



2026

CATALOGO GENERALE / GENERAL CATALOGUE



LEADER MONDIALE DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO ALLA RUOTA WORLDWIDE LEADER IN WHEEL SERVICE EQUIPMENT

Corghi nasce a Correggio dall'ingegno dei **fratelli Erminio e Remo Corghi**, pionieri dell'innovazione che hanno trasformato un piccolo laboratorio in un'azienda simbolo della meccanica italiana. Dopo i primi brevetti nel settore elettromeccanico, nel 1961 arriva la rivoluzione che cambia la storia dell'aftermarket: l'invenzione dell'**Artiglio, il primo smontagomme elettropneumatico al mondo**. Una soluzione che diventa standard internazionale e segna l'inizio della leadership globale del marchio.

Da allora Corghi continua a innovare con la stessa visione: **progettare tecnologie che semplificano il lavoro dei professionisti**, garantiscono la massima sicurezza e **anticipano le esigenze di un settore in costante evoluzione**. Oggi, parte del **Gruppo Nexion**, Corghi è presente in tutto il mondo, attraverso una rete capillare di distributori e filiali dirette in Spagna, Francia, Germania, Danimarca, Finlandia, Lituania, UK, Stati Uniti, Cina, Australia e Brasile.

Una storia familiare diventata eccellenza industriale: passione, ricerca continua e elevati standard qualitativi guidano ancora oggi un marchio che rappresenta, nel mondo, la migliore tradizione dell'ingegneria italiana.

Corghi was founded in Correggio from the ingenuity of **Erminio and Remo Corghi brothers**, pioneers of innovation who transformed a small workshop into a company that would become a symbol of Italian mechanical engineering. After securing their first patents in the electromechanical sector, 1961 marked the revolution that changed the history of the aftermarket: the invention of the **Artiglio, the world's first electro-pneumatic tyre changer**. This breakthrough became an international standard and marked the beginning of the brand's global leadership.

Since then, Corghi has continued to innovate with the same vision: **designing technologies that simplify the work of professionals**, ensure maximum safety and **anticipate the needs of a constantly evolving sector**. Today, as part of the **Nexion Group**, Corghi is present worldwide through an extensive network of distributors and direct branches in Spain, France, Germany, Denmark, Finland, Lithuania, the UK, the United States, China, Australia, and Brazil.

A family tradition that has become industrial excellence: passion, continuous research and high quality standards still guide a brand that represents **the best tradition of Italian engineering worldwide**.

Passion To Innovate

SIAMO STATI SCELTI DA - WE ARE THE CHOICE OF





LARGHEZZA RUOTA MAX.
MAX. WHEEL WIDTH



DIAMETRO RUOTA MAX.
MAX. WHEEL DIAMETER



CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO ESTERNA
OUTSIDE CLAMPING CAPACITY



CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO INTERNA
INSIDE CLAMPING CAPACITY



PESO RUOTA MAX.
MAX. WHEEL WEIGHT



LARGHEZZA CERCHIO
RIM WIDTH



DIAMETRO CERCHIO
RIM DIAMETER



FORZA STALLONATURA
BEAD BREAKING FORCE



APERTURA MASSIMA STALLONATORE
BEAD BREAKING OPENING



VELOCITÀ DI ROTAZIONE
ROTATION SPEED



PRESSIONE DI LAVORO
WORKING PRESSURE



TECNOLOGIA DI MISURA
MEASURING TECHNOLOGY



PRECISIONE DI MISURA
ALIGNMENT TECHNOLOGY



SISTEMA TRASMISSIONE DATI
DATA TRANSMISSION SYSTEM



SISTEMA OPERATIVO
OPERATING SYSTEM



ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY



SISTEMA DI MISURA ANGOLI
MEASURING TECHNOLOGY



SOPPRESSIONE DEI DISTURBI AMBIENTALI
SUPPRESSION OF ENVIROMENTAL DISTURBANCES



RISOLUZIONE TELECAMERE
CAMERA RESOLUTION



OUTPUT DELLA MISURA
MEASUREMENT OUTPUT



TECNOLOGIA DEL SENSORE OTTICO
ROLLING SHUTTER



ALTEZZA MASSIMA
MAX. HEIGHT



ALTEZZA MINIMA
MIN. HEIGHT



LUNGHEZZA CORSIE
RUNWAY LENGHT



PORTATA MASSIMA
MAX. CAPACITY



ALTEZZA MAX. TAMPONE
PAD MAX. HEIGHT



ALTEZZA MIN. TAMPONE
PAD MIN. HEIGHT



PORTATA MASSIMA
MAX. CAPACITY



DISTANZA INTERNA COLONNE
INTERNAL DISTANCE COLUMNS



ALTEZZA MASSIMA
MAX. HEIGHT



ALTEZZA MASSIMA
MAX. CAPACITY



ALTEZZA MINIMA
MIN. HEIGHT



PORTATA MASSIMA
MAX. HEIGHT



LUNGHEZZA CORSIE
RUNWAY LENGHT



PORTATA MASSIMA
MAX. CAPACITY



VEICOLI ELETTRICI
ELECTRIC VEHICLE



PRECISIONE DI MISURA
ALIGNMENT PRECISION



POTENZA
POWER



VELOCITÀ
SPEED



FORZA DI FRENATURA
BRAKING FORCE



PORTATA (kN)
CAPACITY (kN)



SPINTA (kN)
THRUST (kN)

ARTIGLIO MASTER FORCE



ARTIGLIO MASTER CODE



ARTIGLIO MASTER 28



ARTIGLIO MASTER JOLLY



ARTIGLIO MASTER FORCE

400 mm / 16"



13" ÷ 32"



1200 mm / 47"

ARTIGLIO MASTER CODE

400 mm / 16"

13" ÷ 32"

1200 mm / 47"

ARTIGLIO MASTER 28

385 mm / 15"

12" ÷ 28"

1100 mm / 43"

ARTIGLIO MASTER JOLLY

360 mm / 14"

12" ÷ 26"

1100 mm / 43"

ARTIGLIO 5000



ARTIGLIO 500



ARTIGLIO 500 M LL



ARTIGLIO 50



SMONTAGOMME DIAGNOSTICO DIAGNOSTIC TYRE CHANGER

ARTIGLIO UNIFORMITY



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI



ARTIGLIO 5000

380 mm / 15"



13" ÷ 28"



1200 mm / 47"

ARTIGLIO 500

380 mm / 15"

12" ÷ 32"

1200 mm / 47"

ARTIGLIO 500 M LL

380 mm / 15"

12" ÷ 28"

1118 mm / 44"

ARTIGLIO 50

380 mm / 15"

12" ÷ 30"

1200 mm / 47"

UNIFORMITY HIGH-TEST TYRE

380 mm / 15"

12" ÷ 32"

1200 mm / 47"

A2025 LL



A2030



A2025



A2022



A2018



A224 - A224 A



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	A2025 LL	A2030	A2025	A2022	A2018	A224 A224 A
	360 mm / 14"	360 mm / 14"	360 mm / 14"	360 mm / 14"	305 mm / 12"	305 mm / 12"
	1100 mm / 43"	1100 mm / 43"	1100 mm / 43"	1100 mm / 43"	1100 mm / 43"	1100 mm / 43"
	13" ÷ 26"	13" ÷ 26"	13" ÷ 26"	13" ÷ 25"	13" ÷ 25"	13" ÷ 26"
	10" ÷ 24"	10" ÷ 26"	10" ÷ 24"	11" ÷ 22"	11" ÷ 22"	10" ÷ 24"

A222



ARTIGLIO
SPACE SAVER



A2002



A2002
Superbike



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



A222

317,5 mm / 12,5"

ARTIGLIO
SPACE SAVER

360 mm / 14"

A2002

305 mm / 12"

A2002
Superbike

980 mm / 38,5"



1000 mm / 39"

1035 mm / 41"

980 mm / 43"

980 mm / 38,5"



13" ÷ 25"

13" ÷ 26"

13" ÷ 25"

4" ÷ 26"



11" ÷ 22"

10" ÷ 24"

11" ÷ 22"

-

MONSTER AGTT



AGTT 1600A



HD 1800 Hydrus



HD 1400 Evolution



HD 1300 A



HD 1000 A



HD 850 A



START & STOP

MONSTER
AGTT

AGTT
1600A

HD 1800
HYDRUS

HD 1400
EVOLUTION

HD 1300 A

HD 1000 A

HD 850 A



1600 mm / 63"

1600 mm / 63"

1800 mm / 71"

1470 mm / 58"

1300 mm / 51"

1000 mm / 51"

780 mm / 30,7"



2500 mm / 98"

2500 mm / 98"

3000 mm / 118"

2500 mm / 98"

2200 mm / 87"

2200 mm / 87"

1500 mm / 59"



14" ÷ 58"

14" ÷ 58"

14" ÷ 60"

14" ÷ 58"

14" ÷ 56"

14" ÷ 56"

14" ÷ 26"



1700 kg

1700 kg

3000 kg

1900 kg

1700 kg

1200 kg

700 kg



37000 N

37000 N

45000 N

30000 N

29000 N

29000 N

20000 N

HD 1400 E Evolution



HD 1300



HD 1000




HD 900



HD 700



HD 500

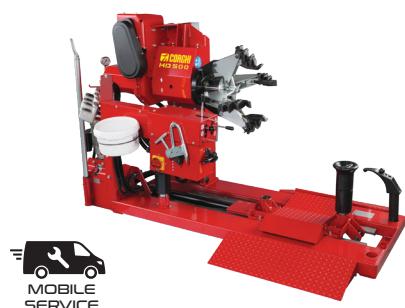

ATTREZZATURA MANUTENZIONE VEICOLI MILITARI
MILITARY VEHICLE MAINTENANCE EQUIPMENT

Military Wheel Solution 20



HD 1400 E Evolution

HD 1300

HD 1000

HD 900

HD 700

HD 500

MWS 20



1470 mm / 58" 1300 mm / 51" 1000 mm / 51" 1065 mm / 42" 780 mm / 30" 695 mm / 27" 650 mm



2500 mm / 98" 2200 mm / 87" 2200 mm / 87" 2300 mm / 90,5" 1600 mm / 63" 1400 mm / 55" 1600 mm



14" ÷ 58" 14" ÷ 56" 14" ÷ 56" 14" ÷ 46" / 14" ÷ 56" (with extension) 14" ÷ 26" 14" ÷ 26" 14" ÷ 26"



1900 kg 1700 kg 1200 kg 1000 kg 700 kg 700 kg 600 kg



30000 N 29000 N 29000 N 27000 N 14000 N 14000 N -

EYE LIGHT PLUS DiagnosticLine



*8 bocche di centraggio bifronte incluse
*8 dual-taper centering collets included



EM 9980 C PLUS DiagnosticLine



Prestazioni
diagnostiche
potenziate
Enhanced
diagnostic
performance

*Disponibile anche versione a bloccaggio
automatico con comando a pedale.
*automatic locking version with foot pedal
control also available



EM 9780 C PLUS AutomaticLine



*Disponibile anche versione a bloccaggio
automatico con comando a pedale
o con bloccaggio ruota manuale
*automatic locking version with foot pedal
control or Manual wheel clamping also
available



EM 9680 C PLUS DotLine



*Disponibile anche versione a bloccaggio
automatico con comando a pedale
o con bloccaggio ruota manuale
*automatic locking version with foot pedal
control or Manual wheel clamping also
available



EYE LIGHT PLUS DiagnosticLine

EM 9980 C PLUS DiagnosticLine

EM 9780 C PLUS AutomaticLine

EM 9680 C PLUS DotLine



23,6" / 600 mm

23,6" / 600 mm

23,6" / 600 mm

23,6" / 600 mm



10" ÷ 32" /
254 ÷ 813 mm

10" ÷ 32" /
254 ÷ 813 mm

10" ÷ 32" /
254 ÷ 813 mm

10" ÷ 28" /
254 ÷ 711 mm



44" / 1118 mm

44" / 1118 mm

44" / 1118 mm

44" / 1118 mm



85 kg / 187 lbs

85 kg / 187 lbs

85 kg / 187 lbs

85 kg / 187 lbs

EM 9550 C PLUS LaserLine



*Disponibile anche con bloccaggio ruota manuale
*Manual wheel clamping also available

EM 9380 C XLine



*Disponibile con monitor LCD o touchscreen e bloccaggio manuale della ruota. *Available with LCD or touchscreen monitor and manual wheel locking.



EM 9280 C CompactLine



*Disponibile anche con bloccaggio ruota manuale
*Manual wheel clamping also available

EM 9250 C CompactLine



*Disponibile anche con bloccaggio ruota manuale
*Manual wheel clamping also available



	EM 9550 C PLUS LaserLine	EM 9380 C XLine	EM 9350 C XLine	EM 9280 C CompactLine	EM 9250 C CompactLine
	23,6" / 600 mm	23,6" / 600 mm	23,6" / 600 mm	23,6" / 600 mm	23,6" / 600 mm
	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm
	44" / 1118 mm	44" / 1118 mm	44" / 1118 mm	44" / 1118 mm	44" / 1118 mm
	85 kg / 187 lbs	85 kg / 187 lbs	85 kg / 187 lbs	85 kg / 187 lbs	85 kg / 187 lbs

EM 9050 SpaceSaver



Versions Available:

- Motorized
- Hand Spin
- Tilt Up
- Slide
- Workbench



EM 9050 SpaceSaver

	23,6" / 600 mm
	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm
	44" / 1118 mm
	85 kg / 187 lbs

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

SOLLEVATORI RUOTA - WHEEL LIFTS

TT-Zero Gravity

 80 kg (175 lbs) 

Sollevatore automatico top di gamma, in grado di compensare il peso della ruota e migliorare il centraggio, senza farne percepire il carico.

Premium automatic wheel lift, able to compensating wheel's weight and improving wheel's centering, without the operator perceiving its weight load.



TT-R

 80 kg (175 lbs) 

Sollevatore professionale, regolabile tramite la rotazione della manopola di comando, in grado di offrire praticità, ergonomia e comfort nell'utilizzo quotidiano.

Professional wheel lift, adjustable via control knob rotation, able to offer practicality, ergonomics and comfort in daily use.



TT-80 PLUS

 80 kg (175 lbs) 

Sollevatore essenziale e affidabile, pensato per rendere il sollevamento della ruota più semplice, pratico ed efficace.

Essential and trustworthy wheel lift, designed to make wheel lifting easier, more practical and effective.



EQUILIBRATRICI PER CAMION E VEICOLI COMMERCIALI

WHEEL BALANCERS FOR TRUCKS AND COMMERCIAL VEHICLES

ET 1680 TruckLine Touch



ET 1650 TruckLine



ET 1450 TruckLine



ET 1680 TruckLine Touch

	1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
	52" / 1321 mm
	300 kg / 660 lbs

ET 1650 TruckLine

	1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
	52" / 1321 mm
	300 kg / 660 lbs


ET 1450 TruckLine

	1,5" ÷ 25" / 40 ÷ 635 mm
	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm
	52" / 1321 mm
	150 kg / 330 lbs

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

Furgone equipaggiato con uno smontagomme "LEVER-LESS", una equilibratrice e un compressore a batteria autonoma, per portare il tuo servizio alla ruota direttamente al cliente.
Van equipped with a "LEVER-LESS" tyre changer, a wheel balancer and a battery powered compressor, to bring your wheel service directly to the customer.

ARTIGLIO 55

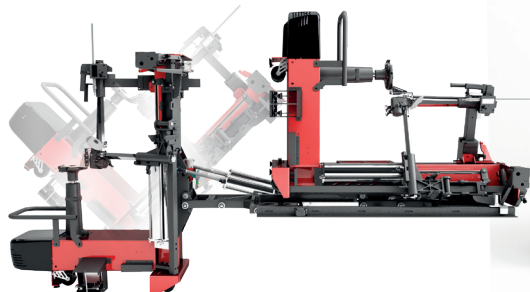


ET 1050 TruckLine Mobile



Equilibratrice portatile per ruote da camion, autobus e vettura.
Portable wheel balancer for truck, bus and car wheels.

EM 9050 SLIDE

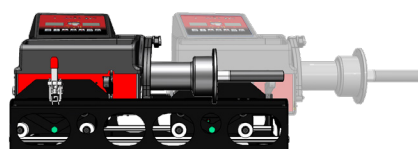

AGT TILT AGT TILT Hydro Series



AGT TILT Mirrored AGT TILT Mirrored Hydro Series



HD 650 TILT



ARTIGLIO 55

EM 9050 SLIDE

HD 650 TILT

AGT TILT

ET 1050 TruckLine Mobile



15" / 381 mm

44" / 1118 mm

21" - 38" /
520 ÷ 960 mm

21" - 38" /
520 ÷ 960 mm

1,5" ÷ 20" /
40 ÷ 510 mm



12" ÷ 30" /
305 ÷ 762 mm

10" ÷ 28" /
254 ÷ 711 mm

14" ÷ 26"

13" ÷ 26"

10" ÷ 30" /
254 ÷ 762 mm



47" / 1200 mm

23,6" / 600 mm

54" / 1380 mm

53" / 1350 mm

52" / 1321 mm



85 kg / 187 lbs

85 kg / 187 lbs

350 kg / 772 lbs

500 kg / 1102 lbs

250 kg / 550 lbs

R.E.M.O. Truck



Completamente automatico
e senza contatto, per camion, rimorchi, semirimorchi e autobus.
Fully automatic and contactless, for trucks, trailers, semi-trailers, and buses
Non necessita di barre di riferimento per misure riferite al telaio.
No reference bars required for chassis-based measurements
Versione guida a pavimento *On floor guide*.

RAPIDE GO



Precheck dinamico al passaggio per la verifica
rapida della geometria del veicolo
*Dynamic pre-check while passing through for a
quick check of vehicle geometry for cars and light
duty vehicles*

R.E.M.O. 4C



2 VERSIONS AVAILABLE:
Versione guida a pavimento *On floor guide*
Versione guida ad incasso *Flush mount guide*

R.E.M.O. COMPACT DUE



2 VERSIONS AVAILABLE:
Versione guida a pavimento *On floor guide*
Versione guida ad incasso *Flush mount guide*



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	R.E.M.O. TRUCK	R.E.M.O. 4C	R.E.M.O. COMPACT DUE	RAPIDE GO
	6x telecamere Hi-Q	12x telecamere Hi-Q	6x telecamere Hi-Q	Celle di carico
	Global shutter	Global shutter	Global shutter	-
	Target non richiesti / Targets not requested	Target non richiesti / Targets not requested	Target non richiesti / Targets not requested	Target non richiesti / Targets not requested
	Misura in differenza	Misura in differenza	Misura in differenza	Celle di carico
	0,01°	0,01°	0,01°	Indicazioni semaforiche
	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT
	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz

EXACT PRECISION QUATTRO



ACCESSORI CONSIGLIATI recommended accessories



TROLLEY MULTIUSO
Multi-purpose trolley



Nessun contatto con il cerchio!
No contact with the rim!

Staffa rapida **CLAMPONTYRE**
Quick clamp



EXACTLinear PLUS



EXACT Linear PLUS X

Staffa rapida **CLAMPONTYRE**
Quick clamp




Assetto ruote a 2 telecamere con target leggeri per utilizzo in fossa oppure con ponte sollevatore. Misura e regolazione ad altezza fissa.
Wheel aligner with 2 cameras with light targets or use in the pit or with a lift. Fixed height measurement and adjustment.

EXACT Linear E Plus



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	EXACT PRECISION QUATTRO	EXACT Linear PLUS	EXACT Linear PLUS X	EXACT Linear E Plus
	4x Telecamere Hi-Q	2x Telecamere Hi-Q	2x Telecamere Hi-Q	2x Telecamere Hi-Q
	Global shutter	Rolling shutter	Rolling shutter	Rolling shutter
	Target Hi-Res	Target Hi-Res	Target Hi-Res	Target Hi-Res
	Misura in differenza	Misura in differenza	Misura in differenza	Misura in differenza
	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°
	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT
	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz

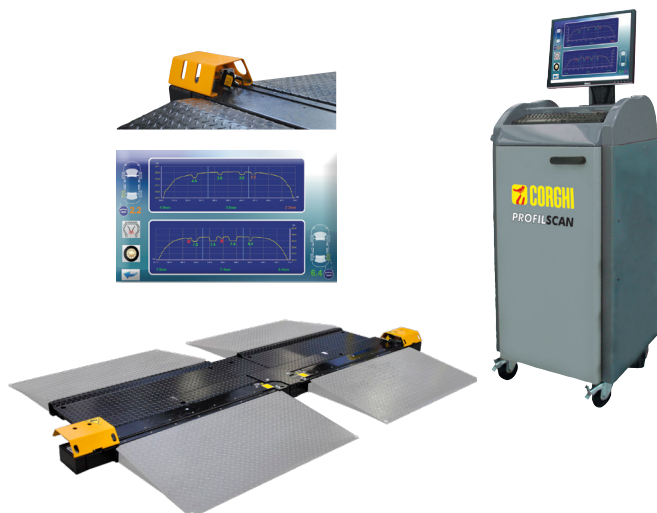PROFILSCAN
 Standalone full pack

EXACT 7000 II EVO

EXACT 700 PLUS II

EXACT 70 PLUS II


TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	EXACT 7000 II EVO	EXACT 700 PLUS II	EXACT 70 PLUS II	EXACT 70 MOBILE TRUCK	EXACT 7 RX	EXACT 7 FORMULA	EXACT 7 SMART	PROFILSCAN STANDALONE FULL PACK
	8 sensori CCD	8 sensori CCD	8 sensori CCD	8 sensori CCD	8 sensori CMOS	8 sensori CMOS	8 sensori CMOS	Laser ToF
	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01 mm
	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	-
	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT
	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz

EXACT 7 RX



EXACT 7 Formula



EXACT 70 Mobile Truck



EXACT 7 SMART



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	EXACT 7000 II EVO	EXACT 700 PLUS II	EXACT 70 PLUS II	EXACT 70 MOBILE TRUCK	EXACT 7 RX	EXACT 7 FORMULA	EXACT 7 SMART	PROFILSCAN STANDALONE FULL PACK
	8 sensori CCD	8 sensori CCD	8 sensori CCD	8 sensori CCD	8 sensori CMOS	8 sensori CMOS	8 sensori CMOS	Laser ToF
	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01 mm
	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	-
	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT
	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz

PROADAS RS DIGITAL



Soluzione indipendente equipaggiata con monitor 75" e sensori CCD per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar. Controllo Assetto incluso e possibilità di svolgere il Servizio di Assetto Ruote (opzionale). PROADAS è disponibile anche nella versione a Pannelli.

Standalone version equipped with a 75" monitor and CCD sensor heads to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar. Includes Precheck Wheel Alignment and the option to perform the Wheel Alignment Service (optional). ADAS is available also in the version with Panels.

PROADAS START DIGITAL



Soluzione indipendente equipaggiata con monitor 75" e puntatori laser per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar. PROADAS è disponibile anche nella versione a Pannelli.

Standalone version equipped with a 75" monitor and laser pointers to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar. ADAS is available also in the version with Panels.

PROADAS TS DIGITAL



Soluzione equipaggiata con monitor 75" compatibile con assetto Exact 7 / Exact 70 / Exact 700 / Exact 7000 per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar. PROADAS è disponibile anche nella versione a Pannelli.

Version equipped with 75" monitor compatible with Exact 7 / Exact 70 / Exact 700* / Exact 7000* wheel aligners to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar. *Produzione / Production: 01/2016. ADAS is available also in the version with Panels.*

PROADAS TS-3D DIGITAL



Soluzione equipaggiata con monitor 75" compatibile con assetto 3D ExactLinear Plus / Exact Precision Quattro per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar. PROADAS è disponibile anche nella versione a Pannelli.

ExactLinear Plus / Exact Precision Quattro 3D wheel alignment compatible version, equipped with a 75" monitor to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar. ADAS is available also in the version with Panels.

SCE 310



Attrezzatura per la calibrazione di sensori radar frontali, laterali e posteriori presenti nei veicoli dei seguenti costruttori: Mazda, Toyota, Lexus, Kia, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki e altri.

Equipment for the calibration of RADAR sensors present on the vehicles of the following manufacturers: Mazda, Toyota, Lexus, Kia, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki and others.

SCE 700



Equipaggiamento che consente la calibrazione delle telecamere surround 360°, telecamera posteriore e sensori radar BSD presenti nei veicoli del gruppo VAG (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Acura, Lamborghini, Porsche).

Equipment for calibrating 360° surround cameras, rear camera and BSD radar sensors installed in VAG group vehicles (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Lamborghini, Porsche).*

MODELLO MODEL	MODALITÀ LAVORO OPERATING MODE	TECNOLOGIA TECHNOLOGY	FUNZIONI - FUNCTIONS					
PROADAS RS*								
PROADAS START*								
PROADAS TS*								
PROADAS TS-3D*								
SCE 310								
SCE 700								
Proadas RS	Proadas START	SCE 310	SCE 700	Con assetto 3D 3D wheel aligners	Con assetto CCD CCD wheel aligners	Telecamera 3D 3D camera	Testine CCD CCD sensors heads	Puntatore Laser Laser pointers
Precheck assetto Precheck wheel alignment	Manutenzione assetto Wheel alignment service	Telecamera frontale Front camera	Telecamera posteriore Rear camera	Telecamera 360° 360° camera	Radar frontale Front radar	Radar BSD BSD radar	LIDAR frontale Front LIDAR	Controllo pos. tempo reale Real time positing control

DIAGNOSI DIAGNOSIS

IONE REMOTE



Lo specialista al tuo servizio
The specialist at your service

IONE CRUISER + SGM



Compatibile con / Compatible with



IONE CRUISER Steering Wheel Reset



Applicazione specifica, completamente
integrata con il software di allineamento
ruote.
Specific application, fully integrated with the
wheel alignment software.

ELECTRO - MECHANICAL

ERCO 5022 CEL
ERCO 4022 ELX



ERCO 4022 N CEL
ERCO 3222 N CEL




ERCO 4022 EVO 

NEW

ERCO 3212 N
ERCO 3212 N CBP

ERCO 3002 CBP

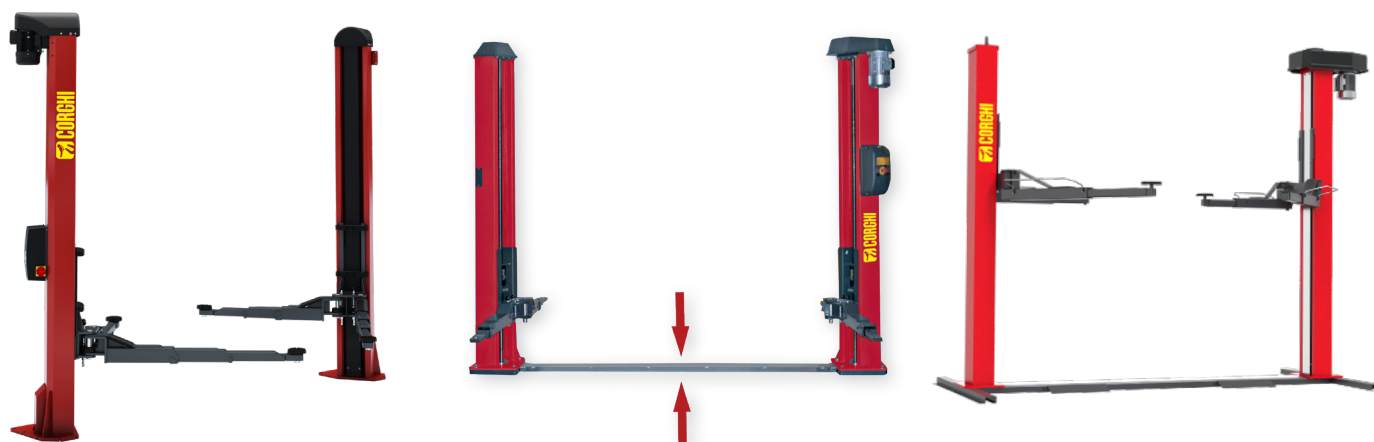

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	ERCO 5022 CEL	ERCO 4022 N CEL	ERCO 4022 ELX	ERCO 3222 N CEL	ERCO 4022 EVO	ERCO 3212 N	ERCO 3212 N CBP	ERCO 3002 CBP
	5000 kg	4000 kg	4000 kg	3200 kg	4000 kg	3200 kg	3200 kg	3000 kg
 h=MIN	105 mm	85 mm	70 mm	85 mm	95 mm	120 mm	130 mm	99 mm
 h=MAX	2005 mm	1925 mm	1890 mm	1915 mm	2073 mm	1950 mm	1960 mm	1945 mm
	2800 mm	2755 mm	2700 mm	2570 mm	2752 mm	2570 mm	2580 mm	2560 mm
	2750 mm	2585 mm	2750 mm	2585 mm	4597 mm	2620 mm	2630 mm	2660 mm

ELECTRO - HYDRAULIC

ERCO H5502 XV



ERCO H5002 Series



**ERCO HC5502
ERCO HC4502**



Container
1x20" 6 pz

Container
1x40" 24 pz

**ERCO HC4502 B
ERCO HC3502 B**

**ERCO H4002 E Series
ERCO H4002 N Series**

ERCO HC4002  **ERCO H3202 Series**

NEW



Container
1x20" 24 pz

Container
1x20" 16 pz

Container
1x40" 27 pz

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	ERCO H5502 XV	ERCO H5002	ERCO H5002 V	ERCO H5002 XV	ERCO HC5502 ERCO HC4502	ERCO HC4502 B ERCO HC3502 B	ERCO H4002 E	ERCO H4002 E-V	ERCO H4002 E-XV	ERCO H4002 N	ERCO H4002 N-V	ERCO H4002 N-XV	ERCO HC4002	ERCO H3202 L	ERCO H3202 LI	ERCO H3202 CBP	ERCO H3202 V
	5500 kg	5000 kg	5000 kg	5000 kg	5500 kg	4500 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	3200 kg	3200 kg	3200 kg	3200 kg
 h=MIN	100 / 255 mm	95 mm	95 mm	95 mm	100 mm	95 mm	100 mm	100 mm	100 mm	80 mm	80 mm	80 mm	95 mm	99 mm	99 mm	99 mm	99 mm
 h=MAX	2055 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2080 mm	1945 mm	1930 mm	1930 mm	1930 mm	1940 mm	1940 mm	1940 mm	2043 mm	1980 mm	1980 mm	2030 mm	1980 mm
	3100 mm	3100 mm	3100 mm	3100 mm	3285 mm	2765 mm	2680 mm	2680 mm	2680 mm	2680 mm	2680 mm	2680 mm	2752 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm
	4950 / 5070 mm	3870 mm	4470 mm	5070 mm	5220 mm	3400 mm	3870 mm	4470 mm	5070 mm	3870 mm	4470 mm	5070 mm	4220 mm	2525 mm	2525 mm	2575 mm	4150 mm

FORBICE - SCISSORS
ERCO 500 Series
ERCO 505 Series
ERCO C350 B
ERCO 640 Series
ERCO 635 Series
ERCO 630 Series
ERCO 351 T
ERCO 401 T


Container	Container
1x20"	1x40"
16 pz	36 pz

Modelli "ECO" disponibili, stesse dimensioni, ma doppio sistema Master-Slave e nessuna elettronica sul lato forbice
"ECO" models available, same dimensions, but double Master-Slave system and no electronics on scissor side.

ERCO C361T E
ERCO C401T E
ERCO C632 EF
ERCO C636 EF
ERCO 2TP


Container	Container
1x20"	1x40"
20 pz	30 pz

Container	Container
1x20"	1x40"
20 pz	32 pz

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI


	ERCO 500	ERCO 505	ERCO C350 B	ERCO 640	ERCO 635	ERCO 630	ERCO 351 T	ERCO 401 T	ERCO C361T E	ERCO C401T E	ERCO C632 EF	ERCO C636 EF	ERCO 25 TP
Weight	3000 kg	3500 kg	3500 kg	4000 kg	3500 kg	3000 kg	3500 kg	4000 kg	3600 kg	4000 kg	3200 kg	3600 kg	2500 kg
Min. height	110 mm	110 mm	105 mm	115 mm	115 mm	105 mm	250 mm	290 mm	270-290 mm	270-290 mm	105-110 mm	105-110 mm	115 mm
Max. height	970 mm	970 mm	1000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	1900 mm	1900 mm	2010 mm	2010 mm	1890 mm	1890 mm	500 mm
Platform width	2050-2100 mm	2050-2100 mm	2100 mm	2145-2180 mm	2145-2180 mm	2145-2180 mm	2100 mm	2100 mm	1535-2085 mm	1535-2085 mm	1590-2200 mm	1590-2200 mm	1320 mm

SOTTORUOTA - UNDER WHEEL

ERCO X5000 Series
ERCO X4300 Series

ERCO XC5500 Series
ERCO XC4500 Series



Container	Container
1x20" 5 pz	1x40" 7 pz

ERCO 4004 Series
ERCO 5004 Series



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	ERCO X5000 SERIES	ERCO X4300 SERIES	ERCO XC 5500	ERCO XC 4500	ERCO XC 5500 CT	ERCO XC 4500 CT	ERCO XC 5500 CT LT	ERCO XC 4500 CT LT	ERCO 4004 B	ERCO 4004 B CT	ERCO 4004 W CT	ERCO 5004 W	ERCO 5004 W CT	ERCO 5004 CT LT EVO
	5000 kg	4300 kg	5500 kg	4500 kg	5500 kg	4500 kg	5500 kg	4500 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	5000 kg	5000 kg	5000 kg
	255 mm	240 mm	165 mm	165 mm	185 mm	185 mm	240 mm	240 mm	126 mm	126 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
	2105 mm	2090 mm	2010 mm	2010 mm	2030 mm	2030 mm	2090 mm	2090 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1995 mm
	5200 mm	4650 mm	4600 / 5200 mm	4200 mm	4600 / 5200 mm	4200 mm	4600 / 5200 mm	4200 mm	4950 mm	4950 mm	5100 mm	5100 mm	5100 mm	5205 mm

ERCO IL 635.2 EVO

ERCO IL 3502 EVO

ERCO IL 5502



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI



ERCO IL 635.2 EVO ERCO IL 3502 EVO ERCO IL 5502

3,5 t

3,5 t

5,5 t

1950 mm

1950 mm

1950 mm

2015 mm

2020 - 2085 mm

1955 - 2055 mm

SOLLEVATORI MOTO
MOTORBIKE LIFTS

BL 600

BL 300



BL600

BL300



600 kg

300 kg



155 mm

150 mm



1200 mm

1000 mm



22600 mm

2000 mm

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

ERCO-LE 55 - 75 Series

ERCO-LE H65 - H75 - H86 Series

NEW



KRATOS 28.0 Series

NEW



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	KRATOS 28.0 Series	ERCO-LE 55	ERCO-LE 75	ERCO-LE H65	ERCO-LE H75	ERCO-LE H86
	18000 kg ÷ 28000 kg	 5500 kg	7500 kg	6500 kg	7500 kg	8600 kg
	360 mm	 1750 mm	1750 mm	1760 mm	1760 mm	1700 mm
	2120 mm					
	8000 ÷ 11800 mm					

CRICK PNEUMOIDRAULICI
HYDRAULIC JACKS

CA 002
2000 Kg

CA 118
16000 Kg

CA 240
28000 Kg

CA 240P
28000 Kg

CA 330
60000 Kg

CA 440
40000 Kg



T-BT100 (CL. 1)
T-BT118 (CL. 2)



T-BT111 E
T-BT115 25



BT100 E / 3



MCTC NET2



P4000-EVO
Platform brake tester



MCTC NET2



	T-BT100 (CL.1)	T-BT118 (CL.2)	T-BT111 E	T-BT115 25	BT100 E / 3	BT100 E / 3 ICE	BT100 E / 3 NFR	P4000 EVO LIFT
Power	2x16 kW	2x20 kW	2x11 kW	2x15 / 5,5 kW	2x4,8 kW	2x4,8 kW	2x5,5 kW	1,5 kW
Weight	10000 kg	13000 kg	20000 kg	20000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	2500 kg
Speed	2,2 km / h	2,2 km / h	2,2 km / h	2,2 / 5 km / h	5 km / h	5 km / h	5 km / h	7 / 10 km / h
Torque	0 - 35 kN	0 - 45,5 kN	0 - 40 kN	0 - 6 kN / 0 - 40 kN	0 - 6 kN	0 - 6 kN	0 - 8 kN	0 - 3 kN / 0 - 6 kN

P5000-EVO LIFT
Platform brake tester
on lift



P6000-EVO LIFT
Platform brake tester
on lift



BT250 E S - FlatBOX
BT250 E S - PlusBOX



BT800



BT90 PRO



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	P5000 EVO LIFT	P6000 EVO LIFT	BT250E S-FlatBOX	BT250E S-PlusBOX	BT800	BT 90 PRO	BT 90 ICE	BT 90 PRO
	1,5 kW*	1x5 kW*	2x4 kW	2x5,5 kW	1x2,2 kW	2x3 kW	2x3kW	2x4,8kW
	2500 kg	2500 kg	3000 kg	3000 kg	500 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg
	7 / 10 km / h	7 / 10 km / h	5 km / h	5,3 km / h	5 km / h	5 km / h	5 km / h	5 km / h
	0 - 3 kN / 0 - 6 kN	0 - 3 kN / 0 - 6 kN	0 - 3 kN / 0 - 6 kN	0 - 3 kN / 0 - 7kN	0 - 3 kN	0 - 6 kN	0 - 6 kN	0 - 6 kN

ANALIZZATORI GAS GAS ANALYZERS

GAS 810 Mid



GAS 830



OPACIMETRI SMOKE METERS

OPA 820



OPA 840



PFT-CAM

Centrafari a Telecamera
Camera Headlight Tester



PFT-PRO

Centrafari
Headlight Tester



HD2010 MCTC

Fonometro
Sound level meter



RPM COUNTER 165

Contagiri
Counter



MS1300 2R



MS 1300 2R



ST200 E-NX



**TECHNICAL DATA
DATI TECNICI**



MS 1300 2R

-
500 kg
80 km / h
-

MS 1300 3R

-
1000 kg
80 km / h
-

ST200 E-NX

2x3 kW
3000 kg
-
0 - 25 Hz

Q-BRAKE 600
Decelerometro
Decelerometer



PT8FW

Prova Giochi Classe 1 e 2
Play Detector for Class 1 and Class 2



iONE READER NET
Scan Tool OBD



iONE READER NET

A / C 1100

A / C 1105

A / C 1600

A / C 1605



REFRIGERANTE: R-134A
REFRIGERANT: R-134A

REFRIGERANTE: R-1234YF
REFRIGERANT: R-1234YF

REFRIGERANTE: R-134A
REFRIGERANT: R-134A

REFRIGERANTE: R-1234YF
REFRIGERANT: R-1234YF

FUNZIONE AUTOMATICA / MANUALE
AUTOMATIC / MANUAL FUNCTIONS

FUNZIONE AUTOMATICA / MANUALE
AUTOMATIC / MANUAL FUNCTIONS

FUNZIONE FHS (FULL HYBRID SYSTEM) - FUNZIONE RECUPERO AUTOMATICO DEL REFRIGERANTE
FULL HYBRID SYSTEM FUNCTION - INTEGRATED RECOVERY FUNCTION

VASCHE PROVA CAMERE D'ARIA E TUBELESS TANKS FOR TYRE TEST

TS 18



TS 24



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

TS 18



320 mm



800 mm



100 kg



1100 x 1100 x 1900 mm

TS 24

500 mm

1300 mm

280 kg

1500 x 1500 x 1900 mm

C&S 300



C&S 500



C&S 1800



**TECHNICAL DATA
DATI TECNICI**

	C&S 300
	3000 Lit / h
	1430 x 650 x 700 mm
	10-12 bar

C&S 500
5000 Lit / h
1330 x 650 x 600 mm
10-12 bar

C&S 1800
18000 Lit / h
1330 x 650 x 600 mm
8-10 bar

**ISPEZIONATRICE
SPREADERS**

SP 17



**TECHNICAL DATA
DATI TECNICI**

	SP 17
	10" ÷ 17,5"
	105 kg
	700 x 570 x 1100 mm

**SOLLEVATORE RUOTA
WHEEL LIFTER**

PARTNER 70



**TECHNICAL DATA
DATI TECNICI**

	PARTNER 70
	98 kg
	1665 x 870 x 930 mm

VP1



VP2



VP3



VP4



VP5



VP5L



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	VP1	VP2	VP3	VP4	VP5	VP5L
	400x200x510 mm	490x200x920 mm	490x200x920 mm	490x200x1000 mm	630x200x980 mm	630x200x980 mm
	8 kg	30 kg	30 kg	35 kg	28 kg	31 kg

RADDRIZZA CERCHI RIM REPAIR SYSTEM

RR 104



RR206



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	RR 104	RR 206
	10" ÷ 24"	10" ÷ 26"
	1198x972x1710 mm	1154x1032x2153 mm
	390 kg	455 kg

LAVERUOTE WHEEL WASHER

WED 850



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	WED850
	140 ÷ 360 mm / 6" ÷ 14"
	540 ÷ 850 mm / 21" ÷ 33"
	65 kg
	330 kg
	1475x1015x1305

TBR ALCATRAZ



TBR 1200



INFLATION STATION



OTR 2000



MAXI SAFE



INFLATION STATION



800 mm



12"



190 kg



1468 mm
x 1950 mm
x 777 mm

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

TBR ALCATRAZ



550 mm / 21,6"



1150 mm / 45,3"

TBR 1200

600 mm / 23,6"

1300 mm / 51,2"

OTR 2000

850 mm / 33,5"

1850 mm / 72,8"

MAXI SAFE

1200 mm / 47,2"

2200 mm / 86,6"

AVVITATORI
IMPACT WRENCHES

AV 102



AV 150



AV 200 - AV 201



ProLine 324-LL SERIES



ProLine 324 SERIES



TECHNICAL DATA DATI TECNICI



ProLine 321 SERIES

355 mm / 14"



1110 mm / 44"



11" ÷ 24"



13" ÷ 26"

ProLine 324 SERIES

355 mm / 14"

1110 mm / 44"

11" ÷ 24"

13" ÷ 26"

ProLine 321 SERIES



ProLine 221 SERIES



ProLine 124 SERIES



TECHNICAL DATA DATI TECNICI



ProLine 321 SERIES

305 mm / 12"



1040 mm / 41"



10" ÷ 21"



12" ÷ 23"

ProLine 221 SERIES

305 mm / 12"

960 mm / 38"

10" ÷ 21"

12" ÷ 23"

ProLine 124 SERIES

330 mm / 13"

1250 mm / 49"

11" ÷ 24"

13" ÷ 26"

ProLine 440 SERIES



ProLine 440 SERIES

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI



1100 mm / 43"



2300 mm / 90,5"



14" - 40"
(56" with extensions)



1500 kg



28.000 N

ProLine 426 SERIES



ProLine 426 SERIES

780 mm / 30"

1500 mm / 59"

14" - 26"

700 kg

16000 N

EQUILBRATRICI PROLINE
PROLINE WHEEL BALANCERS

CAMION / TRUCK

ProLine 150



ProLine 150



20" / 508 mm



10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm



47"/1200 mm



200 kg (440 lbs)

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

AUTO / CAR

ProLine 780



ProLine 780



20" / 508 mm



10" ÷ 26" / 254 ÷ 660 mm



44" / 1118 mm

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

ProLine 750



ProLine 750

20" / 508 mm

10" ÷ 26" / 254 ÷ 660 mm

44" / 1118 mm

CORGHI è un brand del Gruppo
CORGHI is a brand of Nexion Group



NEXION GROUP

PRESENZA GLOBALE
GLOBAL PRESENCE

EFFICIENZA LOCALE
LOCAL EFFECTIVENESS

Le nostre filiali commerciali e di assistenza e i nostri partner operano in centinaia di Paesi per essere sempre vicini ai clienti e comprendere al meglio le loro esigenze.

Our sales and service offices and partners operate in hundreds of countries so they can stay close to customers and understand their needs.

IN TUTTO IL MONDO
ALL OVER THE WORLD

17

MARCHI
BRANDS

12

STABILIMENTI DI PRODUZIONE
PRODUCTION PLANTS

8

CENTRI R&D
R&D CENTRES

16

FILIALI
BRANCHES

+350

DISTRIBUTORI
DISTRIBUTORS

150

PAESI
COUNTRIES

+2200

DIPENDENTI
EMPLOYEES



CORGHI è un brand del Gruppo NEXION SpA

Via Strada Statale 468, n°9
42015 Correggio (RE)
T. +39 0522 639111
info@corghi.com

NUMERO VERDE ASSISTENZA ITALIA: 800 203738



www.corghi.com