CORGHI

Desmontadora de neumáticos automática

A222 Tilting back

Fiabilidad operativa, protección de las llantas y facilidad de uso



- Para llantas hasta 22".
- También disponible en la Versión TI

Características principales

Desmontadora automática concebida para facilitar al máximo las operaciones de desmontaje y montaje de todos los neumáticos de turismos, SUV, vehículos comerciales y motos.

Disponible en las versiónes con motor de **una** o **de doble velocidad 2V y con sistema de inflado tubeless TI**.



- **También disponible en la versión "TI"**

Eje portaherramientas

Con el accionamiento de un pulsador se obtiene simultáneamente el **doble movimiento del eje portaherramientas** (elevación y retroceso) y la fijación del mismo tanto horizontal como vertical.

Equilibrado de muelle del eje portaherramientas.





Torre de montaje

Cabeza portaherramientas con nuevo perfil para satisfacer con todos los tipos de neumáticos y llantas.

Piezas de plástico intercambiables para la **salvaguardia de las llantas** el montaje/desmontaje del neumático.

Plato autocentrante

El plato autocentrante puede bloquear bordes des diferentes llantas de nueva generacion, por dentro o por fuera sin ningún dãno gracias a su protecciones de plástico fornecidas bajo pedido.

En el modelo TI, las boquillas de inflado, situadas en las correderas, se adaptan automáticamente al diámetro de las llantas.





Destalonador

El potente destalonador se acciona por **un cilindro** (**D. 186 mm.**) de **doble capa en acero inoxidable**. Una protección plástica especial (bajo pedido) para la pala, permite salvaguardar las llantas de aluminio durante la operación de destalonadura.



Pedales extraíbles

Pedales extraíbles, una **gran comodidad para eventuales inspecciones en el área de mandos**.



Modelos TII

En los modelos TI la tanque de alta capacidad (16 litros), situada fuera del equipo cumple con la Norma EN 286 I.1 y es conforme a la Directiva CEE 87/404/CEE.

El pedal de inflado tubeless, situato en el lateral de la unidad (A), está **separado del resto de los pedales para evitar maniobras incorrectas**.

A222 Tilting back

Accesorios estándar




Solo para modelos que **NO sean TI**

DATOS TÉCNICOS

AUTOCENTRANTE	
CAPACIDAD DE BLOQUEO INTERNO	13" ÷ 25"
CAPACIDAD DE BLOQUEO EXTERNO	11" ÷ 22"
DIÁMETRO MÁXIMO DEL NEUMÁTICO	1000 mm (39")
ANCHURA MÁXIMA DEL NEUMÁTICO	317,5 mm (12,5")
PAR DE ROTACIÓN	1200 Nm (400V - 3Ph)
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	8,5 rpm
DESTALONADOR	
APERTURA MÁXIMA	320 mm
FUERZA PALA	15.500 N - 10 bar
ALIMENTACIÓN	
ELÉCTRICA 3 Ph	230V/400V - 0,75 kW
ELÉCTRICA 1 Ph	110V/230V - 0,75 kW
ELÉCTRICA 1 Ph VERSIÓN DV	230V - 0,75 kW.)
PRESIÓN DE TRABAJO	8 ÷ 10 bar
PESO	214 kg (TI = 224 kg)

DIMENSIONES

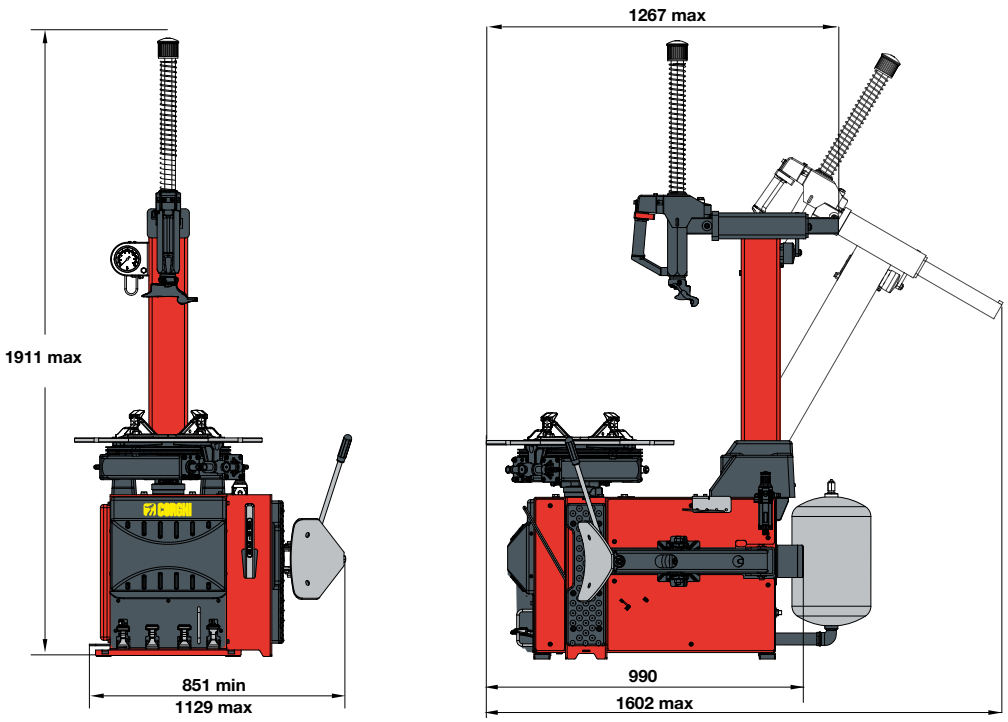

Cod. DPCG001724 10/2026

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.

CORGHI
www.corghi.com

CORGHI es una marca del grupo Nexion S.p.a.
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE) | +39 0522 639111 | info@corghi.com