


**4000**

**Elektrohydraulische
Zwei-Säulen-
Hebebühne**



Vielseitiges und universelles heberlebnis!

STRUKTURMERKMALE

Asymmetrische Installation, die einen größeren Türöffnungswinkel gewährt.


- **Geformte**, robuste und stabile Säulen mit Innenverstärkung
- Zweiteilige Konstruktion zur Optimierung des Transports- und der Installation



- Geringe Mindesthöhe
- **Hebebereich mit 3-stufigen Armen: von kurzem bis mittlerem Radstand, sowie für Transporter**
- Möglichkeit zum parallelen Abstellen der Arme am hinteren Teil, um die Positionierung des Fahrzeugs zu erleichtern
- Hebepads mit Doppelgewinde: Satz mit 4 Pad-Verlängerungen serienmäßig enthalten

ANTRIEBSSYSTEM


- Hochleistungs-Hydrauliksystem mit Schubzylindern
- Synchronisierungsseile

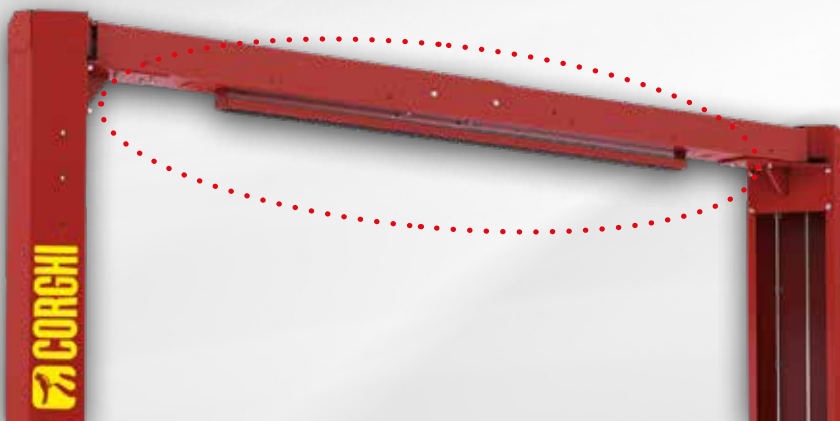

MAXIMALE INSTALLATIONSFLEXIBILITÄT

- Obere Querstrebe mit Endschalterfunktion bei maximaler Höhe, zweiteilig konstruiert
- Obere Querstrebe mit verstellbarer Befestigung zur Reduzierung der Installationsbreite von 3500 mm auf 3250 mm, passend für jede Werkstatt

SCHUTZVORRICHTUNGEN

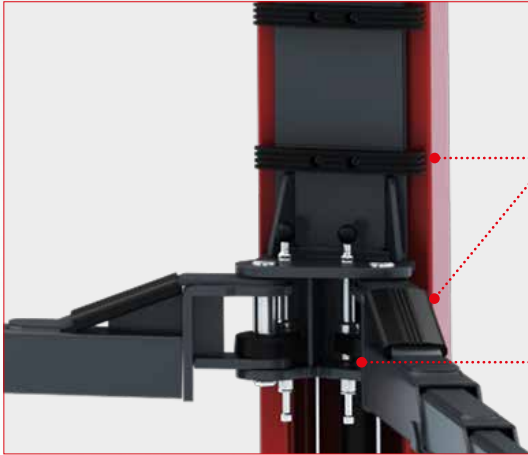

- Türschützer aus Kautschuk

- Kapseltes Armsperrsystem mit 360-Grad-Verzahnung, das Stabilität und Sicherheit gewährleistet



- CE-Sicherheitsstopp vor dem Endabsenken: kein Fußschutzbügel erforderlich
- Serienmäßiger CE-Anschlag anstelle von Fußschutzstangen

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Kit für zweite Absenkgeschwindigkeit, für langsameren und kontrollierten Hub
- Säulenverlängerungen 700 mm
- Installations-Grundplatte zur Reduzierung der erforderlichen Betondicke
- Hebepads für ultratiefe Fahrzeuge: Mindesthöhe 78 mm



NEU

E-car Zubehör



Für weitere Informationen bitte Bezug auf den kompletten Zubehörkatalog nehmen.

ABMESSUNGEN

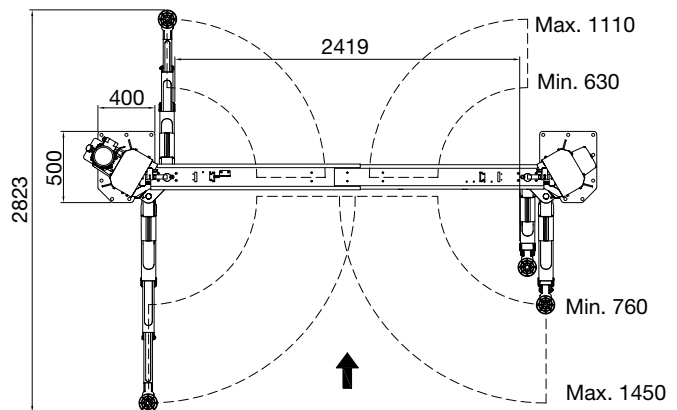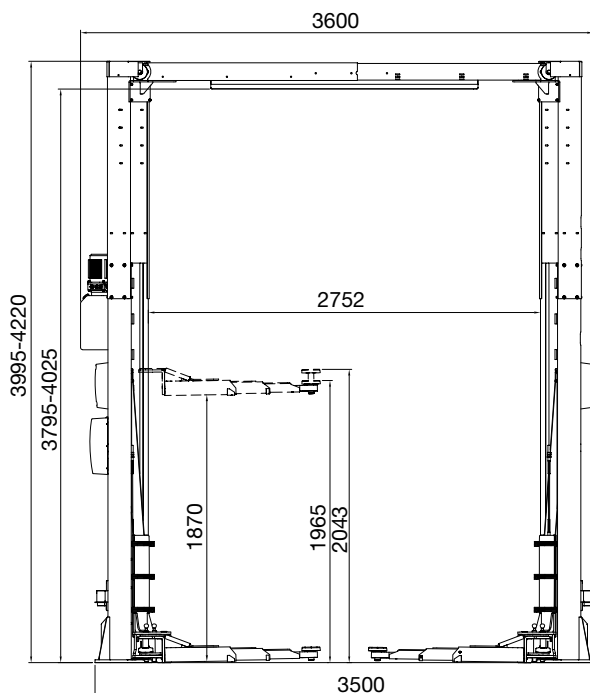

TECHNISCHE DATEN

Modell	Erco HC4002
Maximale Leistung	4000 kg
Hubhöhe	3995 - 4220 mm
Mindestnutzhöhe	95 mm
Maximale Nutzhöhe	2043 mm
Drehstrommotor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Einphasiger Motor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Mindestinstallationsdicke	100 - 140 mm*
*siehe Installationszeichnungen und Bedienungsanleitung	

Fotografien, Eigenschaften und die technischen Daten sind unverbindlich und können Änderungen ohne entsprechende Vorankündigung unterliegen.