


4000

**Elevador
electrohidráulico
de dos
columnas**



Experiencia de elevación versátil y universal!

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Instalación asimétrica que proporciona un mayor ángulo de apertura de la puerta.



- **Columnas plegadas**, robustas y estables con refuerzo interior
- Diseñadas en dos partes para optimizar el transporte y la instalación



- Baja altura mínima
- **Área de elevación** con brazos de 3 etapas: desde distancia corta a media, y furgonetas
- Posibilidad de estacionamiento en paralelo de los brazos en la parte trasera para facilitar el posicionamiento del vehículo
- Almohadillas de elevación con doble rosca: juego de 4 extensiones de almohadillas incluido de serie

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO


- Sistema hidráulico de alta eficiencia con cilindros de empuje
- Cables de sincronización

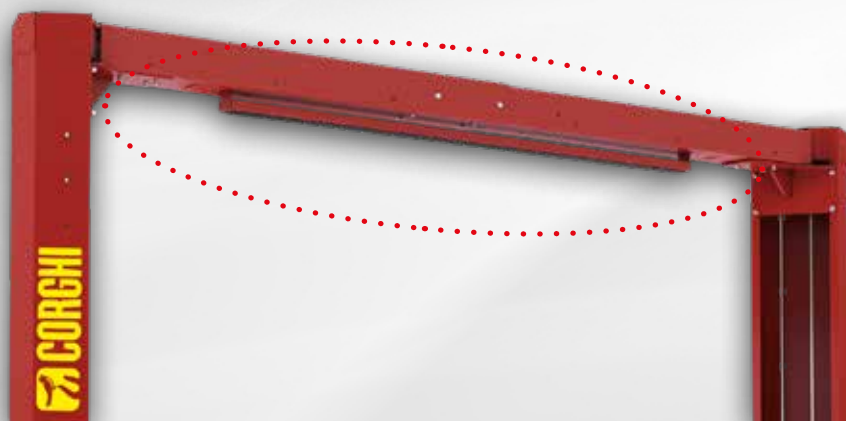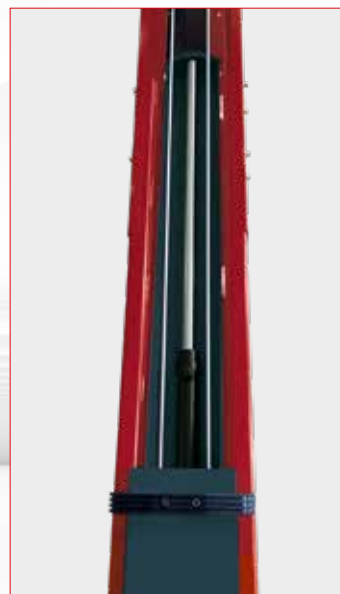

MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN

- Barra superior con función de parada a altura máxima, diseñada en dos partes
- Barra superior con fijación ajustable para reducir el ancho de instalación, de 3500 mm a 3250 mm, adecuada para cualquier taller.

PROTECCIONES

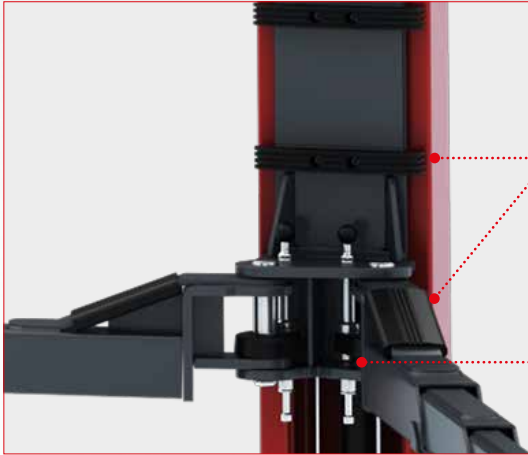

- Protecciones de goma para las puertas
- Sistema de bloqueo de rotación de brazos encapsulado, con dentado de 360 grados, que garantiza estabilidad y seguridad



- Parada de seguridad CE antes del descenso final: no se necesita barra de protección para los pies
- Sistema de seguridad mecánico accionado eléctricamente


- Kit de segunda velocidad de descenso, para un movimiento más lento y controlado
- Extensiones de altura de la columna 700 mm
- Placa base de instalación para reducir el espesor de hormigón necesario
- Almohadillas de elevación para vehículos ultra bajos: altura mínima de 78 mm

NOVEDAD


Accesorios E-car



Para más información consultar el catálogo accesorios completo

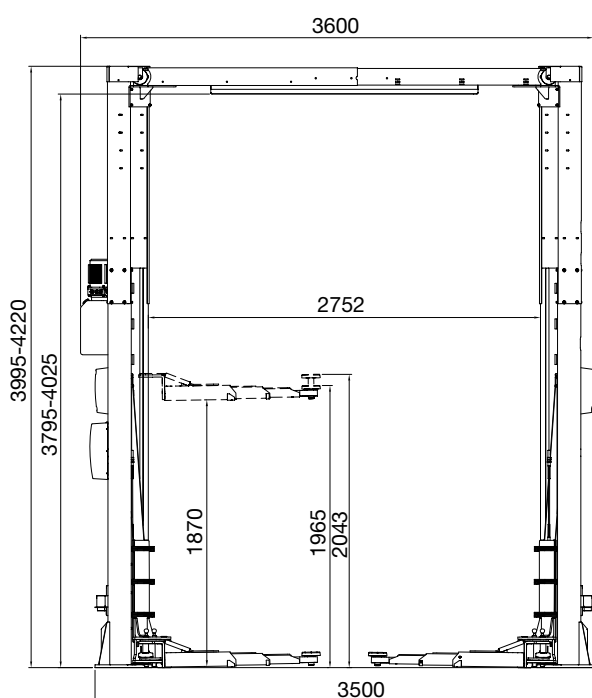

DIMENSIONES

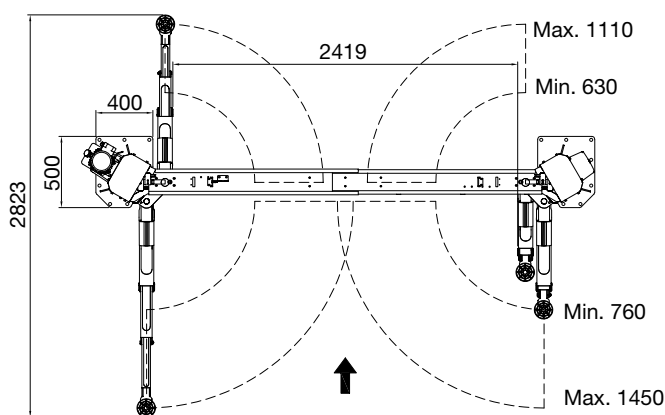

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Erco HC4002
Capacidad máxima	4000 kg
Altura del elevador	3995 - 4220 mm
Altura útil mínima	95 mm
Altura mínima útil	2043 mm
Altura máxima útil	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Motor trifásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Motor monofásico	100 - 140 mm*

*ver dibujos de instalación y manual de uso

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes, pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.