


**4000**

**Pont élévateur
électrohydraulique
à deux colonnes**



Expérience de levage polyvalente et universelle!

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Installation asymétrique garantissant un angle d'ouverture des portes plus large.


- Colonnes pliées, solides et stables avec renforcement interne
- Conques en deux parties pour un transport et une installation optimisés



- Faible hauteur minimale
- **Zone de levage avec bras à 3 segments** : de l'empattement court à moyen, et fourgonnettes
- Possibilité de stationnement parallèle des bras à l'arrière pour faciliter le positionnement de la voiture
- Tampons de levage à double filetage : jeu de 4 extensions de tampons inclus en standard

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT


- Système hydraulique à haut rendement avec vérins de poussée
- Câbles de synchronisation

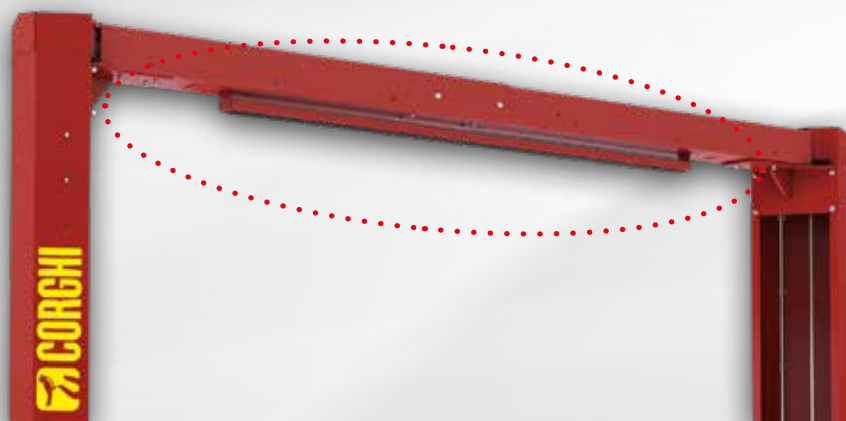

FLEXIBILITÉ MAXIMALE D'INSTALLATION

- Barre supérieure avec fonction de butée de hauteur maximale, conçue en deux parties
- Barre supérieure avec fixation réglable pour réduire la largeur d'installation, de 3500 mm à 3250 mm, adaptée à tout atelier.

PROTECTIONS

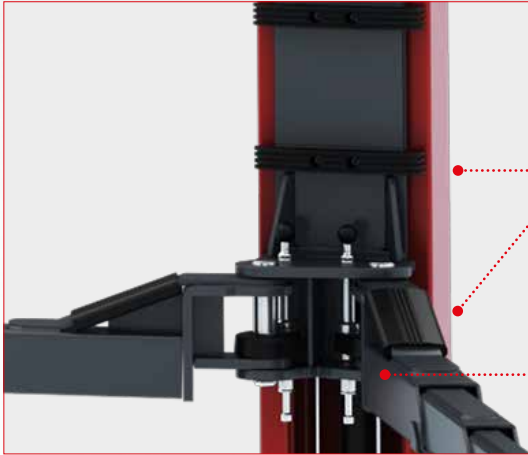

- Protections des portes en caoutchouc
- Système de verrouillage de rotation des bras encapsulé, avec denture à 360 degrés, garantissant stabilité et sécurité



- Arrêt de sécurité CE avant la descente finale : aucune barre de protection des pieds requise
- Système de sécurité mécanique à fonctionnement électrique

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



- Kit de seconde vitesse de descente, pour un mouvement plus lent et contrôlé
- Extensions hauteur de colonne 700 mm
- Plaque d'installation base pour réduire l'épaisseur de béton nécessaire
- Tampons de levage pour véhicules très abaissés : hauteur minimale de 78 mm

NOUVEAUTÉ Accessoires E-car



Pour de plus amples informations, se référer au catalogue complet des accessoires.

DIMENSIONS

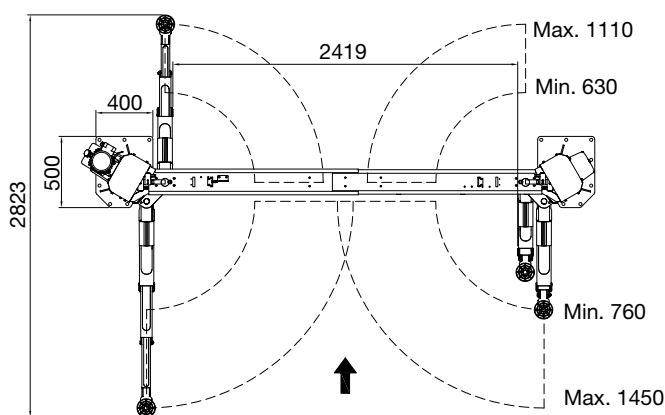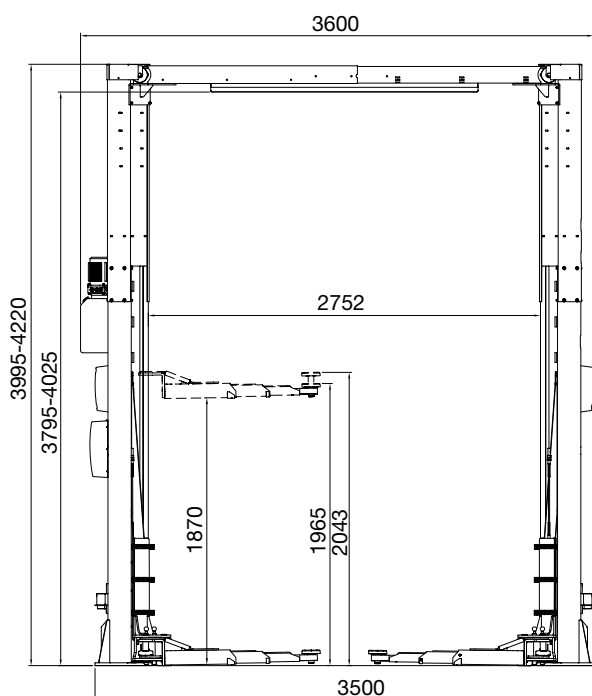

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Erco HC4002
Capacité maximale	4000 kg
Hauteur de levage	3995 - 4220 mm
Hauteur minimale utile	95 mm
Hauteur utile maximale	2043 mm
Moteur triphasé	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Moteur monophasé	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Épaisseur minimale d'installationmm	100 - 140 mm*
*se référer aux dessins d'installation et au manuel d'utilisation	

Les photographies, les caractéristiques et les données techniques ne sont pas contraignantes, elles pourront subir des modifications sans préavis.