CORGHI

Automatische Reifenmontiermaschine

A222 Tilting back

Betriebssicherheit, Felgenschutz und einfache Handhabung



- Bis zur 22”
- Auch in der TI-VERSION

Hauptmerkmale

Passend für alle PKW-, Geländewagen-, LLKW- und Motorradrein. Ermöglicht dem Benutzr die Montage jeglicher Reifentypen.
Verfügbar in zwei Versionen: **Standard** oder als **2V-Version** mit **zwei Drehgeschwindigkeiten** und integriertem **Luftbefuullsystem für schlauchlose Reifen** (TI).



- **Auch in der TI-Version**

Werzeugarmes

Mit einfacher Betätigung des Druckknopfes werden gleichzeitig der vertikale un senkrechte Arm entriegelt.

Mechanischer Asgleich des Werzeugarmes duch einer Feder.





Montagekopf

Montagekopf mit neuem Profil, um auf neue Reifen und Felgen zu passen. **Austauschbare Kunststoffteile** zum Felgenschutz während der Demontage/Montage.

Klauen

Die neuen Klauen können einwandfrei und schonend von innen oder von aussen die Felgen der neuen Generation fest spannen Dank seiner speziellen Kunststoff Schutz verfügbar auf Anfrage.

Die Fülldüsen liegen direkt an den Gleitschienen und passen sich dem Felgendurchmesser an.





Abdruck

Der Doppelwirkung-Abdruckzylinder (Ø 186 mm.) von großer Leistung und dauerhaftem **Behälter aus CNS**.
Eine Schützteile aus Kunststoff für Schaufel auf Anfrage zum Felgenschonen.



Ausziehbare Pedaleinheit

Ausziehbare Pedaleinheit, **überaus praktisch für eventuelle Inspektionen im Steuerbereich**.




Versione TI

Im TI-Modelle, die Luftbehälter mit großem Inhalt (Kapazität 16 Liter) ist aus die Maschine eingebaut und entspricht der EN Norm 286 I.1, CEE 87/404/CEE.

Aus Sicherheitsgründen ist das Fußpedal (A), der Füllvorrichtung seitlich an der **Steuerungseinheit angebracht, um Fehlbedienungen zu vermeiden**.

Standard Zubehör

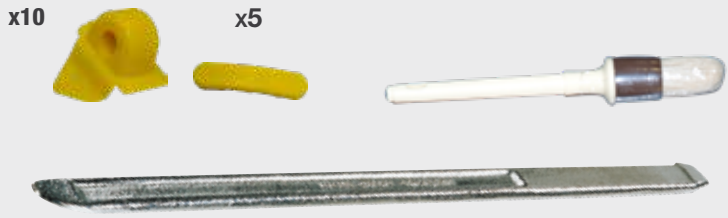





nur für **NO TI** Modelle

TECHNISCHE DATEN

SPANNFUTTER	
SPANNBEREICH VON INNEN	13" ÷ 25"
SPANNBEREICH VON AUSSEN	11" ÷ 22"
MAXIMALER REIFENDURCHMESSER	1000 mm (39")
MAXIMALER REIFENBREITE	317,5 mm (12,5")
DREHMOMENT	1200 Nm (400V - 3Ph)
DREHGESCHWINDIGKEIT	8,5 rpm
ABDRÜCKER	
MAXIMALE ÖFFNUNG	320 mm
ABDRÜCKKRAFT SCHAUFEL	15.500 N - 10 bar
STROMVERSORGUNG	
ELEKTRISCH, DREIPHASIG	230V/400V - 0,75 kW
ELEKTRISCH, EINPHASIG	110V/230V - 0,75 kW
ELEKTRISCH, EINPHASIG VERSION DV	230V - 0,75 kW.)
BETRIEBSDRUCK	8 ÷ 10 bar
MASCHINENGEWICHT:	214 kg (TI = 224 kg)

ABMESSUNGEN

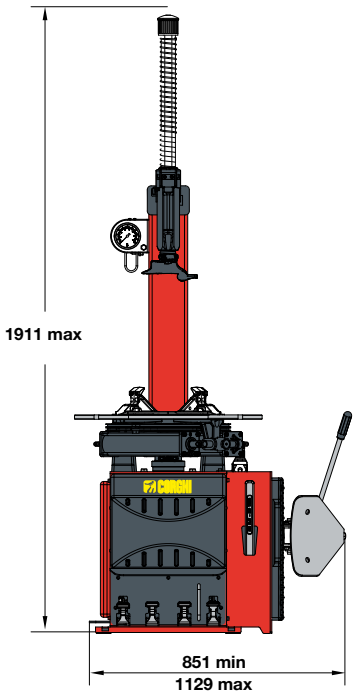

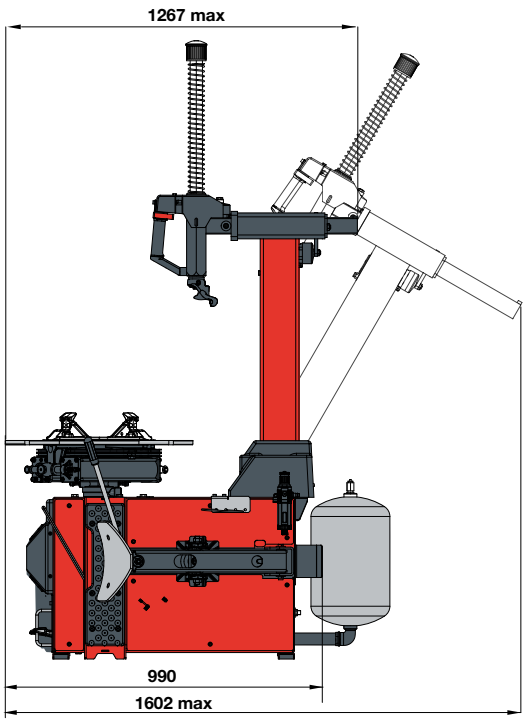

Cod. DPCG001723 10/2026

Die Firma behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit zu ändern.

CORGHI es ist eine marke der NEXION Spa Gruppe
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE) | +39 0522 639111 | info@corghi.com