CORGHI

Démonte-pneus automatique

A222 Tilting back

Fiabilité opérationnelle, protection des jantes et simplicité d'utilisation



- Pour jantes jusqu'á 22"
- Également disponible dans la version TI

Principales caractéristiques

Démonte-pneus automatique approprié à tous les voitures, SUV, fourgons et motos, permet à l'utilisateur de monter et démonter tous les types de roués. Disponible dans les versions à **une vitesse de rotation** ou **2V avec moteur à double vitesse** et avec **système de gonflage tubeless TI**.



- **Également disponible dans la version "TI"**

Arbre porte-outils

Par la simple pression d'un bouton, on obtient simultanément le **double mouvement de la tête porte-outils** par rapport à la jante (levée et recul) et le blocage de la tête, horizontal et vertical.

Equilibrage méchanique de l'arbre porte-outils avec ressort.






Tourrelle de montaje

Outils de montage avec le nouveau profil adaptable à les nouveaux jantes et pneus. **Protections en plastique interchangeables** pour **protéger les jantes en aliminium** pedant les montage/démontage.

Autocentrant

L'autocentrant est en mesure de bloquer aussi bien par l'extérieur que par l'intérieur, sans les endommager, les jantes en aluminium de la dernière génèration grâce aux protections spéciales en matière plastque fournies sur demande. Dans les versions TI, les injecteurs d'air placès sur les supports des griffes, suivent automatiquement le diamètre de la jante, facilitant le gonflage.



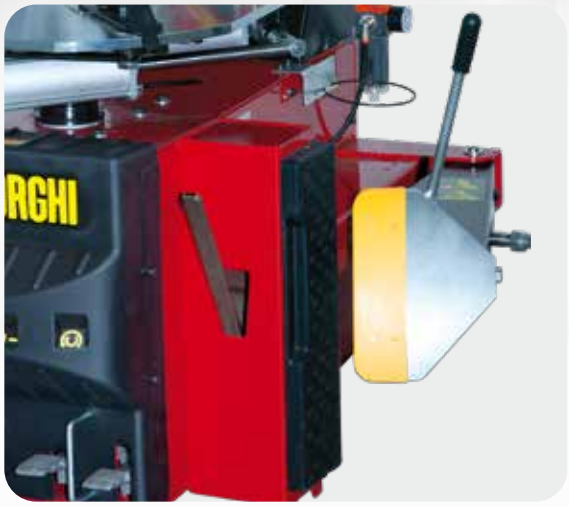

Détalloneur

Le détalonneur, de grande puissance est actionné par un **vérin** (**D.186 mm**) **à double effet**, avec corps embouti en **acier INOX**. La palette du détalonneur peut être équipée, sur demande, de une protectionplastique, pour sauvegarder les jantes en aluminium.



Pédalier extractible

Pédalier extractible, un **grand confort pour toute inspection dans la zone des commandes**.




Version TI

Dans les versions TI, le réservoir d'air pour le système de gonflage tubeless, de grande capacité (16 litres) est costruit en conformité avec la norme EN selon la directive CEE 87/404/CEE.

La pédale pour le gonflage tubeless est positionnée sur la partie latérale de la machine (A), **pour ne pas être déclenchée par inadvertance**.

Équipment d'origine

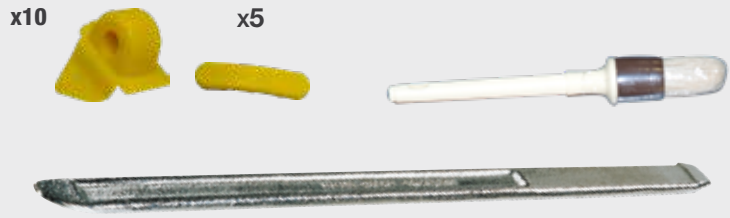




seule pour **NO TI**

DONNEES TECHNIQUES

AUTOCENTREUR	
CAPACITÉ DE BLOCAGE INTERNE	13" ÷ 25"
CAPACITÉ DE BLOCAGE EXTERNE	11" ÷ 22"
DIAMÈTRE MAXI. PNEU	1000 mm (39")
LARGEUR MAXI. DU PNEU	317,5 mm (12,5")
COUPLE DE ROTATION	1200 Nm (400V - 3Ph)
VITESSE DE ROTATION	8,5 rpm
DÉTALONNEUR	
OUVERTURE MAXIMALE	320 mm
FORCE PALETTE	15.500 N - 10 bar
ALIMENTATION	
ÉLECTRIQUE 3Ph	230V/400V - 0,75 kW
ÉLECTRIQUE 1Ph	110V/230V - 0,75 kW
ÉLECTRIQUE 1Ph VERSION DV	230V - 0,75 kW.)
PRESSION D'EXERCICE	8 ÷ 10 bar
POIDS	214 kg (TI = 224 kg)

DIMENSION

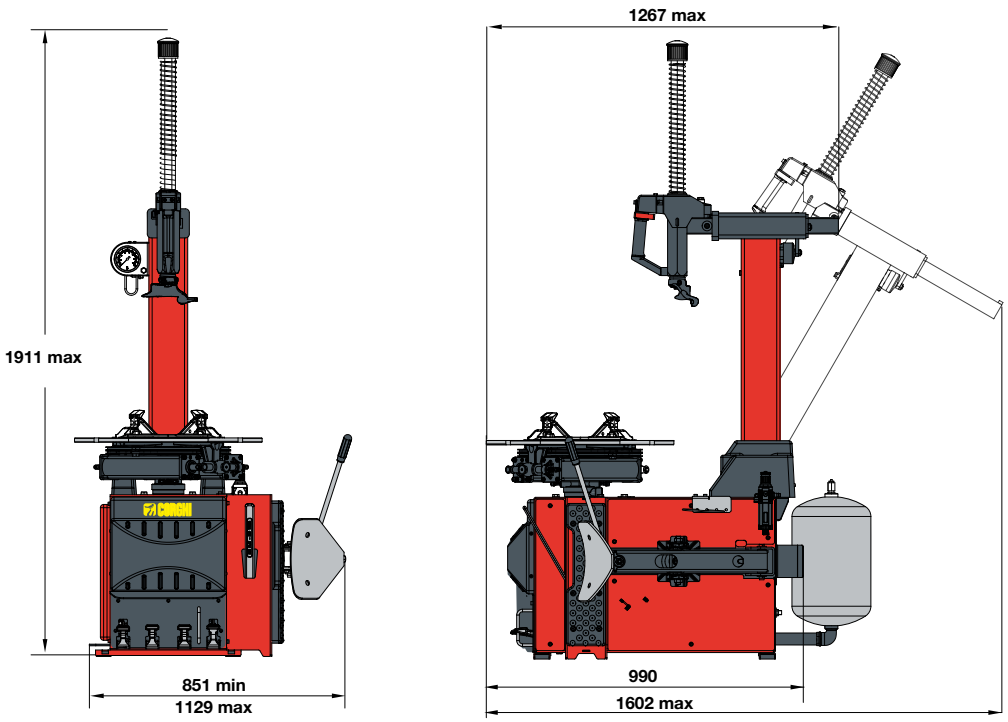

Cod. DPCG001722 10/2026

Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis.

CORGHI
www.corghi.com

CORGHI est une marque du groupe nexion Spa
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE) | +39 0522 639111 | info@corghi.com