



# A2018



A2018 versión T.I. 2V - A2018 versão T.I. 2V

Desmontadora de neumáticos automática para automóviles, vehículos comerciales ligeros y motos



Desmontadora de pneus automática para automóveis, veículos leves e a motor



Fiabilidad, imbatible relación calidad/precio y **amplia disponibilidad de versiones** son las razones del éxito que desde siempre ha tenido el modelo A2015, precursor del nuevo A2018.

La mejora de sus principales **características técnicas** (diámetro máx. rueda) y la introducción de los pedales de mando extraíble serán una contribución y una herramienta exitosa de este equipo en el mercado.

El **funcionamiento es automático** con el palo basculante de forma neumática y el autocentrante de 22", y es adecuado para montar y desmontar ruedas de vehículos, vehículos comerciales ligeros y motos.

*Confiabilidade, relação qualidade/preço imbatível e **ampla disponibilidade de versões** são as razões do sucesso que o modelo A2015, antecessor do **novo A2018**, sempre teve.*

*O aumento das suas principais **características técnicas** (diâmetro máx. da roda) e a inclusão da pedaleira removível só deve contribuir e ser uma arma adicional do sucesso deste equipamento no mercado.*

*O funcionamento é automático com o poste basculante pneumáticamente e o mandril de 22" e é adaptado para montar e desmontar rodas de automóveis, veículos comerciais leves e motos.*



### VERSIONES DISPONIBLES - VERSÕES DISPONÍVEIS:

<b>A2018</b>	Versión básica - Versão básica
<b>A2018 T.I.</b>	Sistema de entalonadura - Sistema de talonamento / enchimento
<b>A2018 MI 2V</b>	Motoinverter, doble velocidad - Moto-inversor, dupla velocidade
<b>A2018 T.I. MI 2V</b>	Sistema de entalonadura / inflado, motoinverter, doble velocidad Sistema de talonamento / enchimento, moto-inversor, dupla velocidade



### 1 COLUMN PORTA BRAZO - POSTE PORTA-BRAÇO

La **columna de vuelco neumático** y una altura del plato autocentrante de sólo 665 mm respecto del suelo garantizan máxima practicidad y rapidez de ejecución de las operaciones de montaje y desmontaje.

*O poste basculante, acoplado pneumáticamente a 665 mm de altura do prato de centragem automática em relação ao chão, assegura a máxima praticidade e rapidez durante as operações de montagem e desmontagem.*



### 2 BLOQUEO - BLOQUEIO PNEUMÁTICO

Bloqueo neumático simultáneo del brazo horizontal y de aquél vertical porta-torre, con posicionamiento automático de la torreta en la posición ideal de trabajo.

*Bloqueio pneumático simultâneo dos braços horizontal e vertical porta-torre com posicionamento automático desde último na posição de trabalho ideal.*

### 3 GRUPO DESTALONADOR Y APOYO RUEDA - GRUPO DO DESTALONADOR E APOIO DA RODA

El brazo destalonador es accionado por un **cilindro neumático de doble efecto**, completamente realizado de acero inoxidable. La forma y regulación de la paleta destalonadora garantizan la **máxima eficiencia**. El apoyo de la rueda es fijo y está protegido por tapón de goma.

El brazo destalonador está dotado de soluciones técnicas que facilitan el trabajo en ruedas de hasta 12" de ancho. Soluciones técnicas que garantizan el posicionamiento correcto de la paleta destalonadora con respecto a la rueda, gracias a rápidos 'ajustes', evitando daños al neumático y/o la llanta. El funcionamiento está garantizado en cualquier tipo de rueda.

O braço do destalonador é acionado por um **cilindro pneumático de dupla ação** inteiramente realizado em aço inoxidável.

A forma e regulação da pá de destalonagem garantem **máxima eficácia**. O apoio da roda é fixo e protegido por um amortecedor de borracha.

O braço destalonador possui soluções técnicas que facilitam trabalhar com rodas até 12" de largura.

Soluções técnicas que, graças a rápidos 'setup', garantem o posicionamento certo da palheta destalonadora em relação à roda, evitando danos no pneu e/ou no aro. A operatividade é garantida em qualquer tipo de roda.

#### EXTENSIBLE - EXTENSÍVEL



### 4 AUTOCENTRANTE - CENTRAGEM AUTOMÁTICA

Autocentrante con doble cilindro neumático, capaz de bloquear firmemente todo tipo de llanta.

Centragem automática com duplo cilindro pneumático para bloquear firmemente qualquer tipo de aro.

### 5 PRACTICIDAD Y FIABILIDAD - PRATICIDADE E CONFIABILIDADE



**Apoyos corredizos** con puntas de bloqueo intercambiables. **Mordazas de fusión** más altas para un bloqueo más eficaz de la llanta tanto desde el interior como desde el exterior. Partes interna y externa de las mordazas enteramente protegidas con **elementos de plástico** a fin de no dañar las llantas más delicadas.



**Apoios deslizantes** com pontos de bloqueio intercambiáveis. **Garras em fusão** mais altas para um melhor bloqueio do aro no interior e no exterior. Garras interiores e exteriores totalmente protegidas com **proteções plásticas** para não danificar os aros mais delicados.

### 6 TORRETA - TORRE

La herramienta de desmontaje y montaje es una novedad apreciable de esta desmontadora de neumáticos. De nueva concepción, la incorporación del **ala trasera** ofrece un importante apoyo durante la fase de montaje, facilita la entrada del neumático en la llanta y evita daños potenciales al mismo. También cuenta con protecciones de plástico para evitar marcas en las llantas. Ampliamente eficaz en los neumáticos RFT, UHP y BSR en combinación con el prensa talón, disponible como accesorio.

A ferramenta de desmontagem e montagem é uma novidade valiosa dessa desmontadora de pneus. De nova concepção, o acréscimo da **asa traseira**, oferece um suporte relevante durante a fase de montagem, agiliza a entrada do pneu no aro e evita potenciais danos ao pneu. Também estão presentes as proteções de plástico, para evitar marcas nos aros. De grande eficácia também em pneus RFT, UHP e BSR junto com o pressionador de talão, disponível como acessório.



### 7 PEDALES EXTRAÍBLES - PEDALEIRA REMOVÍVEL


Pedales extraíbles, una gran comodidad para eventuales inspecciones en el área de mandos.

Pedaleira removível, uma grande comodidade para eventuais inspeções na área de comandos.

## DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

<b>autocentrante</b>	<b>centralizador</b>	
capacidad de bloqueo interno	capacidade de bloqueio interno	13" ÷ 25"
capacidad de bloqueo externo	capacidade de bloqueio externo	11" ÷ 22"
diámetro máximo neumático	diâmetro máximo do pneu	1100 mm (43")
anchura máxima neumática	largura máxima do pneu	305 mm (12")
par de rotación	torque de rotação	1200 Nm
par de rotación versión DV	torque de rotação versão DV	1300 Nm
velocidad de rotación	velocidade de rotação	8 rpm
velocidad de rotación versión DV	velocidade de rotação versão DV	6 ÷ 15 rpm
altura respecto del suelo	altura em relação ao chão	665 mm
<b>destalonador</b>	<b>destalonador</b>	
tipo	tipo	brazo fijo - braço fixo
apertura máxima	abertura máxima	320 mm
fuerza paleta	força da palheta	15.500 N
apoyo	apoio	fisso - fixed
<b>herramienta</b>	<b>ferramenta</b>	
campo de trabajo	campo de trabalho	8" ÷ 24"
columna de	poste	vuelco neumático - inversão pneumática
bloqueo torreta	bloqueio da torre	neumático - pneumático
<b>alimentación</b>	<b>alimentação</b>	
eléctrica 3 ph	elétrica 3ph	230/400 V - 0,75 kW
eléctrica 1 ph	elétrica 1ph	110/230 V - 0,75 kW
eléctrica 1 ph versión DV	elétrica 1ph versão DV	230 V - 0,75 kW
<b>presión de servicio</b>	<b>pressão de funcionamento</b>	10 bar
<b>peso máx</b>	<b>peso máx</b>	235 kg

## DOTACIÓN - EQUIPAMENTO FORNECIDO

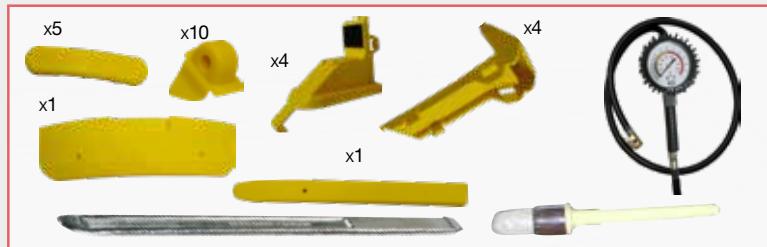

## ACCESORIOS RECOMENDADOS ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Para optimizar las operaciones de trabajo en neumáticos RFT o bajos, se recomienda la combinación con un helper de los presentes en el catálogo.

Para otimizar as operações de trabalho em pneus RFT ou de baixo perfil, é recomendada a combinação com um auxiliar dos tantos em catálogo.



**801258650**

Kit cuatro adaptadores ruedas moto de 15" a 23"  
Kit de quatro adaptadores para rodas de moto entre 15" e 23"



**801263517**

Kit cuatro adaptadores ruedas de 8" a 24"  
Kit de quatro adaptadores para rodas entre 8" e 24"



NEXION SPA - [www.corghi.com](http://www.corghi.com) - [info@corghi.com](mailto:info@corghi.com)



Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento.  
As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculativos, podendo ser modificados sem aviso prévio.  
Para ajudar al planeta optimizando el consumo de papel, nuestros catálogos se pueden consultar en el sitio [www.corghi.com](http://www.corghi.com). Una impresión responsable contribuye a preservar el medio ambiente.  
Para proteger o planeta optimizando o consumo de papel, os nossos catálogos podem ser consultados pelo site: [www.corghi.com](http://www.corghi.com). Uma impressão responsável ajuda a preservar o meio ambiente.

