



Desmontadora de pneus para veículos
leves **Leva la Leva**

Artiglio 500M LL

NOVO ARTIGLIO 500 PARA SERVIÇO MÓVEL



Artiglio 500 M LL + pressionador de talão (padrão) e elevador (opcional)

Ideal para o Serviço
Móvel

Braços de ferramentas
com tecnologia "Leva la
leva" (Sem alavanca)

Zona de trabalho
ergonômica



Características principais

- Nova desmontadora de pneus com bloqueio central para rodas de até 28 polegadas, dimensões extremamente compactas, **projetada especificamente para serviços externos de assistência aos pneus** ou para oficinas com espaço limitado. **Uma solução inteligente capaz de satisfazer qualquer exigência dos clientes.**
- A Corghi criou o modelo **500 M LL**, uma evolução do Artiglio 500, para oferecer uma solução compacta e leve destinada à instalação em vans.
O **Artiglio 500 M LL** apresenta um **novo design, um novo sistema de travamento de rodas** por meio do bloqueio central em 2 alturas de trabalho e o sistema Lever Less.
- O **braço de ferramentas** e a estrutura do chassi foram projetados para garantir um peso reduzido e permitir a instalação do **novo Artiglio 500 M LL** em vans de diferentes tamanhos.
O novo sistema de bloqueio central consegue se adaptar a qualquer tipo de roda, de automóveis, SUVs e automóveis comerciais até **aros de 28"** e um **diâmetro máximo do pneu de 44"** (1118 mm).

Adequado para todos os tipos de rodas



O novo sistema de bloqueio de rodas oferece 2 alturas de trabalho ajustáveis.

Essa solução, junto com a estrutura de altura total reduzida, garante uma utilização flexível em qualquer tipo de roda.

Uma solução inteligente para uma desmontadora de pneus compacta que pode ser instalada no interior de vans ou em oficinas com pouco espaço.



MONTAGEM DE RODAS PADRÃO



MONTAGEM DE RODAS COM AROS INVERTIDOS




Características principais

A nova estrutura, caracterizada por uma **altura total reduzida**, atende às necessidades dos clientes que desejam uma desmontadora de pneus de tamanho reduzido, mas que ainda tenha os mesmos recursos do Artiglio 500. **Todas essas características garantem uma fixação perfeita nas vans.**



Pressionador de talão

De série no ARTIGLIO 500M, facilita a montagem no caso de pneus run-flat ou UHP.

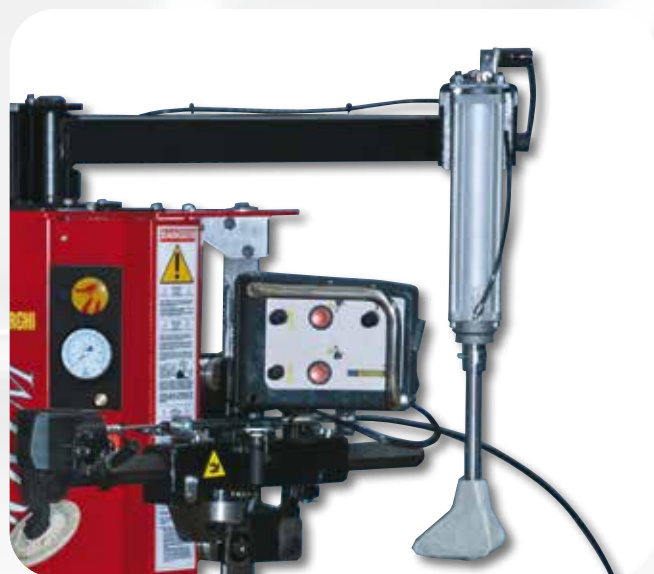

Novo braço de ferramentas

O braço de ferramentas de nova geração foi projetado para tornar a máquina mais leve como um todo, mantendo **altos padrões de rigidez e confiabilidade**.

A experiência de uso melhora ainda mais graças ao **novo sistema de desengate manual: rápido, intuitivo, eficiente**.

Tecnologia «Leva la Leva» (senza leva)

A tecnologia «Leva la Leva» (sem alavanca) integrada na torre elimina a necessidade de esforço **por parte do operador**.

Alta resistência: o aço de alta qualidade garante maior resistência mesmo com uso intensivo e pneus duros.



Bloqueio das rodas **SEGURO** e **UNIVERSAL**

O sistema de bloqueio central garante uma fixação rápida, oferece máxima segurança para a integridade do aro e permite a destalonagem rápida em ambos os lados da roda.



Disco destalonador duplo

A versão 500M LL oferece o mesmo sistema de destalonagem do Artiglio 500, com **disco duplo**.

O **posicionamento radial dos discos é facilitado** por um mecanismo automático que evita qualquer intervenção manual por parte do operador.

Penetração controlada (patenteada).

Precisão, rapidez e repetibilidade são garantidas pelo sistema patenteado de desmontagem dos talões e pelos movimentos **perfeitamente sincronizados** e simétricos dos dois discos.



PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM RÁPIDA DO SEGUNDO TALÃO



Procedimento rápido de desmontagem do segundo talão possível através do movimento do disco patenteado, particularmente útil na presença de flancos duros.



Assista ao vídeo

Área de trabalho ergonômica

Altura de trabalho da máquina elaborada para garantir **movimentos perfeitamente ergonômicos** com qualquer tipo de roda: ideal para operadores.



Todos os comandos estão posicionados para garantir o **máximo conforto para o operador**.



Os pedais de elevação das rodas são ergonomicamente posicionados perto do elevador para tornar a operação de elevação simples e imediata quando o acessório está instalado.

Acessórios recomendados

8-11120093

Kit XL para caminhões leves, para furos grandes, alcance: 200-225 mm / 7,9"-8,8"



8-11100086
Kit de aros para van



8-15100020

8-15100023 ASME (EUA-Canadá)
Kit TI - Sistema de inflagem rápida



8-15100041

Flangie Universal ALL IN ONE
h 100 mm + espaçadores de 20 mm
Distância entre eixos mínima e máxima
PCD : 95- 183 mm / 3.7"-7.2"




8-15100049

Flange universal GRANDE a 100 mm +
espaçadores de 20 mm
Distância entre eixos mínima e máxima
PCD: 135- 226 mm / 5,3"-8,9"

ACESSÓRIOS PADRÃO



DIMENSÕES

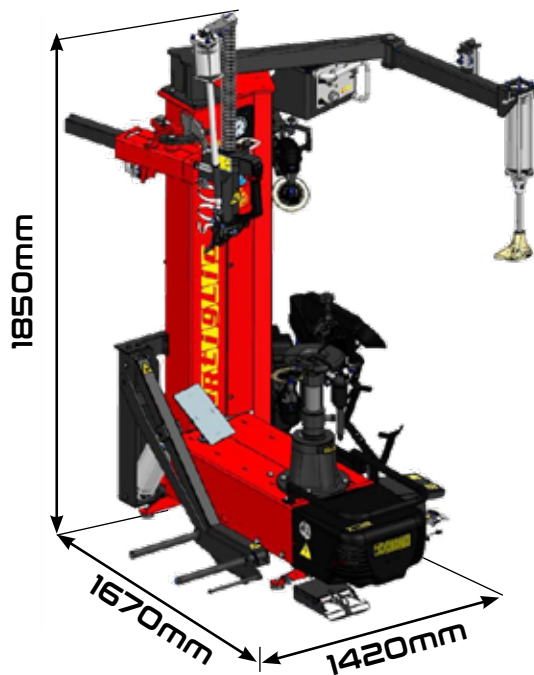

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO DO ARO	DE 12" A 28"
DIÂMETRO MÁXIMO DO PNEU	1118 mm (44")
LARGURA MÁXIMA DO PNEU (COM BASE NO DESLOCAMENTO DO ARO)	15"
TIPO DE PNEU	CONVENCIONAL, DE PERFIL BAIXO E PLANO
BLOQUEIO	MECÂNICA - MANUAL
MOTORIZAÇÃO	MOTO-INVERSOR DE 2 VELOCIDADES
TORQUE DE ROTAÇÃO	1100 Nm (811,8 PÉS/LBS)
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	7 - 18 Rpm
FORÇA DO DESTALONADOR	7600 N (1.710 LB)
OPERAÇÕES DE CARGA/DESCARGA DA RODA	PNEU
PESO MÁXIMO DA RODA	85 KG
ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA MONOFÁSICA	230/110V - 0,98 kW - 50/60Hz
PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO	MÍNIMO DE 8 BAR (116 PSI)
PESO DA MÁQUINA (COM ELEVADOR)	320 KG