



Smontagomme leggero Leva la Leva
Artiglio 500M LL

NUOVO ARTIGLIO 500 PER SERVIZIO MOBILE



Artiglio 500 M LL + premi tallone (standard) e sollevatore (optional)

Ideale per il Servizio
Mobile

Braccio utensili con
tecnologia "Leva la Leva"

Zona di lavoro
ergonomica

Nuovo Design del braccio utensili

Premi tallone standard

Doppio disco stallonatore

Nuovo bloccaggio centrale

Nuova struttura compatta

Testina con tecnologia
"Leva la Leva"

Principali caratteristiche

- Nuovo smontagomme a bloccaggio centrale per ruote fino a 28 pollici, dalle dimensioni estremamente compatte, **progettato specificamente per i servizi esterni di assistenza pneumatici** o per officine con spazio limitato. **Una soluzione intelligente in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dei clienti.**
- Corghi ha creato il modello **500 M LL**, evoluzione dell'Artiglio 500, per offrire una soluzione compatta e leggera destinata all'installazione su furgoni.
L'**Artiglio 500 M LL** presenta un **nuovo design**, un **nuovo sistema di bloccaggio ruote** tramite **bloccaggio centrale a 2 altezze di lavoro** e il sistema **Lever Less**.
- Il **braccio utensili** e la struttura del telaio sono stati progettati per garantire un peso ridotto e consentire l'installazione del **nuovo Artiglio 500 M LL** su furgoni di diverse dimensioni.
Il nuovo sistema a bloccaggio centrale è in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di ruota, da quelle di autovetture, SUV e veicoli commerciali fino a **cerchi da 28"** e un **diametro massimo dello pneumatico di 1118 mm(44")**.

Adatto a tutti i tipi di ruote



Il nuovo sistema di bloccaggio ruote offre 2 altezze di lavoro regolabili.

Questa soluzione, abbinata a una struttura di altezza complessiva ridotta, garantisce un utilizzo flessibile per ogni tipo di ruota.

Una soluzione intelligente per uno smontagomme compatto che può essere installato all'interno di furgoni o in officine con spazio limitato.



MONTAGGIO RUOTE STANDARD



MONTAGGIO RUOTE CON CERCHI ROVESCII




Principali caratteristiche

La nuova struttura, caratterizzata da un'altezza complessiva ridotta, soddisfa le esigenze dei clienti che desiderano una smontagomme di dimensioni ridotte ma che, al contempo, presenti le stesse caratteristiche dell'Artiglio 500. **Tutte queste caratteristiche garantiscono un fissaggio perfetto nei furgoni.**



Premi tallone

Di serie sull'ARTIGLIO 500M, facilita il montaggio in caso di pneumatici run-flat o UHP.

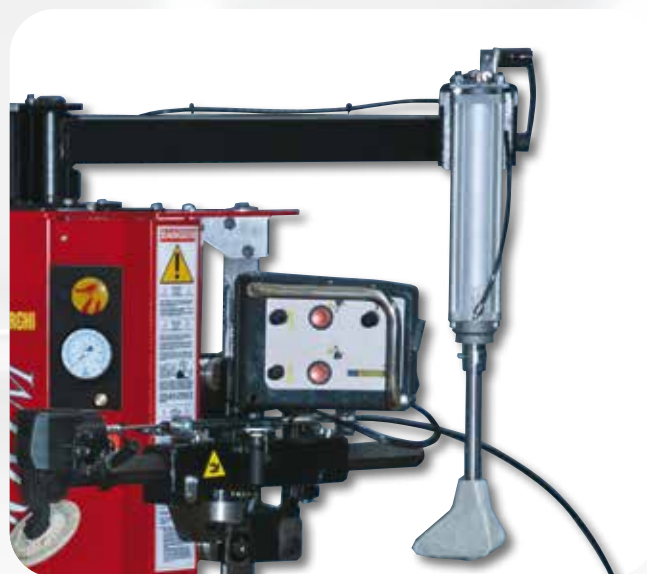

Nuovo braccio utensili

Il braccio utensili di nuova generazione è stato progettato per alleggerire la macchina nel suo complesso, mantenendo elevati standard di rigidità e affidabilità.

L'esperienza d'uso migliora ulteriormente grazie al nuovo sistema di sgancio manuale: rapido, intuitivo, efficiente.

Tecnologia «Leva la Leva» (senza leva)

La tecnologia «Leva la Leva» (senza leva) integrata nella torretta elimina la necessità per l'operatore di esercitare alcuno sforzo.

Elevata resistenza: l'acciaio di alta qualità garantisce una maggiore resistenza anche in caso di uso intensivo e con pneumatici duri.



Bloccaggio delle ruote SICURO e UNIVERSALE

Il sistema di bloccaggio centrale garantisce un fissaggio rapido, offre la massima sicurezza per l'integrità del cerchio e permette una stallonatura rapida su entrambi i lati della ruota.



Doppio disco stallonatore

La versione 500M LL offre il medesimo sistema di stallonatura dell'Artiglio 500, a **doppio disco**.

Il **posizionamento radiale dei dischi è facilitato** da un meccanismo automatico che evita qualsiasi intervento manuale da parte dell'operatore.

Penetrazione controllata (brevettata).

Precisione, rapidità e ripetibilità sono garantite dal sistema brevettato di smontaggio dei talloni e dai movimenti **perfettamente sincronizzati** e simmetrici dei due dischi.



PROCEDURA DI SMONTAGGIO RAPIDA DEL SECONDO TALLONE



Procedura rapida per lo smontaggio del secondo tallone, resa possibile da un movimento a disco brevettato, particolarmente utile in presenza di fianchi rigidi.



Guarda il video

Area di lavoro ergonomica

Altezza di lavoro della macchina studiata per garantire **movimenti perfettamente ergonomici** con qualsiasi tipo di ruota: ideale per gli operatori.



Tutti i comandi sono posizionati in modo da garantire la **massima comodità all'operatore**.

I pedali di sollevamento delle ruote sono ergonomicamente posizionati in prossimità del sollevatore, per rendere l'operazione di sollevamento semplice e immediata quando l'accessorio è installato

Accessori raccomandati

8-11120093

Kit XL per autocarri leggeri, per fori di grandi dimensioni, gamma: 200-225 mm / 7,9"-8,8"



8-11100086
Kit cerchi furgone



8-15100020

8-15100023 ASME (USA-Canada)
Kit TI - Sistema gonfiaggio rapido



8-15100041

Flangia Universale ALL IN ONE
h 100 mm + distanziali 20 mm
Interasse min-max
PCD : 95- 183 mm / 3.7"-7.2"




8-15100049

Flangia Universale GRANDE
h 100 mm + distanziali 20 mm
Interasse min-max
PCD : 135- 226 mm / 5,3"-8,9"

ACCESSORI STANDARD



DIMENSIONI

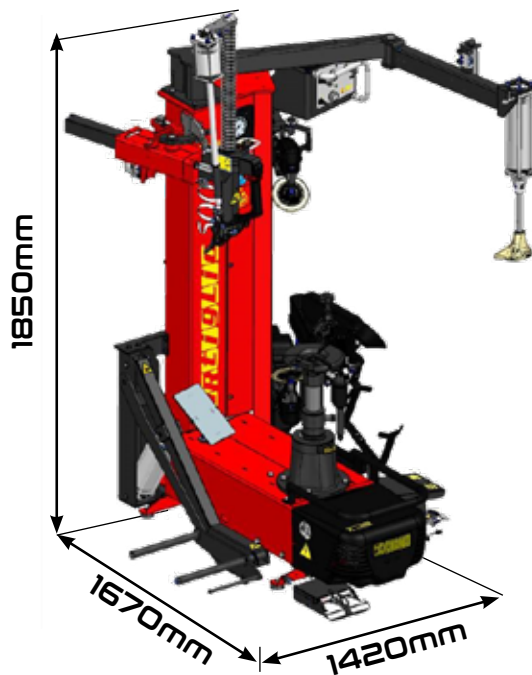

DATI TECNICI

DIAMETRO CERCHIO	DA 12" A 28"
DIAMETRO MASSIMO PNEUMATICO	1118 mm (44")
LARGHEZZA MASSIMA PNEUMATICO (IN BASE ALL'OFFSET DEL CERCHIO)	15"
TIPO DI PNEUMATICO	CONVENZIONALI, BASSO PROFILO E RUN FLAT
BLOCCAGGIO	MECCANICO - MANUALE
MOTORIZZAZIONE	MOTOINVERTER A 2 VELOCITÀ
COPPIA DI ROTAZIONE	1100 Nm (811.8 FT/LBS)
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	7 - 18 Rpm
FORZA DELLO STALLONATORE	7600 N (1,710 LB)
OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO RUOTA	PNEUMATICO
PESO MASSIMO RUOTA	85 KG
ALIMENTAZIONE - ELETTRICA 1PH	230/110V - 0,98 kW - 50/60Hz
PRESSIONE DI ESERCIZIO	8 BAR (116 PSI) MINIMO
PESO DELLA MACCHINA (CON SOLLEVATORE)	320 KG