


Com plataformas independentes e de baixo perfil

Totalmente em conformidade com os requisitos da norma *EN 1493:2022*.




3000
3500



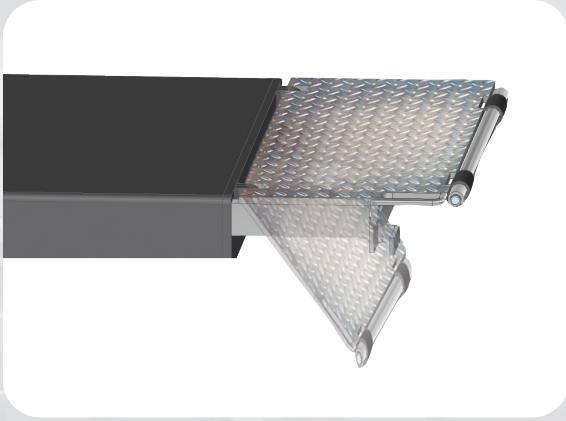

Plataformas com flaps suspensos

Plataformas com flaps suspensos (apenas para ERCO 500F - 505F) que funcionam também como rampas para a subida do veículo.

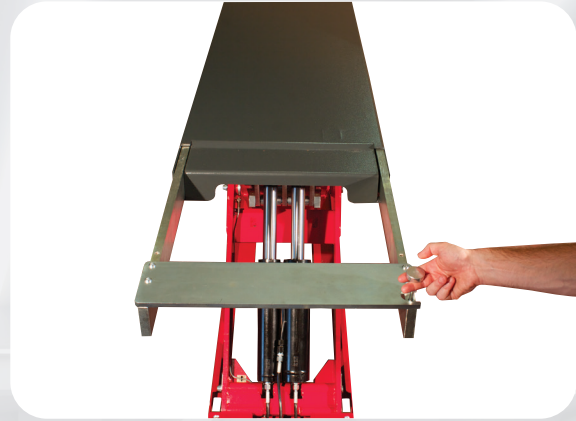

Plataforma com extensão em gaveta

Plataforma com extensão em gaveta (apenas para ERCO 500 - 505) para uma regulação precisa do comprimento.

Sistema de nivelamento hidráulico das plataformas

Sistema de nivelamento hidráulico das duas plataformas, com duplo circuito master/slave (dois cilindros por plataforma), que permite a máxima segurança de trabalho sem a utilização de cremalheiras mecânicas. O ajuste de regulação entre as plataformas ocorre automaticamente a cada ciclo.



Estabilidade garantida

A estabilidade em fase de elevação dos veículos com ERCO 500 - ERCO 505 é garantida pela estrutura de grandes dimensões.

Patins

Plataforma e base com patins de deslizamento autolubrificantes



DADOS TÉCNICOS




ERCO	500				505			
	FI	I	F		I		F	FI
CAPACIDADE MÁX.	3000 KG				3500 KG			
POTÊNCIA DO MOTOR	3 KW							
ALIMENTAÇÃO	230-400V 3PH 50-60HZ 230V 1PH 50HZ							

VERSÕES DISPONÍVEIS

ERCO	500				505			
	FI	I	F		I		F	FI
PLATAFORMAS COM FLAPS	●		●				●	●
PLATAFORMAS COM EXTENSÃO		●		●	●	●		

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

ERCO	500				505			
	FI	I	F		I		F	FI
A. JOGO DE RAMPAS LONGAS PARA VERSÃO CHÃO L1 = 800 MM - L2 = 1300 MM				●		●		
B. JOGO DE RAMPAS LONGAS PARA VERSÃO CHÃO L = 1000 MM			●				●	
C. CABOS DE EXTENSÃO, TUBOS E CABOS, PONTE UNIDADE DE CONTROLO 1 M	●	●	●	●	●	●	●	●
D. CABOS DE EXTENSÃO, TUBOS E CABOS, PONTE UNIDADE DE CONTROLO 2 M	●	●	●	●	●	●	●	●
E. CASAL CRUZA PARA SUVs	●	●	●	●	●	●	●	●
F. KIT DE QUATRO ZARAGATOAS 80 MM	●	●	●	●	●	●	●	●

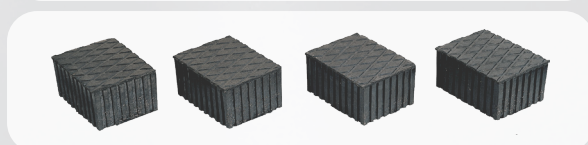

DIMENSÕES

