



Plataforma de elevação eletro-hidráulica de
duas colunas

ERCO HC4002

Experiência de elevação versátil e universal!



Este elevador foi projetado, desenvolvido e fabricado
de acordo com os requisitos da norma EN1493:2022

Características estruturais

Instalação assimétrica que proporciona um ângulo de abertura da porta mais amplo.



- Colunas dobradas fortes e estáveis com reforço interno
- Projetado em duas partes para otimizar o transporte e a instalação
- Altura mínima baixa

- Área de elevação com braços de 3 estágios: de passo curto a médio, e vans
- Possibilidade de estacionamento paralelo dos braços na parte traseira para facilitar o posicionamento do automóvel



Sistema de acionamento

- Sistema hidráulico de alta eficiência com cilindros de pressão
- Cabos de sincronização

Proteções

- Protetores de borracha para portas
- Sistema de travamento rotativo dos braços encapsulado, com dentado de 360 graus, garantindo estabilidade e segurança





- Parada de segurança CE antes da descida final: nenhuma barra de proteção para os pés necessária
- Sistema de segurança mecânico operado eletricamente



Máxima flexibilidade de instalação

- Barra superior com função de parada de altura máxima, projetada em duas partes
- Barra superior com fixação ajustável para reduzir a largura de instalação, de 3500 mm para 3250 mm, adequada para qualquer oficina.

DIMENSÕES

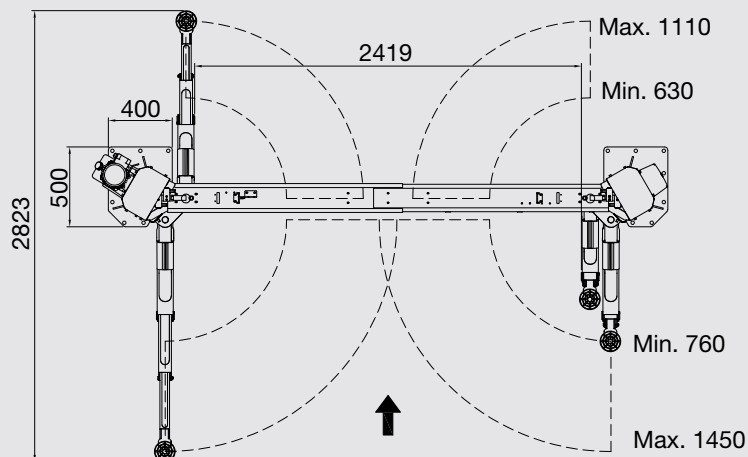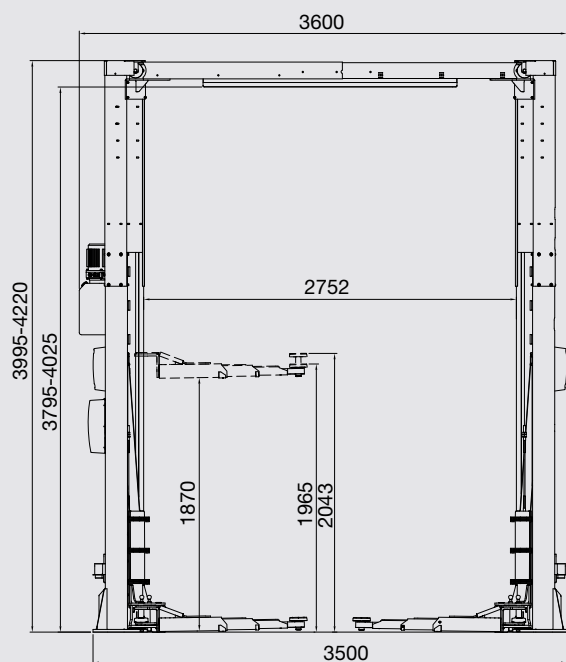


Acessórios opcionais

- Kit de segunda velocidade de descida, para um movimento mais lento e controlado:
J213-4100000
- Extensão da altura da coluna 700 mm:
J213-4200000
- Placa de instalação da base para reduzir a espessura do concreto necessária:
NX1316014
- Almofadas de elevação para veículos ultra baixos: altura mínima de 78 mm:
NX1316006

Para maiores informações, consulte o catálogo completo de acessórios

Equipamento fornecido

- Patim de elevação telescópico duplo com amplo intervalo de ajuste (até 4 toneladas) – 95 a 174 mm
- Extensões: 50 mm e 100 mm

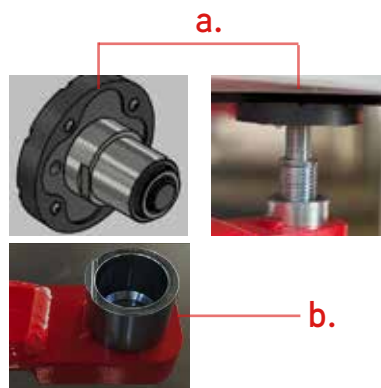

NOVIDADE ACESSÓRIOS E-CAR



8-48100075



8-48100073



NX1316051



NX1316064

DADOS TÉCNICOS

Capacidade máxima	4000 kg
Altura do elevador	3995 - 4220 mm
Largura de montagem	3500 - 3250 mm
Altura mínima útil	95 mm
Altura máxima útil	2043 mm
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Espessura mínima de instalação	100 - 140 mm*

*ver desenhos de instalação e manual do usuário



www.corgi.com

CORGI é uma marca do grupo Nexion Spa

Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE) | +39 0522 639111 | info@corgi.com

