

# Vielseitige und universelle Hebelösung!



Diese Hebebühne wurde gemäß den Anforderungen der Norm EN1493:2022 entwickelt, konstruiert und hergestellt

## Strukturmerkmale

**Asymmetrische Installation, die einen größeren Türöffnungswinkel gewährt.**



- Geformte, robuste und stabile Säulen mit Innenverstärkung
- Zweiteilige Konstruktion zur Optimierung des Transports- und der Installation

- Geringe Mindesthöhe
- Hebebereich mit 3-stufigen Armen: von kurzem bis mittlerem Radstand, sowie für Transporter
- Möglichkeit zum parallelen Abstellen der Arme am hinteren Teil, um die Positionierung des Fahrzeugs zu erleichtern



## Antriebssystem

- Hochleistungs-Hydrauliksystem mit Schubzylindern
- Synchronisierungsseile

## Schutzvorrichtungen

- Türschützer aus Kautschuk
- Kapseltes Armsperrsystem mit 360-Grad-Verzahnung, das Stabilität und Sicherheit gewährleistet





- CE-Sicherheitsstopp vor dem Endabsenken: kein Fußschutzbügel erforderlich
- Serienmäßiger CE-Anschlag anstelle von Fußschutzstangen



## Maximale Installationsflexibilität

- Obere Querstrebe mit Endschalterfunktion bei maximaler Höhe, zweiteilig konstruiert
- Obere Querstrebe mit verstellbarer Befestigung zur Reduzierung der Installationsbreite von 3500 mm auf 3250 mm, passend für jede Werkstatt

## ABMESSUNGEN

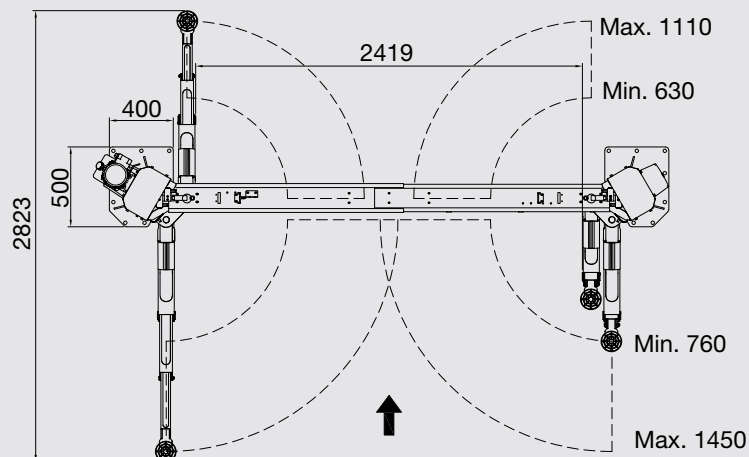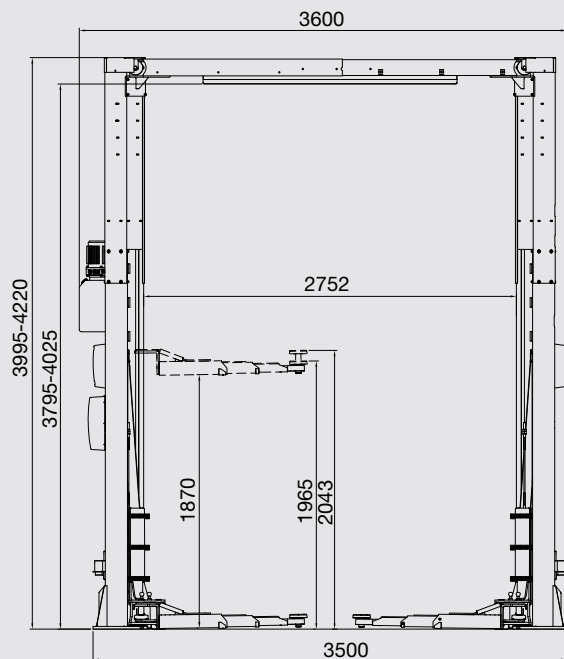


## Empfohlenes Zubehör

- Kit für zweite Absenkgeschwindigkeit, für langsameren und kontrollierten Hub:  
**J213-4100000**
- Säulenverlängerungen 700 mm:  
**J213-4200000**
- Installations-Grundplatte zur Reduzierung der erforderlichen Betondicke:  
**NX1316014**
- Hebepads für ultratiefe Fahrzeuge: Mindesthöhe 78 mm:  
**NX1316006**

Für weitere Informationen bitte Bezug auf den kompletten Zubehörkatalog nehmen.

## Standardzubehör

- Doppelter Teleskop-Hubschuh mit großem Verstellbereich (bis zu 4 Tonnen) – 95 bis 174 mm
- Verlängerungen: 50 mm und 100 mm

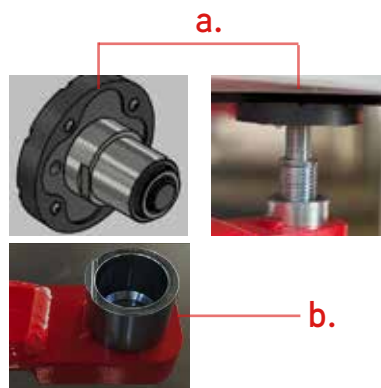

NEU  
E-CAR ZUBEHÖR



8-48100075



8-48100073



NX1316051



NX1316064

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Maximale Leistung    | 4000 kg                        |
| Hubhöhe              | 3995 - 4220 mm                 |
| Montagebreite        | 3500 - 3250 mm                 |
| Mindestnutzhöhe      | 95 mm                          |
| Maximale Nutzhöhe    | 2043 mm                        |
| Drehstrommotor       | 400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz |
| Einphasiger Motor    | 230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz     |
| Minimale Einbaudicke | 100 - 140 mm*                  |

\*siehe Installationszeichnungen und Bedienungsanleitung



[www.corgi.com](http://www.corgi.com)

**CORGHI** ist eine marke der Nexion Spa gruppe

Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE) | +39 0522 639111 | [info@corghi.com](mailto:info@corghi.com)

