



Elevador electrohidráulico de dos columnas

ERCO HC4002

**Experiencia de elevación
versátil y universal!**



Este elevador ha sido diseñado, desarrollado y fabricado
conforme a los requisitos de la norma EN1493:2022

Características estructurales

Instalación asimétrica que proporciona un mayor ángulo de apertura de la puerta.



- Columnas plegadas, robustas y estables con refuerzo interior
- Diseñadas en dos partes para optimizar el transporte y la instalación

- Baja altura mínima
- Área de elevación con brazos de 3 etapas: desde distancia corta a media, y furgonetas
- Posibilidad de estacionamiento en paralelo de los brazos en la parte trasera para facilitar el posicionamiento del vehículo



Sistema de accionamiento

- Sistema hidráulico de alta eficiencia con cilindros de empuje
- Cables de sincronización

Protecciones

- Protecciones de goma para las puertas
- Sistema de bloqueo de rotación de brazos encapsulado, con dentado de 360 grados, que garantiza estabilidad y seguridad





- Parada de seguridad CE antes del descenso final: no se necesita barra de protección para los pies
- Sistema de seguridad mecánico accionado eléctricamente



Máxima flexibilidad de instalación

- Barra superior con función de parada a altura máxima, diseñada en dos partes
- Barra superior con fijación ajustable para reducir el ancho de instalación, de 3500 mm a 3250 mm, adecuada para cualquier taller.

DIMENSIONES TOTALES

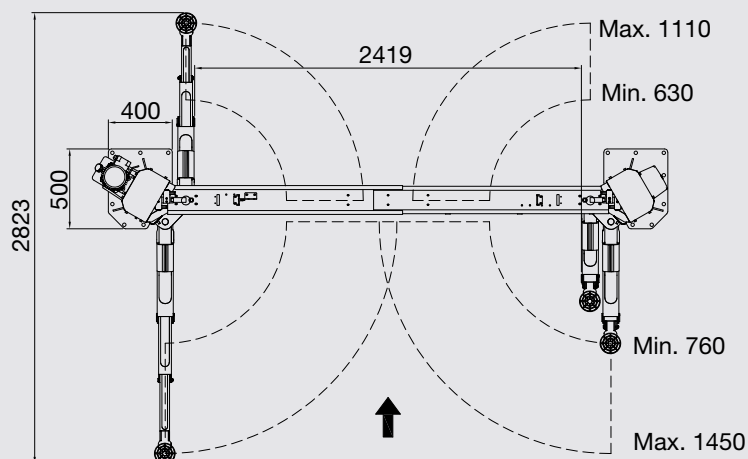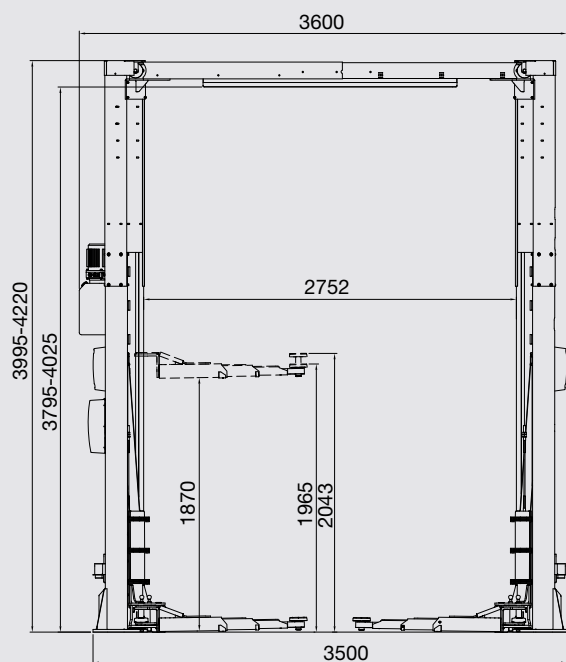

Accesorios opcionales

- Kit de segunda velocidad de descenso, para un movimiento más lento y controlado:

J213-4100000

- Extensiones de altura de la columna 700 mm:

J213-4200000

- Placa base de instalación para reducir el espesor de hormigón necesario:


NX1316014

- Almohadillas de elevación para vehículos ultra bajos: altura mínima de 78 mm: **NX1316006**

Para más información consultar el catálogo accesorios completo

Dotación

- Patín de elevación telescópico doble con amplio rango de ajuste (hasta 4 toneladas) – 95 a 174 mm
- Extensiones: 50 mm y 100 mm

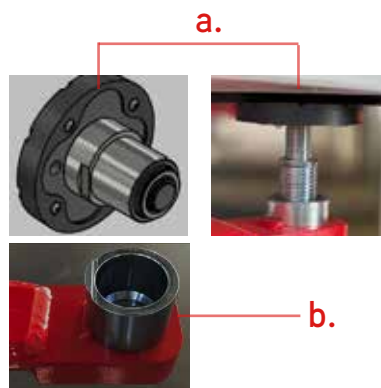

NOVEDAD ACCESORIOS E-CAR



8-48100075



8-48100073



NX1316051



NX1316064

DATOS TÉCNICOS

Capacidad máxima	4000 kg
Altura del elevador	3995 - 4220 mm
Anchura de montaje	3500 - 3250 mm
Altura mínima útil	95 mm
Altura máxima útil	2043 mm
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Espesor mínimo de montaje	100 - 140 mm*

*ver dibujos de instalación y manual de uso



www.corgi.com

CORGI es una marca del grupo Nexion Spa

Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE) | +39 0522 639111 | info@corgi.com

