

**Expérience de levage
polyvalente
et universelle!**



Cet élévateur a été conçu, développé et fabriqué
conformément aux exigences de la norme EN1493:2022

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Installation asymétrique garantissant un angle d'ouverture des portes plus large.



- Colonnes pliées, solides et stables avec renforcement interne
- Conçues en deux parties pour un transport et une installation optimisés

- Faible hauteur minimale
- Zone de levage avec bras à 3 segments: de l'empattement court à moyen, et fourgonnettes
- Possibilité de stationnement parallèle des bras à l'arrière pour faciliter le positionnement de la voiture



Système d'entraînement

- Faible hauteur minimaleSystème hydraulique à haut rendement avec vérins de poussée
- Faible hauteur minimaleCâbles de synchronisation

Protections

- Protections des portes en caoutchouc
- Système de verrouillage de rotation des bras encapsulé, avec denture à 360 degrés, garantissant stabilité et sécurité





- Arrêt de sécurité CE avant la descente finale : aucune barre de protection des pieds requise
- Système de sécurité mécanique à fonctionnement électrique



Flexibilité maximale d'installation

- Faible hauteur minimale Barre supérieure avec fonction de butée de hauteur maximale, conçue en deux parties
- Faible hauteur minimale Barre supérieure avec fixation réglable pour réduire la largeur d'installation, de 3500 mm à 3250 mm, adaptée à tout atelier

DIMENSIONS

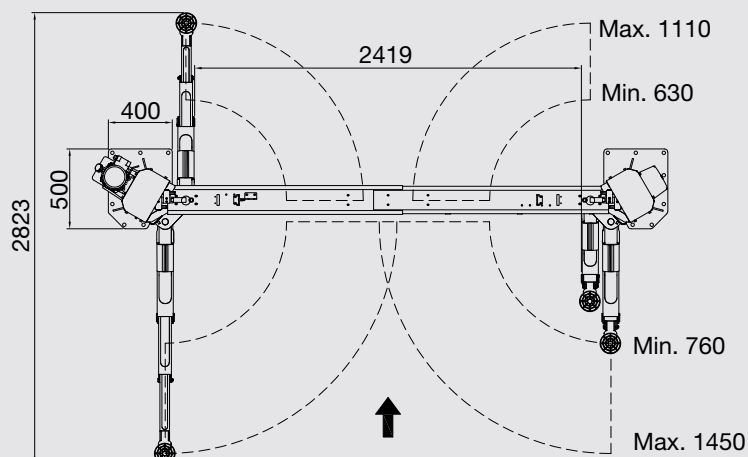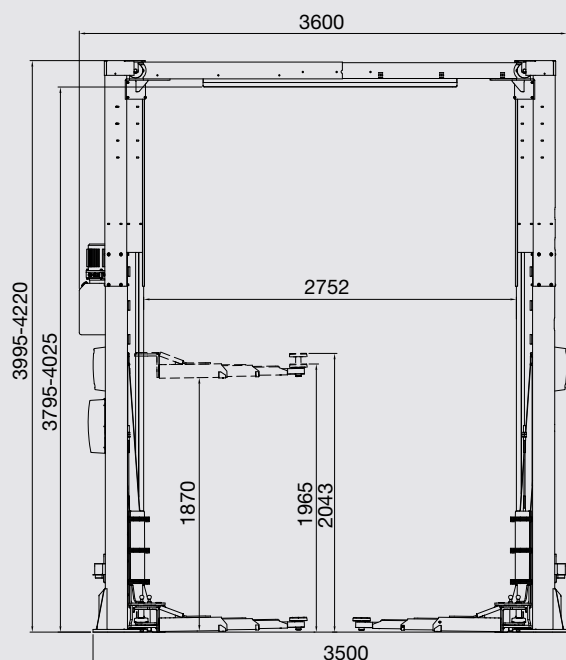


Accessoires recommandés

- Kit de seconde vitesse de descente, pour un mouvement plus lent et contrôlé:
J213-4100000
- Extensions hauteur de colonne 700 mm:
J213-4200000
- Plaque d'installation base pour réduire l'épaisseur de béton nécessaire:
NX1316014
- Tampons de levage pour véhicules très abaissés : hauteur minimale de 78 mm:
NX1316006

Équipement

- Patin de levage télescopique double avec grande plage de réglage (jusqu'à 4 tonnes) – 95 à 174 mm
- Extensions : 50 mm et 100 mm

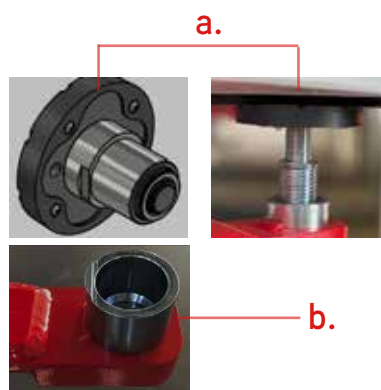

NOUVEAUTÉ ACCESSOIRES E-CAR



Pour de plus amples informations, se référer au catalogue complet des accessoires.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité maximale	4000 kg
Hauteur de levage	3995 - 4220 mm
Largeur de montage	3500 - 3250 mm
Hauteur minimale utile	95 mm
Hauteur utile maximale	2043 mm
Moteur triphasé	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Moteur monophasé	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Épaisseur minimale d'installationmm	100 - 140 mm*

* Se reporter aux schémas d'installation et au mode d'emploi



www.corghi.com

CORGHI est une marque du groupe Nexion Spa
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE) | +39 0522 639111 | info@corghi.com

