



**Imponente,
Performante,
Intuitiva!**



Versione Pneulock Touchscreen





Touchscreen



Rilevatore intelligente



Posizionamento automatico



Freno elettrico



Illuminatore led e laser



Calcolo automatico della larghezza



Versione bloccaggio manuale

Equilibratrice dalle grandi dimensioni con ampio monitor Touchscreen (22"), grafica intuitiva e linea laser per l'applicazione rapida dei contrappesi adesivi.

A **bloccaggio ruota manuale** (EM9380 XLine Touchscreen) o **automatico con dispositivo Pneulock** (EM9380 C XLine Touchscreen) che riduce i tempi di lavoro e incrementa la precisione di centraggio.



Gestione Contrappesi



Rilevatore sonar AWD



Bloccaggio pneumatico della ruota



3 operatori



Pulsante multifunzione



Bloccaggio automatico wireless



Volume regolabile



Calibrazione semplificata



Porte USB e LAN



Diagnosi eccentricità ruota



Peso Nascosto



Ottimizzazione squilibrio



Connettività

TOUCHSCREEN INTERFACE



Monitor touchscreen industriale da 22".

Non teme la polvere, le mani sporche, bagnate e può essere utilizzato con qualsiasi tipologia di guanto.

L'interfaccia grafica è rapida e intuitiva.




SMART ARM

Calibro digitale **SMARTARM** per l'acquisizione di distanza e diametro fino a 28" con funzione **FSP** (Fast Selection Program) che attiva automaticamente i programmi di equilibratura.

Il braccetto può anche essere dotato del sistema **LASERBLADE** (opzionale) che guida l'operatore nella scelta dei piani interni del cerchio in lega senza errori e con estrema visibilità.

Disponibile per la misura automatica della larghezza ruota senza contatto il rilevatore Sonar **AWD** (opzionale).

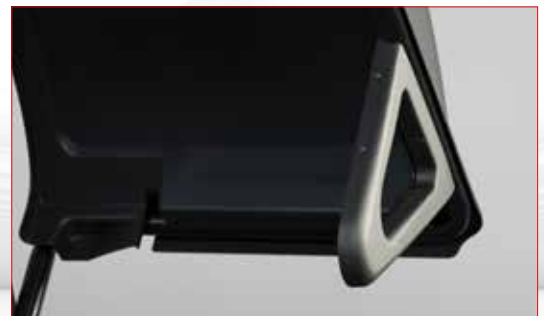

APPLICAZIONE CONTRAPPESI



I contrappesi adesivi possono essere applicati con estrema velocità utilizzando il puntatore laser a **ore 6** (laser line system) o tramite l'utilizzo della **clip portapesi** oppure **manualmente a ore 12**.

**DOTAZIONE****VERSIONI****EM 9380**

Ø 42÷118,5 mm

**EM 9380 C****ACCESSORI CONSIGLIATI****8-21100082 SBC**

Set di sei bocche di centraggio posteriore

**8-21100091 FRU**

Flangia autocentrante universale per ruote con e senza foro centrale Ø foratura min.90 max.210 mm.



BF1

BF2

BF3

BF4

BF5

8-21100092 BVFF

Set di cinque bocche per un preciso centraggio su flangia FRU

**8-21100230 TT-Ø****8-21100248 TT-R**

Sollevatori ruota "effetto senza peso" TT-Ø (automatico) e TT-R (manuale) che annullano lo sforzo dell'operatore, velocizzano le operazioni quotidiane e garantiscono un centraggio perfetto



DX1

CF1

CF2

8-21100141 DX/CBF

Accessorio di centraggio per furgoni e fuoristrada con foro centrale Ø 117÷173 mm

**8-21100293/90**

Sonar larghezza AWD

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	115/230V - 1ph - 50/60Hz
Potenza complessiva assorbita	122 W
Pressione aria compressa (EM 9380C)	7÷10 bar (105÷165 psi)
Velocità di lancio	90÷130 rpm
Valore max. di squilibrio calcolato	999 g
Risoluzione misura squilibrio	1 g (0,0353 oz)
Tempo medio di misura	7 s
Diametro albero	40 mm (1,57")
Larghezza cerchio impostabile	1,5" ÷ 20"
Diametro cerchio impostabile	1" ÷ 35"
Diametro cerchio misurabile	10" ÷ 28"
Larghezza massima ruota	600 mm (23,6")
Diametro massimo ruota	1117 mm (44")
Distanza massima ruota/macchina	275 mm (10,82")
Peso massimo ruota	85 Kg
Peso macchina (senza accessori)	195 Kg (EM9380)
	198 kg (EM9380 C)
Dimensioni max. (LxHxP)	1597x1669x1122

**8-21100277**

Kit Run-out RRS-2

**8-21120022 LASER BLADE**

Puntatore laser integrato nel braccio rilevatore digitale interno, diametro/distanza

**8-21100242**

Kit Wi-Nut

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.