

L'assetto ruote per tutti Rapido, preciso ed estremamente affidabile!

Assetto evoluto dotato di una funzione opzionale di inseguimento automatico del livello del ponte, che consente di mantenere costante l'allineamento durante le operazioni di misura.



I componenti, realizzati con materiali di alta qualità, si integrano in un design moderno e curato, pensato per garantire affidabilità e durata nel tempo.

Il software è semplice e intuitivo da utilizzare, permettendo di eseguire misurazioni dell'assetto ruote in modo rapido e preciso, con una visualizzazione dei dati estremamente accurata fino a 0,01°.

L'utilizzo è reso ancora più immediato grazie a un funzionamento intuitivo a due tasti, supportato da un tutorial facilmente accessibile. Inoltre, il sistema offre un accesso rapido a tutti i valori di regolazione, facilitando le operazioni dell'operatore.

Il supporto sensore è compatibile con cerchi da 10" a 26", con possibilità di utilizzo anche tramite adattatore, garantendo così una grande versatilità.



Semplice da usare

Grafica semplice con icone Corghi.

Semplici ed efficienti, facili da imparare, veloci da selezionare.

Piano di lavoro ergonomico.



Target leggero

Ad alta risoluzione

Staccabile dalla staffa e compatibile con tutte le staffe Corghi. Filtro infrarosso anteriore per una elevata immunità ai riflessi solari.



Telecamera di qualità superiore

Telecamera HI-Q ad alta risoluzione di ultima generazione per visione artificiale.

Indicazioni operative luminose grazie al pannello sinottico integrato.

Misura in differenza. Ogni acquisizione viene elaborata in modo differenziale da due immagini consecutive per eliminare i problemi di misura in condizioni di illuminazione solare critiche oppure in presenza di riflessi luminosi.



ClampOnTyre

Compatibilità con staffe rapide **ClampOnTyre**: nessun contatto col cerchio, design innovativo per un bloccaggio veloce e affidabile. (*)

(*): per l'utilizzo delle staffe ClampOnTyre è necessario installare il kit per il runout ottimizzato SMART-ROC.


Staffe da 10" a 26"

con adattatore (opzionali)

Unità principale

completa di supporto PC

e piano d'appoggio per tastiera e stampante

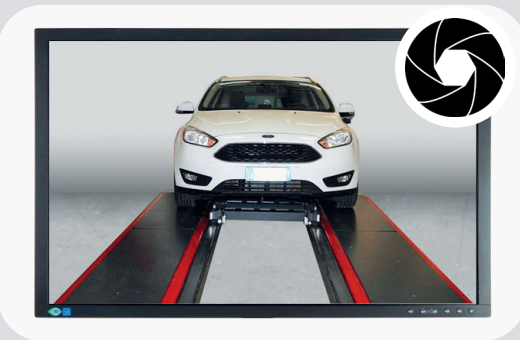

Sistema di assistenza



Per guida veicolo sul ponte

mediante telecamera remota per l'agevole posizionamento del veicolo (opzionale).

Nuovo sollevatore integrato

Con vite senza fine e sistema di sicurezza


Il kit movimentazione telecamera consente all'operatore di lavorare dalla fossa fino a oltre 2 metri di altezza premendo un tasto sulla tastiera. Rapido e facile. Funzione di inseguimento automatico del livello del ponte (a richiesta) con meccanismo di sicurezza integrato.

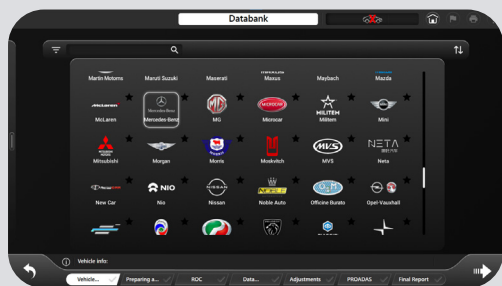

Nuovo software di facile utilizzo

per un allineamento preciso e rapido

Nuova interfaccia grafica moderna e professionale Appositamente sviluppata per lo specialista dell'assetto. Ricca di **nuove funzionalità**, come la barra di progressione inferiore, il **pratico menù** di selezione verticale a scomparsa e una maggior visibilità dei dati nella zona operativa. Sono inoltre presenti le **utili icone di selezione rapida** delle funzioni più comuni e procedure guidate semplici con istruzioni chiare per gli operatori meno esperti. La procedura è completamente personalizzabile con banca dati sempre aggiornata e completa.

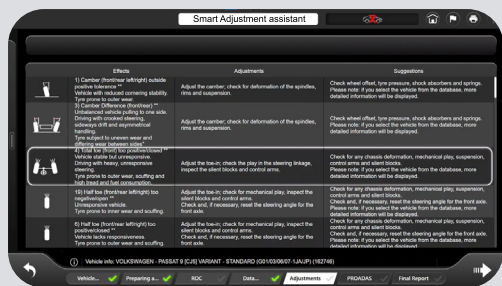

- Sistema operativo **Windows IoT** multilingua;
- Procedure **user friendly**;
- Straordinaria banca dati internazionale con oltre **84.000 veicoli**;
- **Indicazioni grafiche** in tempo reale;
- **Banca dati utente** per inserimento o modifica dei dati del veicolo;
- **Dati di misurazione** del telaio;
- **Calibrato in fabbrica**, richiede solo la verifica della calibrazione all'installazione;
- Banca dati su **disco rigido**;
- **Banca dati del cliente** per specifici lavori, per richiamare e memorizzare tutti i **dati relativi al cliente**;
- **A.I. Algoritmo Intelligente** individua gli angoli critici, suggerisce gli interventi correttivi e ottimizza le compensazioni degli elementi non regolabili.


Con il servizio **CloudNext**, il software è sempre aggiornato all'ultima release disponibile.

Assetto compatibile con proadas

L'assetto è compatibile con il sistema universale **PROADAS** impiegato per la calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida presenti sui veicoli di nuova generazione.

Attraverso le telecamere dell'assetto è possibile **allineare in modo preciso e veloce il sistema per la calibrazione della telecamera e radar a bordo veicolo**.

I costruttori raccomandano di eseguire la calibrazione dei sistemi ADAS dopo avere eseguito l'allineamento del veicolo. Per maggiori informazioni visita la sezioni prodotti PROADAS nel nostro sito.

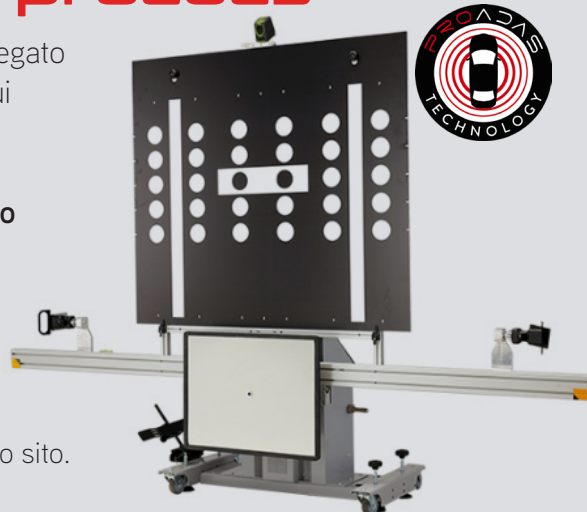

Accessori consigliati



8-34900011

Valigetta con kit per calibrazione e verifica



x4

8-34100020

Staffe 10"-21" autocentranti



x4

8-34100021

Kit estensori a 26" per staffe



8-33100204

Coppia piatti rotanti con coppia di tamponi, adatti per procedura SMART-ROC



8-34900072

Aligner Trolley. Per utilizzare l'allineatore in ponti diversi oppure in modalità drive thru.



8-21120005

Stampante Inkjet A4

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo


DATI TECNICI

Covergenza totale	$\pm 20^\circ$
Semi convergenza	$\pm 10^\circ$
Campanatura	$\pm 10^\circ$
Incidenza	$\pm 30^\circ$
Perno fuso	$\pm 30^\circ$
Disassamento	$\pm 22^\circ$
Angolo di spinta	$\pm 10^\circ$
Differenza di sterzata	$\pm 20^\circ$

Dotazione



Ingombri

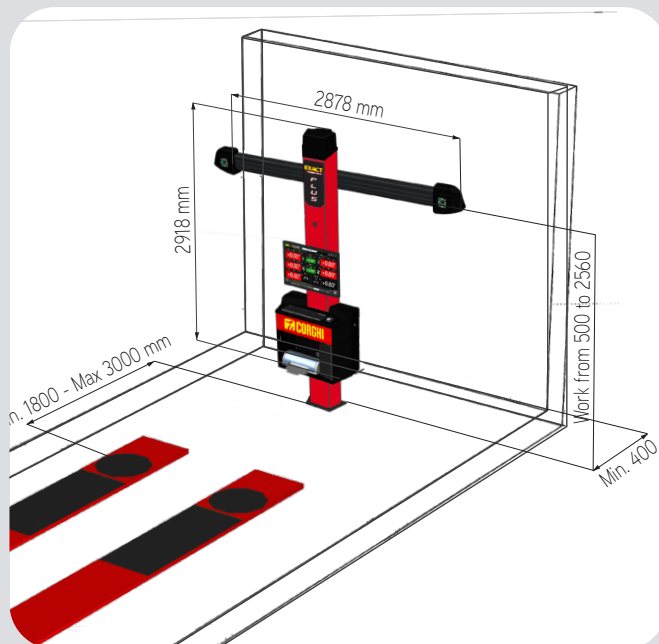

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	115/230Vac - 50/60Hz - 1 Ph
Consumo di corrente	500 W
Supporto PC	11 kg
Braccio Telecamera	26 kg
Palo	66 kg
Risoluzione telecamere	2592 x 1944 12,000,000 Pixel