


**Smontagomme autocarro
compatto e leggero per la
tua officina mobile.**

Adatto a qualsiasi tipo di
lavoro per pneumatici da
autocarro, bus e rimorchi.



NOVITÀ SOLUTRANS

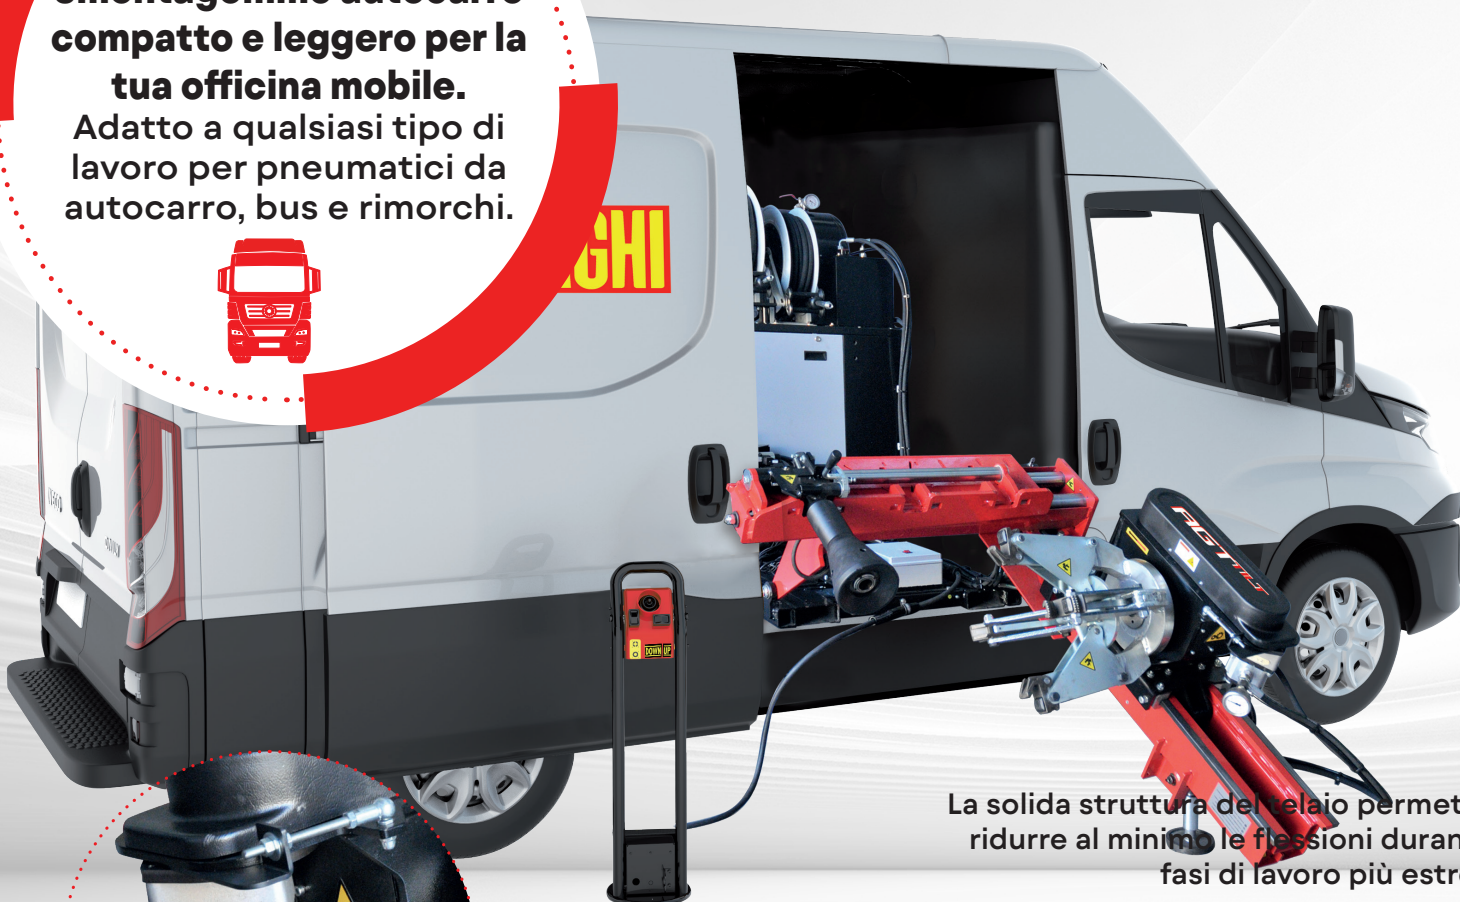

La solida struttura del telaio permette di
ridurre al minimo le flessioni durante le
fasi di lavoro più estreme.



Il motore idraulico di
rotazione autocentrante
permette di avere a
disposizione una maggior
forza di rotazione e allo
stesso tempo la massima
precisione nei movimenti più
delicati. Velocità di rotazione
8 giri / minuto

**Grande novità di questo
smontagomme è la struttura
appoggiata al terreno.**

Questa, una volta aperto
lo smontagomme, diventa
un tutt'uno con il furgone,
offrendo Grande Stabilità
alla vostra Officina Mobile.
Massima Ergonomia. Non vi
accorgete di lavorare fuori
sede..



**Forza, precisione, agilità e leggerezza a
disposizione in un'unica attrezzatura per
servizio mobile.**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Il nuovo design dell'utensile di smontaggio e rimontaggio permette una migliore scorrevolezza del tallone dello pneumatico eliminando al massimo le **tensioni di attrito**. L'inserto in tecnopolimero ad alta resistenza permette di proteggere il cerchio in caso di contatti accidentali.

L'ottimizzazione dei volumi del **nuovo gruppo generatore** e le **innovative scelte costruttive** che lo contraddistinguono permettono di ottenere un peso complessivo di **820 kg** e ne facilitano l'installazione all'interno dei furgoni sia sulla **porta laterale che posteriore**.

La **nuova motorizzazione** del gruppo generatore, con un elevato rendimento ed un accurato bilancio energetico permette di **utilizzare lo smontagomme e il compressore al 100% della loro potenza** per avere sempre le massime prestazioni al servizio del gommista.



AGT Tilt M Hydro
per installazioni su porta posteriore.




DATI TECNICI

Motore per la rotazione	idraulico
Velocità di rotazione	8 rpm
Coppia di rotazione	2.700 Nm
Capacità di bloccaggio	14"÷26"
Diametro massimo pneumatico	1.350 mm - 53"
Larghezza massima pneumatico	560 ÷ 1000 mm 22"-39"
Peso massimo ruota	500 kg
Ø minimo foro centrale ruota	120 mm - 4,7"
Altezza minima di lavoro all'asse mandrino	350 mm - 13,5"
Peso	820 Kg
Piede d'appoggio	regolabile
Comando manuale per emergenza	si
Protezione cavo centralina di comando	si
Riserva d'aria: capacità	120 l

Kit Radiocomando Trolley 2,4 GHZ.

Il nuovo Kit Radiocomando Trolley sfrutta la frequenza di 2.4 GHz.(Optional)

DIMENSIONI

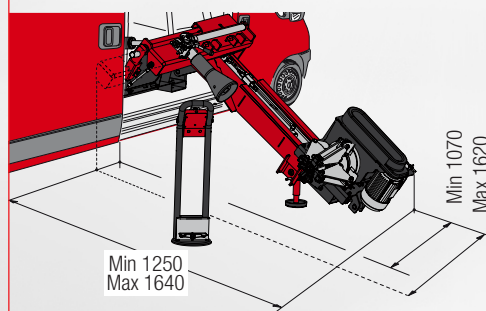

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.