





**Súper
automática,
pantalla táctil,
sin contacto.**



Versione WINUT





Completamente automática



Interfaz táctil



Detección dimensiones sin contacto



Bloqueo rueda automático



Programa Best Fit



Programa Fast-Matching



Programa Static Evo



Runout con sonar




Programa tren de ruedas



Peso oculto automático



Puertos USB



Cárter ahorra espacio



Optimización desequilibrio



Gestión de contrapesos



Posicionamiento automático



Láser puntiforme



Iluminador integrado



Calibración simplificada



Bloqueo automático con tecnología wireless



Pulsador multifunción



Lanzamiento a vel. variable



3 operadores



Superficies móviles

FULLY AUTOMATIC

No se requiere ninguna operación manual al operador.
Tiempos de lanzamiento y diagnóstico reducidos que la posicionan en el mercado entre las más rápidas en absoluto.



DISCOVER

>>

PANTALLA TÁCTIL INTERFAZ



La interfaz gráfica y la tecnología de pantalla táctil **simplifican y aceleran las operaciones y la selección de los programas de trabajo.**

MEDICIÓN DE LAS DIMENSIONES CON SISTEMA CONTACTLESS



Sistema "combinado" formado por un **sensor láser interno** y un **sensor sonar externo (Sonar AWD)**. La equilibradora detecta automáticamente las dimensiones de las ruedas **sin ningún tipo de intervención por parte del operador.**

Se simplifican todas las operaciones para el posicionamiento de los contrapesos adhesivos.

POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO E ILUMINADOR LED



Al final del lanzamiento la rueda se frena y se coloca automáticamente en posición de equilibrado (**RPA**).


El **iluminador LED integrado** que ilumina el área de trabajo para facilitar las operaciones de limpieza de la llanta y la aplicación de los contrapesos.

APLICACIÓN CONTRAPESOS ADHESIVOS



El láser interno puntiforme indica, con la máxima precisión, la posición de aplicación de los contrapesos adhesivos.

DIAGNÓSTICO COMPLETO DE LA RUEDA

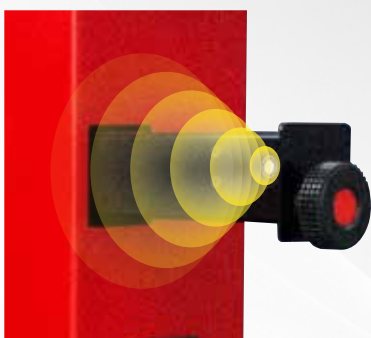

La presencia del sensor **SONAR RUN OUT** (opcional) habilita 4 programas de diagnóstico para el análisis y la resolución de los defectos geométricos de la rueda, a menudo causa de vibraciones que no se solucionan con el simple equilibrado:



SONAR RUN-OUT

Medición de alta precisión de las excentricidades de la rueda durante el ciclo de medida de desequilibrios. **Rápido, preciso e intuitivo.**



FAST-MATCHING

Cálculo del mejor acoplamiento llanta-neumático (match-mounting) para solucionar los típicos problemas de vibración en la carretera.



BEST-FIT

Guía para el montaje de la rueda en el cubo del vehículo para anular las vibraciones directamente en la fase de montaje.





INTELLIGENT POSITIONING LITE

Instrumento especial de diagnóstico del tren de ruedas del vehículo.

La equilibradora propone la mejor manera de colocarlas en el vehículo favoreciendo el confort y la seguridad.



WEIGHT MANAGEMENT PLUS, HIDDEN WEIGHT AUTOMATIC E OPT FLASH



WEIGHT MANAGEMENT PLUS

Reduce el tiempo de trabajo hasta un 20% y el uso de contrapesos hasta un 30%, con beneficios económicos y medioambientales inmediatos. Un programa diseñado para garantizar un equilibrado más rápido y sostenible.

Gracias a los tres contadores en pantalla, podrás controlar en tiempo real el ahorro en peso, tiempo y dinero.

Más eficacia - Menos residuos - Cero complicaciones



HIDDEN WEIGHT AUTOMATIC

Nuevo programa **"Hidden Weight"** para dividir el peso adhesivo de equilibrado del flanco externo en dos pesos equivalentes colocados en posición oculta detrás de los rayos en total autonomía.



OPT FLASH

Máximo silencio de marcha porque permite optimizar el silencio modificando la posición del neumático en la llanta.



WE NEXT

Compatible con la plataforma WeNext.

BLOQUEOS RUEDA DISPONIBLES



Winut - Basta con presionar la tecla del manguito para lograr mayor rapidez y trabajar cómodamente.

Ya no se usa el pie para controlar el sistema de bloqueo automático.



Sistema **automático electromecánico** de bloqueo de la rueda que reduce los tiempos de trabajo e incrementa la precisión de centrado.



Bloqueo de la rueda manual con abrazadera rápida.

PULSADOR MULTIFUNCIÓN (ONE-TOUCH) Y PORTAPESOS

Pulsador multifunción (**one-touch**) - Acelera la selección de los diferentes programas de trabajo.



Plataforma portapesos ergonómica y funcional, dotada de amplias cubas para los diferentes tipos de contrapesos y la colocación de las herramientas.



FRENTE INCLINADO Y CÁRTER RUEDA AHORRA ESPACIO

Frente inclinado para facilitar el acceso del operador al área interna de la llanta.

Cárter rueda ahorra espacio (patentado) estudiado para permitir el posicionamiento de la equilibradora en la pared y, al mismo tiempo trabajar con ruedas de hasta un **diámetro máximo de 44"** (1.118 mm).

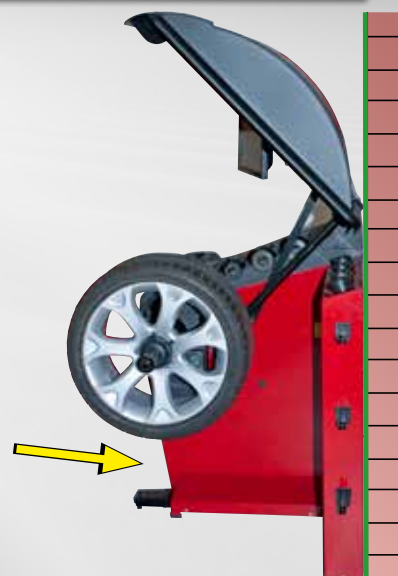

PORTE USB Y LAN

Puertos USB para la conexión a los periféricos y la actualización software simplificada.



Puerto LAN para la conexión a la propia red empresarial.



DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	115÷230V - 1Ph - 50/60Hz
Potencia total absorbida	550 W
Velocidad de equilibrado	75-85-98 rpm
Máximo valor de desequilibrio	999 g 35,3 oz
Resolución	1-5 g - 0,0353 - 0,1764 oz
Tiempo promedio de medida	7 s (Rueda de 14 kg)
Diámetro eje	40 mm - 1,57"
Ancho llanta programable	1,6" ÷ 23,6"
Diámetro llanta programable	2" ÷ 35"
Diámetro llanta medible	10" ÷ 32"
Ancho máximo rueda (con protección)	560 mm - 23,6"
Diámetro máximo rueda (con protección)	1118 mm - 44"
Distancia máxima rueda/máquina	275 mm - 10,82"
Frecuencia de trabajo dispositivo WINUT	2.4 GHz
Potencia máxima de la señal de radiofrecuencia	100mW
Peso rueda	85 kg
Peso máquina	183 kg

DIMENSIONES

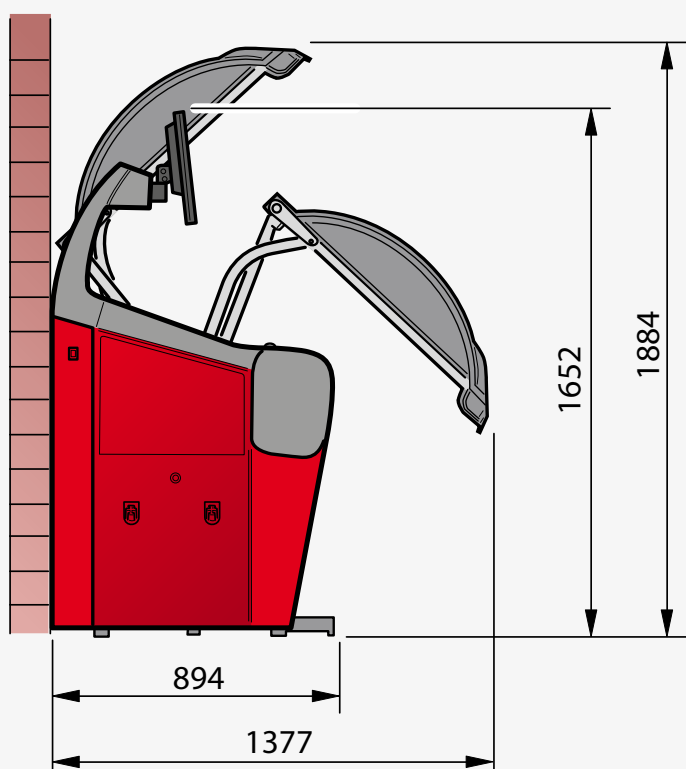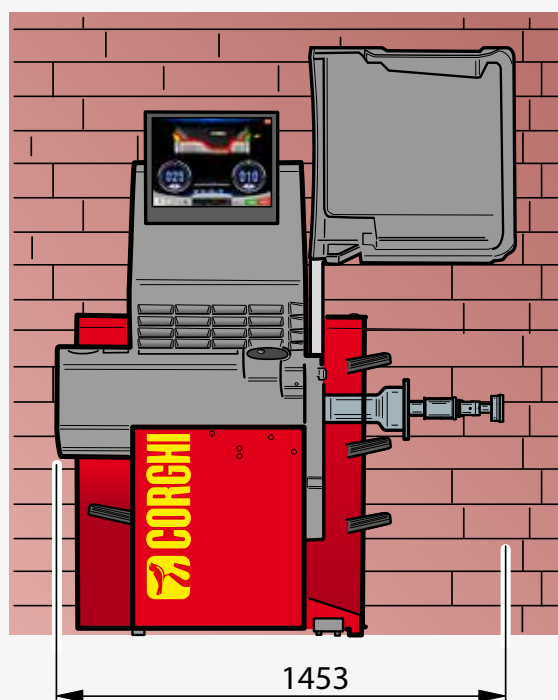

EQUIPAMIENTO

VERSIONES

wiRUT



BLOQUEO AUTOMÁTICO



BLOQUEO MANUAL



22" TOUCHSCREEN



Ø 42÷118,5 mm

ACCESORIOS RECOMENDADOS



8-21100230 TT-Ø

8-21100248 TT-R

Elevadores rueda "efecto sin peso" TT - ZERO GRAVITY (automático) y TT-R (manual) que anulan el esfuerzo del operador, aceleran las operaciones cotidianas y garantizan un centrado perfecto



8-21100244_HPC

Set de 8 casquillos bifronte de baja conicidad y alta precisión



8-21100251

Kit dispenser para contrapesos adhesivos

8-21100252

Bobina contrapesos adhesivos. Rollo de hierro (5 g x 1200 piezas)



8-21100253/16

Columna de soporte RAL 3002 para 8 casquillos bifronte HPC

*Para equilibradoras de color diferente al color estándar RAL 3002, utilizar el código

8-21100253/90



8-21100250

SONAR RUN-OUT DETECTOR KIT (ROD KIT)

La EM9780 C puede ser también un modelo con funciones de diagnóstico con el kit especial ROD



8-21120005

Impresora USB A4 en color chorro de tinta

con soporte

8-21100236/90

Para obtener más información, consultar el catálogo de accesorios completo



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.

Cod. DPCG001540_09/2025

