

Ideal für Reifenhändler, KFZ-Reparaturwerkstätten und Karosseriebauer

FÜR AUTOS, SUVs UND LIEFERWAGEN



- Gewährleistung der Ausrichtung durch zwei robuste, verdrehsichere Stangen
- Starthebel von der Nullstellung bis zur maximalen Höhe
- Serienmäßig feuerverzinkter Unterbau, Scheren, Fahrschienen und Rampen lackiert
- Robuste Scherenstruktur, die eine hohe seitliche Stabilität gewährleistet

Bei Befestigung am Boden mit geeigneten Ankerschrauben entspricht die Hebebühne vollständig den Anforderungen der Norm **EN 1493:2022**.



Hydrauliksystem

Redundantes Hydrauliksystem mit zwei Zylindern pro Fahrschiene, sodass keine Druckluft und mechanischen Sicherheitsvorrichtungen benötigt werden.




Steuereinheit

Steuereinheit mit Niederspannung und "Totman" -Bedienelementen.




Fahrschienen mit Klappen

Fahrschienen mit angehängten Klappen, die auch als Auffahrrampen für das Fahrzeug dienen. Ihre „genoppte“ Textur garantiert auch bei nassen Bedingungen eine gute Manövrierfähigkeit.

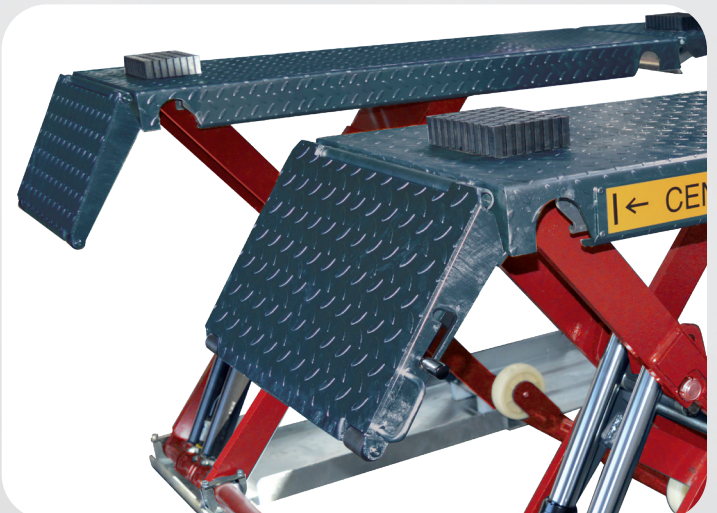

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

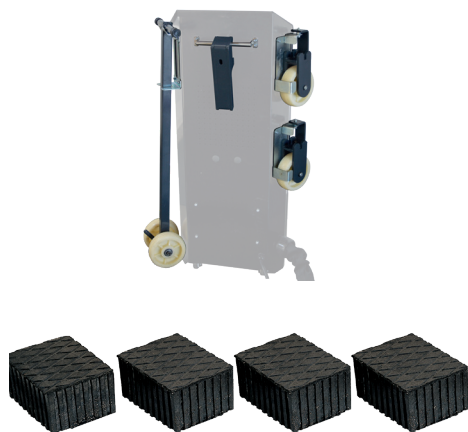


8-41100228
VERFAHRBARES KIT
 Bestehend aus Rädern und
 manuellem Hebel

8-42300027
GUMMIBLÖCKEN
 Satz mit 4 pads H=80 mm

Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis.

STANDARDZUBEHÖR

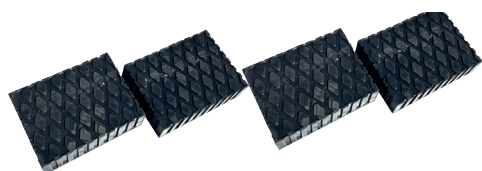

GUMMIBLÖCKEN
 Satz mit 4 pads H=40 mm

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit Hebebühne	3500 kg
Max. Hubhöhe	895 mm
Mindesthubhöhe	105 mm
Nutzhöhe	1000 mm + gummiblöcken
Hub-/Senkzeit	16 s
Hydraulikeinheit	2.2 kW
Spannung	230/400V - 3Ph - 50/60Hz

ABMESSUNGEN

