


**4000**

**Sollevatore
elettroidraulico a
due colonne**



**Esperienza di sollevamento versatile e
universale!**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Installazione asimmetrica che garantisce un più ampio angolo di apertura portiere.



- **Colonne piegate**, robuste e stabili con rinforzo interno
- Progettate in due parti per ottimizzare trasporto e installazione



- Bassa altezza minima
- **Area di sollevamento con bracci a 3 stadi: da passo corto a passo medio e furgoni (vans)**
- Possibilità di parcheggio parallelo dei bracci nella parte posteriore, per permettere un più facile posizionamento del veicolo
- Tamponi di sollevamento a doppia filettatura: set di 4 estensioni per tamponi incluso di serie

SISTEMA DI AZIONAMENTO


- Sistema idraulico ad alta efficienza con cilindri a spinta
- Cavi di sincronizzazione

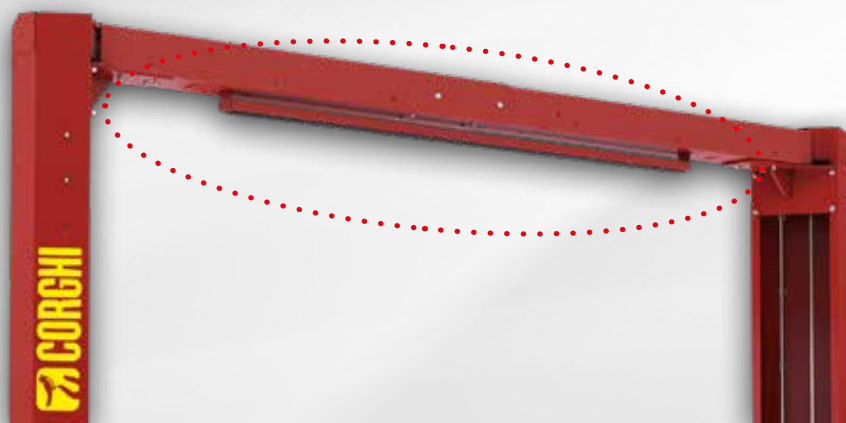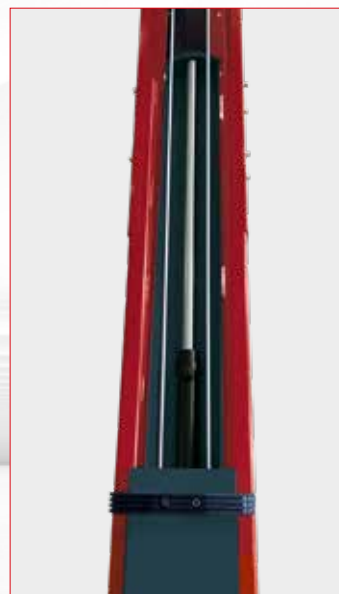

MASSIMA FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

- Barra di sommità con funzione di fine corsa massima altezza, progettata in due parti
- Barra di sommità con fissaggio regolabile per ridurre la larghezza di installazione, da 3500 mm a 3250 mm, adatto a qualsiasi officina.

PROTEZIONI

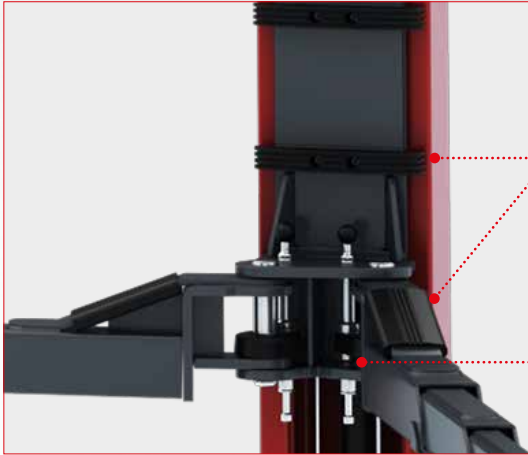

- Protezioni in gomma per le portiere
- Sistema di bloccaggio rotazione bracci incapsulato, con dentatura a 360 gradi, che garantisce stabilità e sicurezza



- Arresto CE di sicurezza prima della discesa finale: nessuna barra proteggi-piedi necessaria
- Sistema di sicurezza meccanico azionato elettricamente

ACCESSORI RACCOMANDATI

- Kit seconda velocità di discesa, per una corsa più lenta e controllata
- Estensioni altezza colonna 700 mm
- Piastra di installazione base per ridurre lo spessore di cemento necessario
- Tamponi di sollevamento per veicoli ultra-ribassati: altezza minima 78 mm



NOVITÀ

Accessori E-car



Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

DIMENSIONI

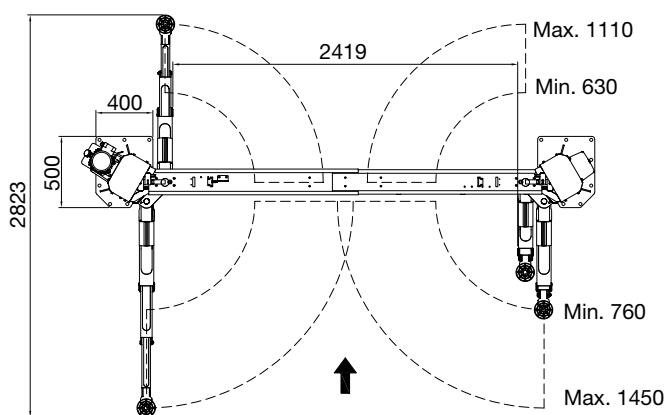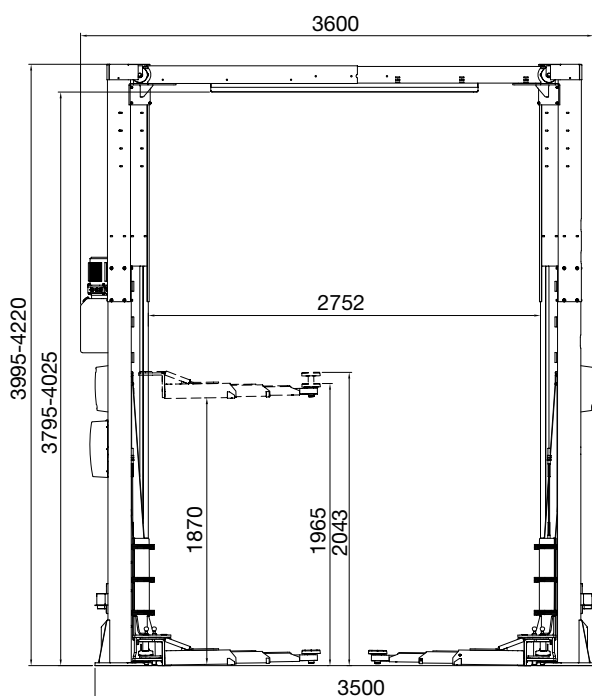

DATI TECNICI

Modello	Erco HC4002
Capacità massima	4000 kg
Altezza sollevatore	3995 - 4220 mm
Altezza minima utile	95 mm
Altezza massima utile	2043 mm
Motore trifase	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Motore monofase	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Spessore minimo di installazione	100 - 140 mm*

* fare riferimento ai disegni di installazione e manuale d'uso

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.