CORGHI

Smontagomme Automatico

A222 Tilting back

Affidabilità operativa, protezione dei cerchi e semplicità d'uso



- Per cerchi fino a 22"
- Disponibile anche nella versione TI

Caratteristiche generali

Concepito per agevolare al massimo le operazioni di smontaggio e montaggio di tutti i tipi di pneumatici da autovetture, SUV, veicoli commerciali e moto. Disponibile nelle versioni a **una velocità di rotazione** o **2V con motore a doppia velocità** e con sistema di **gonfiaggio tubeless TI**.



- **Disponibile anche nella versione "TI"**

Braccio portautensili

Con la semplice pressione di un pulsante si ottiene simultaneamente il **doppio movimento del braccio portautensili** rispetto al cerchio (alzata e arretramento) e il bloccaggio dello stesso sia in orizzontale che in verticale.

Bilanciamento a molla dell'albero portautensili.





Torretta


Torretta con profili ridisegnati per una operatività ottimale su ogni tipo di cerchio e **inserti in materiale plastico**, intercambiabili, per le superfici a contatto con il cerchio, che garantiscono la **salvaguardia dei cerchi in lega** durante le fasi di smontaggio/montaggio del pneumatico.

Autocentrante

L'autocentrante è in grado di bloccare sia dall'esterno che dall'interno, senza danneggiarli, i cerchi in lega di ultima generazione grazie alle speciali protezioni in materiale plastico disponibili a richiesta.

Gli ugelli di gonfiaggio, nei modelli TI, posizionati sulle slitte seguono automaticamente il diametro del cerchio.



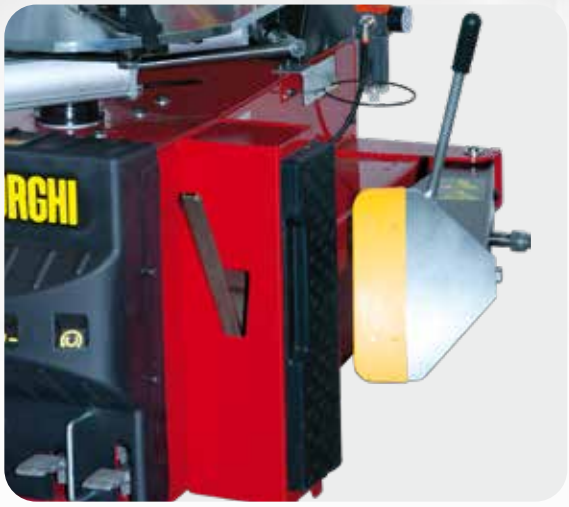

Stallonatore

Lo stallonatore, di grande potenza, è azionato da **un cilindro (Ø 186 mm.) a doppio effetto** con canna imbutita in **acciaio INOX**. Una speciale guaina in materiale plastico (fornita a richiesta) da applicare sulla paletta, permette di salvaguardare il cerchio in lega durante la fase di stallonatura.



Pedaliera estraibile

Pedaliera estraibile, una **grande comodità per eventuali ispezioni nell'area comandi**.




Versione TI

Il serbatoio esterno, nei **modelli TI** ha una notevole capacità (16 litri) ed é conforme alla norma EN 286 I.1 secondo le disposizioni della direttiva CEE 87/404/ CEE.

Il pedale di gonfiaggio tubeless, in comoda posizione nella parte laterale della macchina, è opportunamente **separato dagli altri per evitare manovre errate**.

Accessori in dotazione

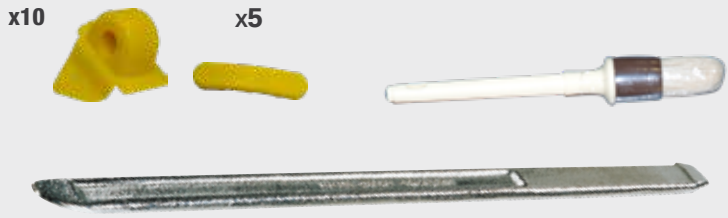




solo per modelli **NON TI**

DATI TECNICI

AUTOCENTRANTE	
CAPACITÁ DI BLOCCAGGIO INTERNO	13" ÷ 25"
CAPACITÁ DI BLOCCAGGIO ESTERNO	11" ÷ 22"
DIAMETRO MASSIMO PNEUMATICO	1000 mm (39")
LARGHEZZA MASSIMA PNEUMATICO	317,5 mm (12,5")
COPPIA DI ROTAZIONE	1200 Nm (400V - 3Ph)
VELICITÁ DI ROTAZIONE	8,5 rpm
STALLONATORE	
APERTURA MASSIMA	320 mm
FORZA PALETTA	15.500 N - 10 bar
ALIMENTAZIONE	
ELETTRICA 3Ph	230V/400V - 0,75 kW
ELETTRICA 1Ph	110V/230V - 0,75 kW
ELETTRICA 1Ph VERSIONE DV	230V - 0,75 kW.)
PRESSIONE DI ESERCIZIO	8 ÷ 10 bar
PESO	214 kg (TI = 224 kg)

DIMENSIONI

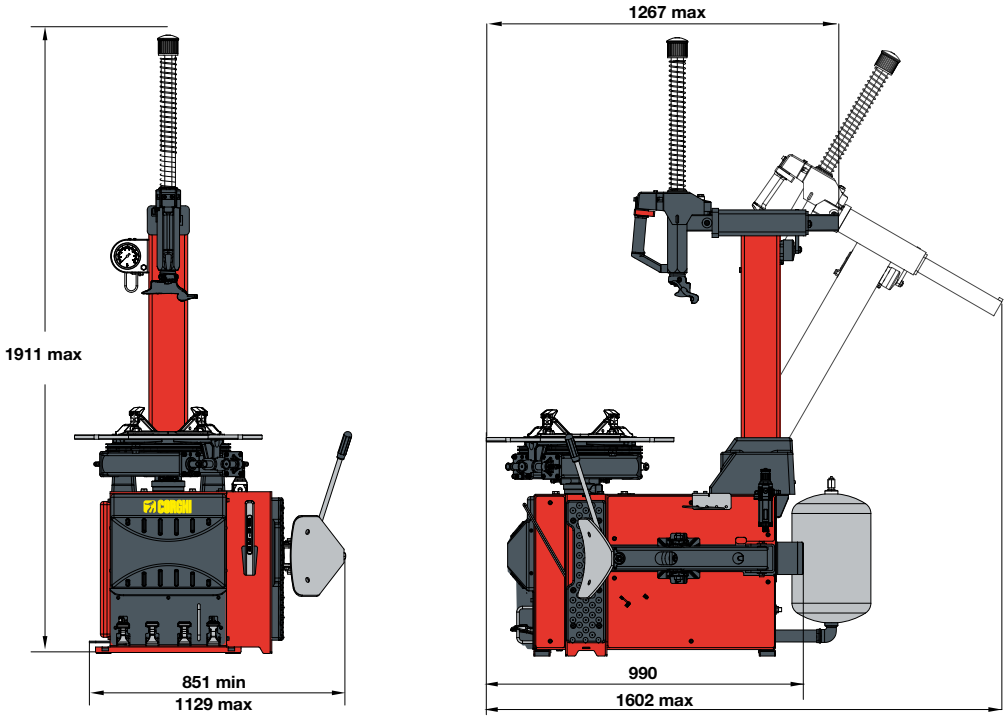

Cod. DPCG001720 10/2026

Fotografie, caratteristiche e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso.

CORGHI
www.corghi.com

CORGHI è un brand del gruppo NEXION Spa
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE) | +39 0522 639111 | info@corghi.com

NUMERO VERDE ASSISTENZA ITALIA: 800 203738