

Elektromechanische 2-Säulen Hebebühne mit Tragkonstruktion



3000 Kg



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit max.	3000 Kg
Stromversorgung	230/400V - 3Ph - 50/60Hz
Motorleistung	3,6kW

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Säulen: hohe Steifheit des Kettenantriebs
- Hubschlitten: auf GSM(BM) führungen
- Kette: doppelführung
- Grundrahmen: zerlegbar
- Endschalter: geschützt
- Schnecke-Verschleisskontroll
- Steuerungen mit Niederspannung
- Automatische kontrolle von: kette, schlitten, armen, Säuleneinstellfüsse

sonderzubehör

- Set mit Auflagekissen
- Mini Schere Pad für Höheneinstellung

BRAS

Asymmetrische 2-stufige
Arme

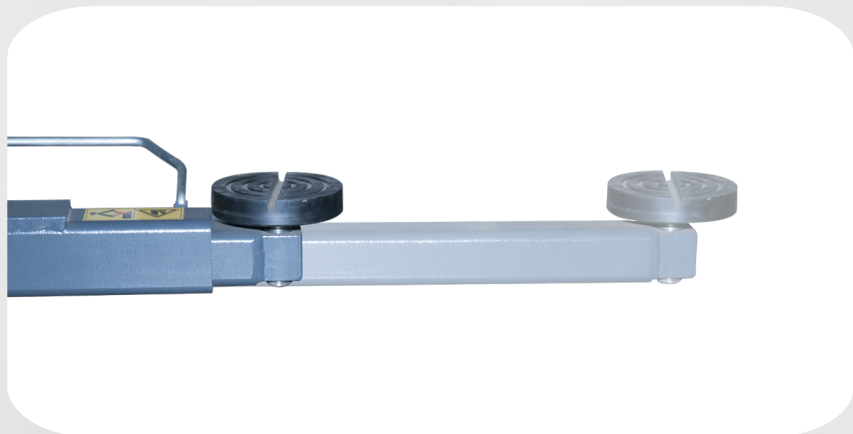

GEWINDEDORN

Gewindedorn für
Höheneinstellung



ZUBEHÖR



8-43100151
Anchor-Set (4 + 4 Stück)

EMPFOHLENES ZUBEHÖR





8-43100153
Set mit Auflagekissen
(4 Stück) h=150 mm



8-43100154
Set mit Auflagekissen
(4 Stück) h=200 mm

8-43100165
Set mit 4 mini Schere pad

ABMESSUNGEN

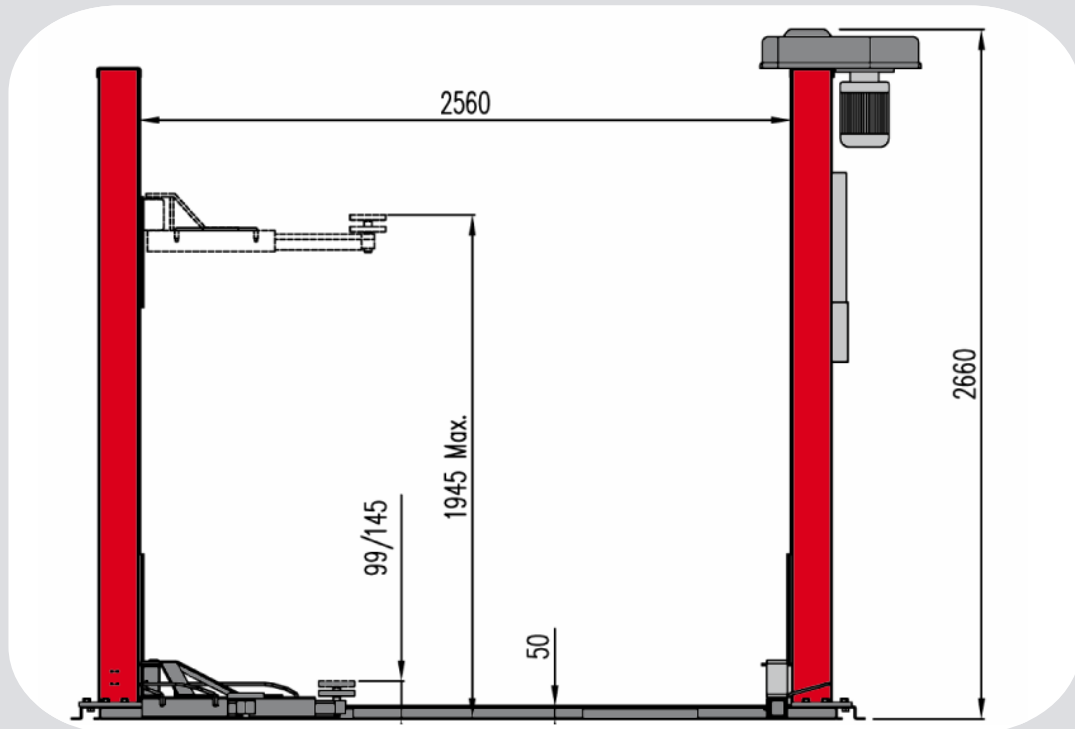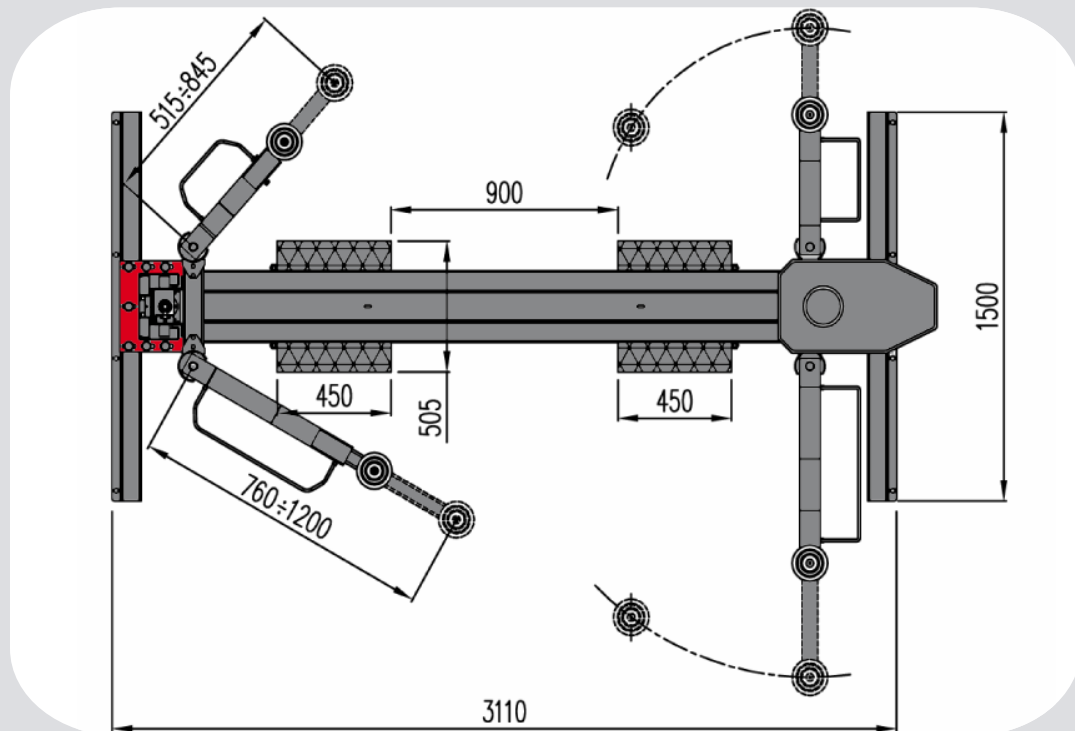

*Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im Gesamtkatalog des Zubehörs nach.



www.corghi.com

CORGHI ist eine Marke der NEXION SpA Gruppe
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE)
+39 0522 639111 | info@corghi.com

