CORGHI

Hebebühne
ERCO 4022 EVO

Elektromechanische Zwei-Säulen-Hebebühne

Für ein starkes, zuverlässiges und präzises Hebeerlebnis

Diese Hebebühne wurde gemäß den Anforderungen der Norm EN1493:2022 entwickelt, konstruiert und hergestellt

4000*

*Auch als **3,5-t-Version – ERCO 3522 EVO** erhältlich

Strukturelle Merkmale

Asymmetrische Installation, die einen größeren Türöffnungswinkel gewährt.

Säulen

Geformte, robuste und stabile Säulen mit Innenverstärkung

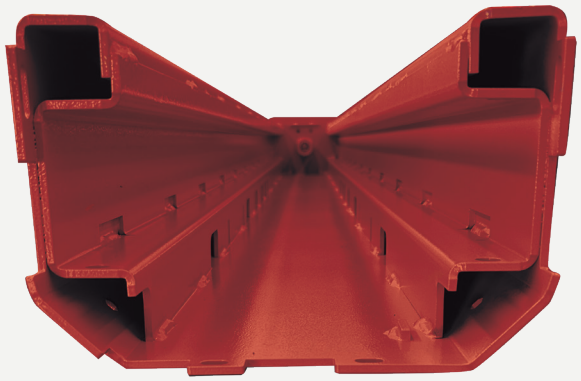

Universeller hebebereich

- Geringe Mindesthöhe
- Universeller Hebebereich: von kurzem bis mittlerem Radstand, sowie für Transporter
- Möglichkeit zum parallelen Abstellen der Arme am hinteren Teil, um die Positionierung des Fahrzeugs zu erleichtern

Heben und synchronisation

- 2 hocheffiziente elektromotoren (je einer pro säule)
- Robuster und präziser mechanischer hub der träger über schneckengetriebe
- Elektronische Synchronisation
- Programmierbare maximale Hubhöhe

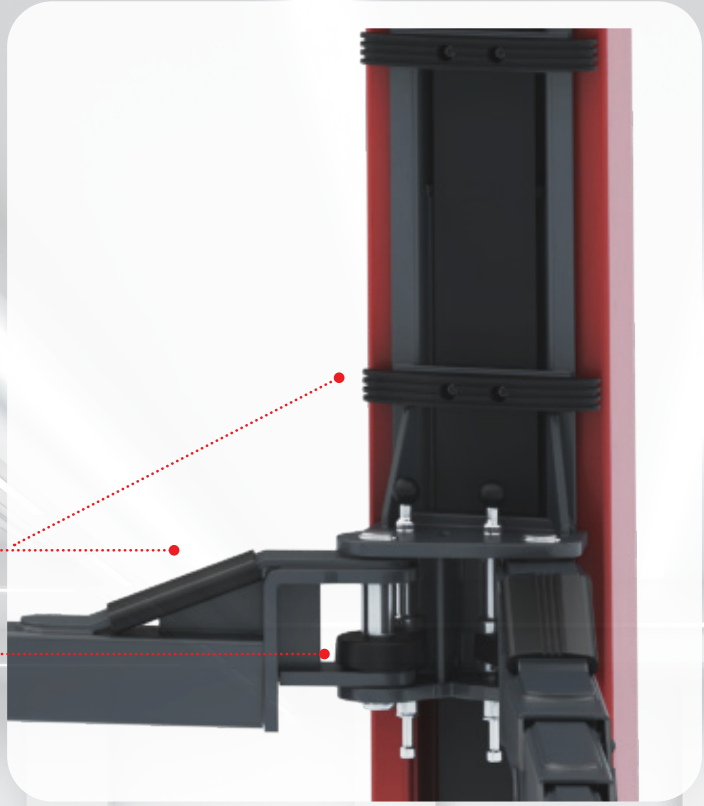

Schutzvorrichtungen

- Türschützer aus gummi an säulen und tragarme
- Kapseltes Armsperrsystem mit 360-Grad-Verzahnung, das Stabilität und Sicherheit gewährleistet

Sicherheit

- Automatisches Sicherheitsstopp-System bei Hindernissen während des Absenkens
- Tragende Sicherheitsmutter aus Nylon für lange Lebensdauer
- CE-Sicherheitsstopp vor der endgültigen Absenkung: keine Fußschutzleiste erforderlich

Pflichtzubehör

- Set mit 14 befestigungsankern – 140 mm: **NX1316030**

Empfohlenes Zubehör

- Basis-Montageplatte zur Reduzierung der erforderlichen Betondicke: **NX1316014**
- Hebepads für ultraflache Fahrzeuge: Mindesthöhe 78 mm **NX1316006**

*Für weitere Informationen bitte Bezug auf den kompletten Zubehörkatalog nehmen.

Standardzubehör

a. Doppelter Teleskop-Hubschuh mit großem Verstellbereich (bis zu 4 Tonnen) – 95 bis 174 mm

b. Verlängerungen: 50 mm und 100 mm

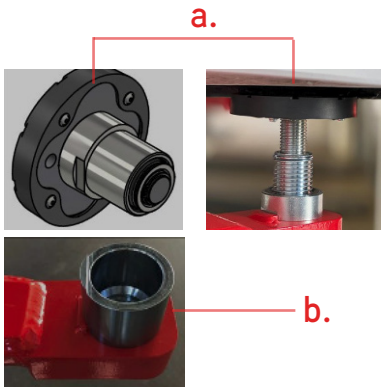

NEU E-CAR ZUBEHÖR

8-48100075

8-48100073

NX1316051

NX1316064

TECHNISCHE DATEN

Maximale Leistung	4000 kg
Hubhöhe	4237-4597 mm
Mindestnutzhöhe	95 mm
Maximale Nutzhöhe	2073 mm
Drehstrommotor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Einphasiger Motor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Mindest-Einbaustärke	100 - 140 mm*

*Siehe Montagezeichnungen und Bedienungsanleitung.

Abmessungen

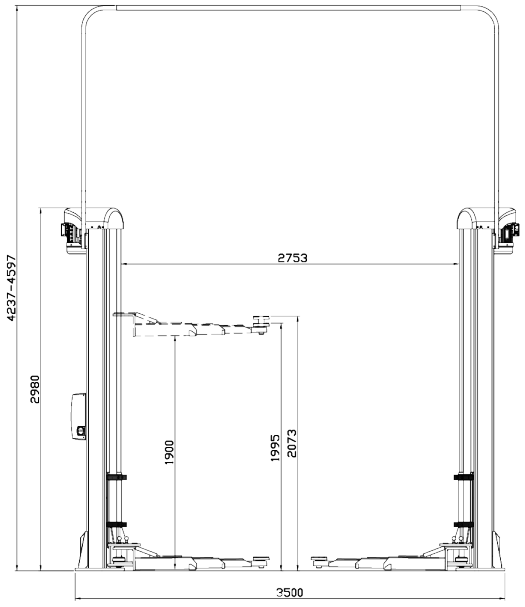

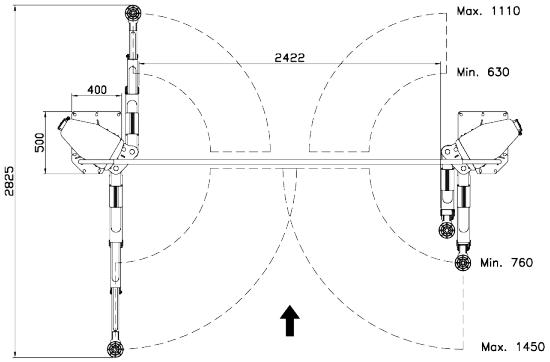

CORGHI
www.corghi.com

CORGHI ist eine marke der NEXION gruppe S.p.A.
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE) | +39 0522 639111 | info@corghi.com

Fotografien, Eigenschaften und die technischen Daten sind unverbindlich und können Änderungen ohne entsprechende Vorankündigung unterliegen.

Cod. DPCG001703_07_2026