



**Elektrohydraulischer
Scherenachsfreeheber**



4000 3600



Solider Zylinderhalter und Anschluss an Basis und **entfernbarer Fahrschiene** für eine einfache Wartung.



Konfiguration für Unterflurinstallation

ERCO C401 T E - ERCO C361 T E



Elektrohydraulischer Scherenachsreifeheber für Reifenhändler, KFZ-Reparaturwerkstätten und Karosseriebauer

Fahrschienenfluchtung mittels **MASTER/SLAVE** System.




VERSTELLBARER BOLZEN

Verstellbarer Bolzen mit Anschlaggumm.

FAHRSCHIENEN MIT VERLÄNGERUNG

Fahrschiene mit **herausziehbarer** Verlängerung.

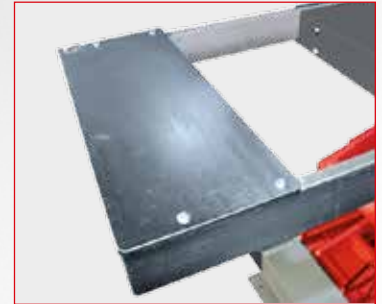

GLEITSCHUHE

Große und **selbstschmierende** Gleitschuhe.

STANDARDZUBEHÖR

Elbstschmierenden Buchsen an allen sich drehenden Teilen
Satz mit 4 Gummiauflagen.



EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Paar Querstreben und Auflagen für Geländewagen
Kit für Unterflurinstallation
Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis

TECHNISCHE DATEN

Vorlage	Erco C401 T E	Erco C361 T E
Tragfähigkeit Hebebühne	4000 kg	3600 kg
Hebezeit	45 s	
Drehstrommotor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Einphasenmotor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Max. Hubhöhe	2010 mm	
Mindesthubhöhe des Radfreihebers	290 mm	270 mm

ABMESSUNGEN

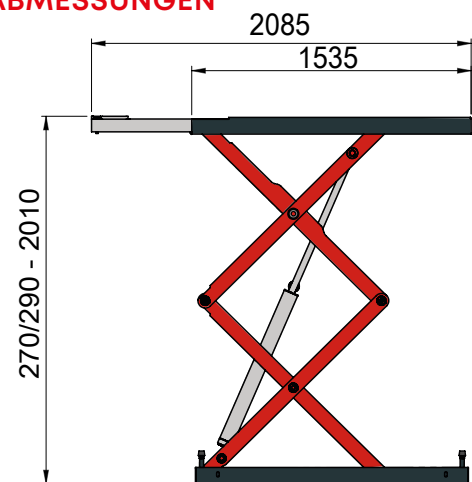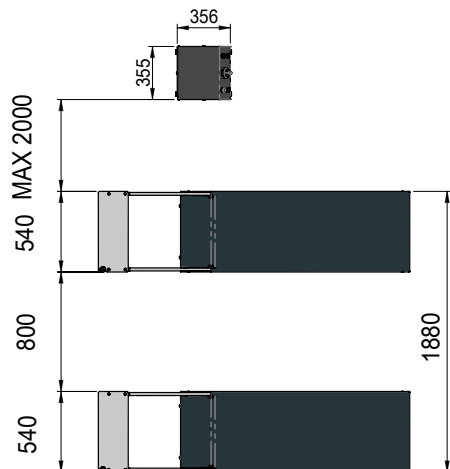

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Designed in



Cod. DPCG001381_05/2024

