

SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO SOTTORUOTA A FORBICE

Progettato per il controllo dell'assetto geometrico, disponibile nella configurazione CT, dotata di pedane oscillanti posteriori e piatti rotanti anteriori integrati. Disponibile anche con sollevatore ausiliario libera ruote (LT), ideale per facilitare interventi di manutenzione e assistenza.

Disponibile nelle versioni:

ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT

ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT



5500
4500



CARATTERISTICHE

LIFT TABLE CON DOPPIO CILINDRO

"Lift table" con doppio cilindro di sollevamento per garantire un continuo parallelismo di sollevamento.



CENTRALINA COMANDI

Centralina di comando con pochi tasti essenziali e icone funzionali chiare ed intuitive.

TELAIO REGOLABILE

Le versioni per assetto ruote della gamma includono la possibilità di regolare il telaio di base.



PIATTO ROTANTE

Incavo per piatto rotante registrabile.

CREMAGLIERE DI STAZIONAMENTO

Cremagliere di stazionamento registrabili, ideali per regolazioni precise in caso di controllo assetto geometrico.





PEDANE OSCILLANTI

Pedane oscillanti con bloccaggio pneumatico da centralina.

RAMPE CORTE E ROBUSTE

Facile salita della vettura con rampe corte e robuste grazie all'altezza molto ridotta.




DOPPIO LEVERISMO DI SOLLEVAMENTO

Doppio leverismo di sollevamento per garantire un continuo parallelismo di sollevamento.

LIFT-TABLE CON DOPPIE ESTENSIONI

Lift-table con doppio cilindro di sollevamento e doppie estensioni sia anteriori che posteriori per maggiore flessibilità nella presa dei punti di sollevamento, non è necessario nessun movimento del veicolo sul ponte.

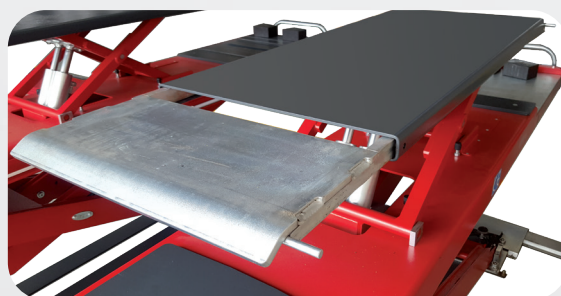

DATI TECNICI

ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT

Portata soll. principale	5500 kg
Portata "LT"	4000 kg
Tempo di salita	45 s
Motore	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Altezza max. soll. principale	2010/2030/2090 mm
Altezza max. sollevamento "LT"	411 mm
Altezza min. sollevatore	165/185/240 mm
Lunghezza pedana	4608/5208 mm

ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT

Portata soll. principale	4500 kg
Portata "LT"	4000 kg
Tempo di salita	45 s
Motore	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Altezza max. soll. principale	2010/2030/2090 mm
Altezza max. sollevamento "LT"	411 mm
Altezza min. sollevatore	165/185/240 mm
Lunghezza pedana	4208 mm

DOTAZIONE

- Sistema di livellamento automatico delle pedane grazie al circuito idraulico master/slave.
- Boccole autolubrificanti su tutte le parti rotanti.
- Set di 4 tamponi in gomma.


ACCESSORI A RICHIESTA

- Coppia di traverse tamponi per fuoristrada.
- Kit per installazione ad incasso.


Per altri accessori consultare l'apposito catalogo.

INGOMBRI

ERCO XC5500 - ERCO XC4500

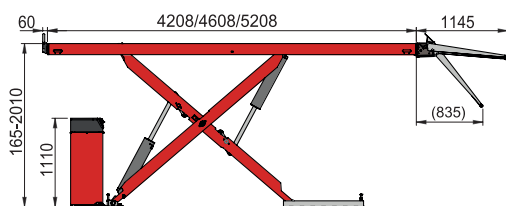

ERCO XC5500 CT - ERCO XC4500 CT

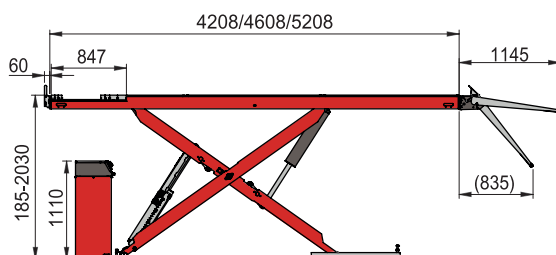

ERCO XC5500 CT LT - ERCO XC4500 CT LT

