CORGHI

ERCO C636 EF
ERCO C632 EF

3200 3600

kg kg

Elektrohydraulischer Doppel-Scherenachsfreiheber

Besondere Geometrie der Arme, die eine hohe Steifigkeit und geringe Abmessungen ermöglicht.

Besonderes **Abhebegestänge zum Heben** von sich bereits auf Mindesthöhe befindlichen Lasten.

Alle Modelle als Boden- oder Unterflurversion erhältlich.

ERCO C636 EF - ERCO C632 EF

Elektrohydraulischer Doppel-Scherenachsfreiheber für Reifenhändler, KFZ-Reparaturwerkstätten und Karosseriebauer.

Fahrschienenfluchtung über ein doppeltes Zylinderpaar und MASTER/SLAVE System ohne Zahnstangen.

VERSTELLBARER BOLZEN

Verstellbarer Bolzen mit Anschlaggumm.

AHRSCHIENEN MIT ANGEHÄNGTEN KLAPPEN

Fahrschienen mit angehängten Klappen, die als Auffahrrampen dienen.

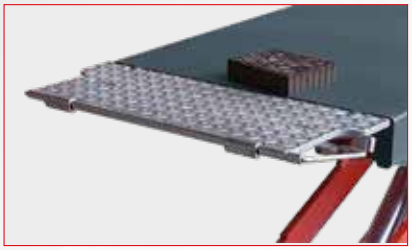

GLEITSCHUHE

Große und **selbstschmierende** Gleitschuhe.

STANDARDZUBEHÖR

Elbstschmierenden Buchsen an allen sich drehenden Teilen
Satz mit 4 Gummiauflagen.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Paar Querstreben und Auflagen für Geländewagen

Kit für Unterflurinstallation

Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis

ABMESSUNGEN

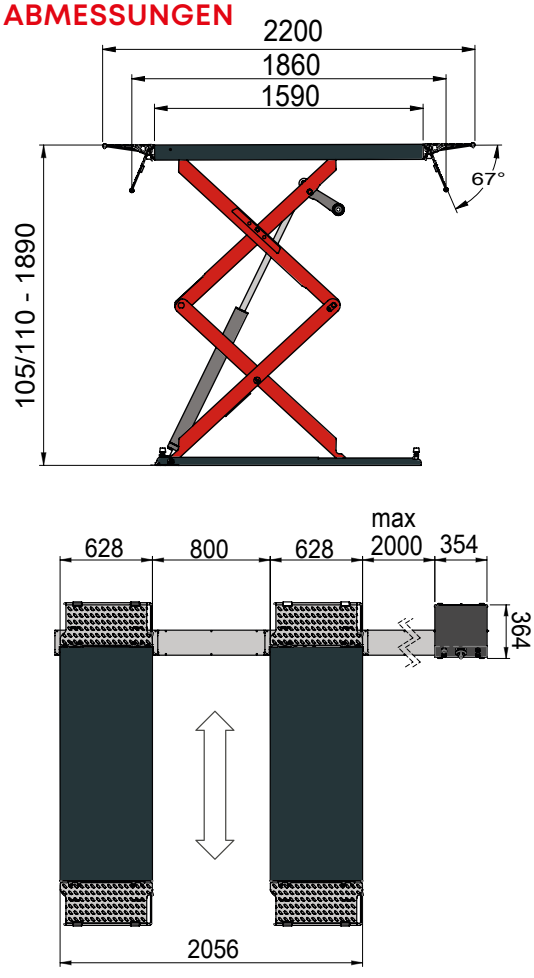

TECHNISCHE DATEN

Vorlage	Erco C636 EF	Erco C632 EF
Tragfähigkeit Hebebühne	**3600 kg**	**3200 kg**
Hebezeit	**45 s**	
Drehstrommotor	**400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz**	
Einphasenmotor	**230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz**	
Max. Hubhöhe	**1890 mm**	
Mindesthubhöhe des Radfreiheb ers	**110 mm**	**105 mm**

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

CORGHI
NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Designed in ITALY

Cod. DPCG001375_05/2024