CORGHI

2026

CATALOGO GENERALE / GENERAL CATALOGUE



LEADER MONDIALE DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO ALLA RUOTA
WORLDWIDE LEADER IN WHEEL SERVICE EQUIPMENT

Corghi nasce a Correggio dall'ingegno dei **fratelli Erminio e Remo Corghi**, pionieri dell'innovazione che hanno trasformato un piccolo laboratorio in un'azienda simbolo della meccanica italiana. Dopo i primi brevetti nel settore elettromeccanico, nel 1961 arriva la rivoluzione che cambia la storia dell'aftermarket: l'invenzione dell'**Artiglio, il primo smontagomme elettropneumatico al mondo**. Una soluzione che diventa standard internazionale e segna l'inizio della leadership globale del marchio.
Da allora Corghi continua a innovare con la stessa visione: **progettare tecnologie che semplificano il lavoro dei professionisti**, garantiscono la massima sicurezza e **anticipano le esigenze di un settore in costante evoluzione**. Oggi, parte del **Gruppo Nexion**, Corghi è presente in tutto il mondo, attraverso una rete capillare di distributori e filiali dirette in Spagna, Francia, Germania, Danimarca, Finlandia, Stati Uniti, Cina, Australia e Brasile.
Una storia familiare diventata eccellenza industriale: passione, ricerca continua e elevati standard qualitativi guidano ancora oggi un marchio che rappresenta, nel mondo, **la migliore tradizione dell'ingegneria italiana.**

Corghi was founded in Correggio from the ingenuity of **Erminio and Remo Corghi brothers**, pioneers of innovation who transformed a small workshop into a company that would become a symbol of Italian mechanical engineering. After securing their first patents in the electromechanical sector, 1961 marked the revolution that changed the history of the aftermarket: the invention of the **Artiglio, the world's first electro-pneumatic tyre changer**. This breakthrough became an international standard and marked the beginning of the brand's global leadership.
Since then, Corghi has continued to innovate with the same vision: **designing technologies that simplify the work of professionals**, ensure maximum safety and **anticipate the needs of a constantly evolving sector**. Today, as part of the **Nexion Group**, Corghi is present worldwide through an extensive network of distributors and direct branches in Spain, France, Germany, Denmark, Finland, Lithuania, China, Australia, and Brazil.
A family tradition that has become industrial excellence: passion, continuous research and high quality standards still guide a brand that represents **the best tradition of Italian engineering worldwide.**

Passion To Innovate

SIAMO STATI SCELTI DA - WE ARE THE CHOICE OF

LEGENDA
LEGEND

CORGHI

	**LARGHEZZA RUOTA MAX.** MAX. WHEEL WIDTH
	**DIAMETRO RUOTA MAX.** MAX. WHEEL DIAMETER
	**CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO ESTERNA** OUTSIDE CLAMPING CAPACITY
	**CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO INTERNA** INSIDE CLAMPING CAPACITY
	**PESO RUOTA MAX.** MAX. WHEEL WEIGHT
	**LARGHEZZA CERCHIO** RIM WIDTH
	**DIAMETRO CERCHIO** RIM DIAMETER
	**FORZA STALLONATURA** BEAD BREAKING FORCE
	**APERTURA MASSIMA STALLONATORE** BEAD BREAKING OPENING
	**VELOCITÀ DI ROTAZIONE** ROTATION SPEED
	**PRESSIONE DI LAVORO** WORKING PRESSURE
	**TECNOLOGIA DI MISURA** MEASURING TECHNOLOGY
	**PRECISIONE DI MISURA** ALIGNMENT TECHNOLOGY
	**SISTEMA TRASMISSIONE DATI** DATA TRANSMISSION SYSTEM
	**SISTEMA OPERATIVO** OPERATING SYSTEM
	**ALIMENTAZIONE** POWER SUPPLY
	**SISTEMA DI MISURA ANGOLI** MEASURING TECHNOLOGY
	**SOPPRESSIONE DEI DISTURBI AMBIENTALI** SUPPRESSION OF ENVIROMENTAL DISTURBANCES
	**RISOLUZIONE TELECAMERE** CAMERA RESOLUTION
	**OUTPUT DELLA MISURA** MEASUREMENT OUTPUT
	**TECNOLOGIA DEL SENSORE OTTICO** ROLLING SHUTTER

	**ALTEZZA MASSIMA** MAX. HEIGHT
	**ALTEZZA MINIMA** MIN. HEIGHT
	**LUNGHEZZA CORSIE** RUNWAY LENGHT
	**PORTATA MASSIMA** MAX. CAPACITY
	**ALTEZZA MAX. TAMPONE** PAD MAX. HEIGHT
	**ALTEZZA MIN. TAMPONE** PAD MIN. HEIGHT
	**PORTATA MASSIMA** MAX. CAPACITY
	**DISTANZA INTERNA COLONNE** INTERNAL DISTANCE COLUMNS
	**ALTEZZA MASSIMA** MAX. HEIGHT
	**ALTEZZA MASSIMA** MAX. CAPACITY
	**ALTEZZA MINIMA** MIN. HEIGHT
	**PORTATA MASSIMA** MAX. HEIGHT
	**LUNGHEZZA CORSIE** RUNWAY LENGHT
	**PORTATA MASSIMA** MAX. CAPACITY
	**VEICOLI ELETTRICI** ELECTRIC VEHICLE
	**PRECISIONE DI MISURA** ALIGNMENT PRECISION
	**POTENZA** POWER
	**VELOCITÀ** SPEED
	**FORZA DI FRENATURA** BRAKING FORCE
	PORTATA (kN) CAPACITY (kN)
	SPINTA (kN) THRUST (kN)

ARTIGLIO MASTER FORCE



ARTIGLIO MASTER CODE



ARTIGLIO MASTER 28



ARTIGLIO MASTER JOLLY



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	ARTIGLIO MASTER FORCE	ARTIGLIO MASTER CODE	ARTIGLIO MASTER 28	ARTIGLIO MASTER JOLLY
	400 mm / 16"	400 mm / 16"	385 mm / 15"	360 mm / 14"
	13" ÷ 32"	13" ÷ 32"	12" ÷ 28"	12" ÷ 26"
	1200 mm / 47"	1200 mm / 47"	1100 mm / 43"	1100 mm / 43"

ARTIGLIO 5000



ARTIGLIO 500



ARTIGLIO 500 M LL



ARTIGLIO 50



SMONTAGOMME DIAGNOSTICO
DIAGNOSTIC TYRE CHANGER

ARTIGLIO UNIFORMITY

WHEEL DIAGNOSIS

iPos INTELLIGENT POSITIONING

REIFEN INNOVATION AWARD 2016



automechanika innovationaward

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	ARTIGLIO 5000	ARTIGLIO 500	ARTIGLIO 500 M LL	ARTIGLIO 50	UNIFORMITY HIGH-TEST TYRE
	380 mm / 15”	380 mm / 15”	380 mm / 15”	380 mm / 15”	380 mm / 15”
	13” ÷ 28”	12” ÷ 32”	12” ÷ 28”	12” ÷ 30”	12” ÷ 32”
	1200 mm / 47”	1200 mm / 47”	1118 mm / 44”	1200 mm / 47”	1200 mm / 47”

A2025 LL



A2030



A2025



A2022



A2018



A224 - A224 A



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	A2025 LL	A2030	A2025	A2022	A2018	A224 A224 A
	360 mm / 14"	360 mm / 14"	360 mm / 14"	360 mm / 14"	305 mm / 12"	305 mm / 12"
	1100 mm / 43"	1100 mm / 43"	1100 mm / 43"	1100 mm / 43"	1100 mm / 43"	1100 mm / 43"
	13" ÷ 26"	13" ÷ 26"	13" ÷ 26"	13" ÷ 25"	13" ÷ 25"	13" ÷ 26"
	10" ÷ 24"	10" ÷ 26"	10" ÷ 24"	11" ÷ 22"	11" ÷ 22"	10" ÷ 24"

A222



ARTIGLIO SPACE SAVER



A2002



A2002 Superbike



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	A222	ARTIGLIO SPACE SAVER	A2002	A2002 Superbike
	317,5 mm / 12,5"	360 mm / 14"	305 mm / 12"	980 mm / 38,5"
	1000 mm / 39"	1035 mm / 41"	980 mm / 43"	980 mm / 38,5"
	13" ÷ 25"	13" ÷ 26"	13" ÷ 25"	4" ÷ 26"
	11" ÷ 22"	10" ÷ 24"	11" ÷ 22"	-

MONSTER AGTT



AGTT 1600A



HD 1800 Hydrus



HD 1400 Evolution



HD 1300 A



START & STOP

HD 1000 A



HD 850 A



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	MONSTER AGTT	AGTT 1600A	HD 1800 HYDRUS	HD 1400 EVOLUTION	HD 1300 A	HD 1000 A	HD 850 A
	1600 mm / 63"	1600 mm / 63"	1800 mm / 71"	1470 mm / 58"	1300 mm / 51"	1000 mm / 51"	780 mm / 30,7
	2500 mm / 98"	2500 mm / 98"	3000 mm / 118"	2500 mm / 98"	2200 mm / 87"	2200 mm / 87"	1500 mm / 59"
	14" ÷ 58"	14" ÷ 58"	14" ÷ 60"	14" ÷ 58"	14" ÷ 56"	14" ÷ 56"	14" ÷ 26"
	1700 kg	1700 kg	3000 kg	1900 kg	1700 kg	1200 kg	700 kg
	37000 N	37000 N	45000 N	30000 N	29000 N	29000 N	20000 N


HD 1400 E Evolution

START & STOP



HD 1300

START & STOP

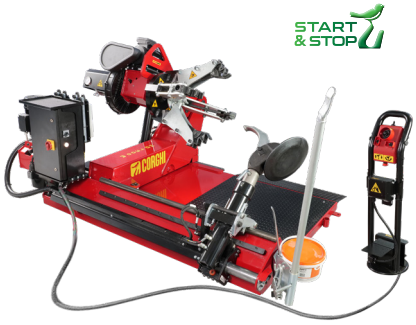

HD 1000

START & STOP



HD 900

START & STOP



HD 700



HD 500



MOBILE SERVICE

ATTREZZATURA MANUTENZIONE VEICOLI MILITARI
MILITARY VEHICLE MAINTENANCE EQUIPMENT

Military Wheel Solution 20

MWS 20



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	HD 1400 E Evolution	HD 1300	HD 1000	HD 900	HD 700	HD 500	MWS 20
	1470 mm / 58"	1300 mm / 51"	1000 mm / 51"	1065 mm / 42"	780 mm / 30"	695 mm / 27"	650 mm
	2500 mm / 98"	2200 mm / 87"	2200 mm / 87"	2300 mm / 90,5"	1600 mm / 63"	1400 mm / 55"	1600 mm
	14" ÷ 58"	14" ÷ 56"	14" ÷ 56"	14" ÷ 46" / 14" ÷ 56" (with extension)	14" ÷ 26"	14" ÷ 26"	14" ÷ 26"
KG	1900 kg	1700 kg	1200 kg	1000 kg	700 kg	700 kg	600 kg
	30000 N	29000 N	29000 N	27000 N	14000 N	14000 N	-

EYE LIGHT PLUS DiagnosticLine



*8 boccole di centraggio bifronte incluse
**8 dual-taper centering collets included*

EM 9980 C PLUS DiagnosticLine



Prestazioni diagnostiche potenziate
Enhanced diagnostic performance

*Disponibile anche versione a bloccaggio automatico con comando a pedale
**automatic locking version with foot pedal control also available*

TOUCHSCREEN · FULLY AUTOMATIC · CONTACTLESS · LASER POINT · WM PLUS · ELECTRONIC CLAMPING · IPOS · RUNOUT · TREAD DEPTH · TYRE CONICITY · WENEXT READY

EM 9780 C PLUS AutomaticLine



*Disponibile anche versione a bloccaggio automatico con comando a pedale o con bloccaggio ruota manuale
**automatic locking version with foot pedal control or Manual wheel clamping also available*

EM 9680 C PLUS DotLine



*Disponibile anche versione a bloccaggio automatico con comando a pedale o con bloccaggio ruota manuale
**automatic locking version with foot pedal control or Manual wheel clamping also available*

TOUCHSCREEN · LASER POINT · PR ZERO · WM PLUS · IPOS · RUNOUT · WENEXT READY

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	EYE LIGHT PLUS DiagnosticLine	EM 9980 C PLUS DiagnosticLine	EM 9780 C PLUS AutomaticLine	EM 9680 C PLUS DotLine
	23,6" / 600 mm	23,6" / 600 mm	23,6" / 600 mm	23,6" / 600 mm
	10" ÷ 32" / 254 ÷ 813 mm	10" ÷ 32" / 254 ÷ 813 mm	10" ÷ 32" / 254 ÷ 813 mm	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm
	44" / 1118 mm	44" / 1118 mm	44" / 1118 mm	44" / 1118 mm
	85 kg / 187 lbs	85 kg / 187 lbs	85 kg / 187 lbs	85 kg / 187 lbs

EM 9550 C PLUS LaserLine



*Disponibile anche con bloccaggio ruota manuale
**Manual wheel clamping also available*

EM 9380 C XLine



*Disponibile con monitor LCD o touchscreen e bloccaggio manuale della ruota. **Available with LCD or touchscreen monitor and manual wheel locking.*

SMART-ARM plus | LASER LINE | LED LIGHT | OPT AWD

EM 9280 C CompactLine



*Disponibile anche con bloccaggio ruota manuale
**Manual wheel clamping also available*

EM 9250 C CompactLine



*Disponibile anche con bloccaggio ruota manuale
**Manual wheel clamping also available*

FSP SMART-ARM | OPT LASER & LED LIGHT | PNEUMATIC CLAMPING | OPT AWD

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	EM 9550 C PLUS LaserLine	EM 9380 C XLine	EM 9350 C XLine	EM 9280 C CompactLine	EM 9250 C CompactLine
	23,6" / 600 mm	23,6" / 600 mm	23,6" / 600 mm	23,6" / 600 mm	23,6" / 600 mm
	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm
	44" / 1118 mm	44" / 1118 mm	44" / 1118 mm	44" / 1118 mm	44" / 1118 mm
KG	85 kg / 187 lbs	85 kg / 187 lbs	85 kg / 187 lbs	85 kg / 187 lbs	85 kg / 187 lbs

EM 9050 SpaceSaver

MOBILE SERVICE



Versions Available:
- Motorized
- Hand Spin
- Tilt Up
- Slide
- Workbench

SMART ARM AWC HAND BRAKE

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

EM 9050 SpaceSaver	
	23,6" / 600 mm
	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm
	44" / 1118 mm
	85 kg / 187 lbs

SOLLEVATORI RUOTA - WHEEL LIFTS

TT-Zero Gravity

80 kg (175 lbs)

Sollevatore automatico top di gamma, in grado di compensare il peso della ruota e migliorare il centraggio, senza farne percepire il carico.
Premium automatic wheel lift, able to compensating wheel's weight and improving wheel's centering, without the operator perceiving its weight load.



TT-R

80 kg (175 lbs)

Sollevatore professionale, regolabile tramite la rotazione della manopola di comando, in grado di offrire praticità, ergonomia e comfort nell'utilizzo quotidiano.
Professional wheel lift, adjustable via control knob rotation, able to offer practicality, ergonomics and comfort in daily use.



TT-80 PLUS

80 kg (175 lbs)

Sollevatore essenziale e affidabile,
pensato per rendere il sollevamento della ruota più semplice, pratico ed efficace.
Essential and trustworthy wheel lift, designed to make wheel lifting easier, more practical and effective.



EQUILIBRATRICI PER CAMION E VEICOLI COMMERCIALI
WHEEL BALANCERS FOR TRUCKS AND COMMERCIAL VEHICLES

ET 1680 TruckLine Touch



ET 1650 TruckLine



ET 1450 TruckLine




TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	ET 1680 TruckLine Touch	ET 1650 TruckLine	ET 1450 TruckLine
	1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm	1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm	1,5" ÷ 25" / 40 ÷ 635 mm
	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm
	52" / 1321 mm	52" / 1321 mm	52" / 1321 mm
	300 kg / 660 lbs	300 kg / 660 lbs	150 kg / 330 lbs

Furgone equipaggiato con uno smontagomme "LEVER-LESS", una equilibratrice e un compressore a batteria autonoma, per portare il tuo servizio alla ruota direttamente al cliente.
Van equipped with a "LEVER-LESS" tyre changer, a wheel balancer and a batterypowered compressor, to bring your wheel service directly to the customer.



ARTIGLIO 55

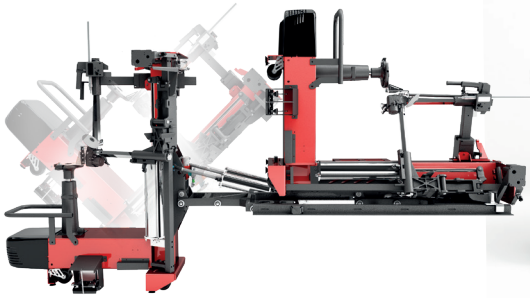


ET 1050 TruckLine Mobile



Equilibratrice portatile per ruote da camion, autobus e vettura.
Portable wheel balancer for truck, bus and car wheels.

EM 9050 SLIDE

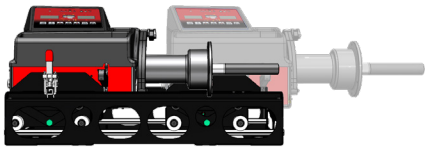



AGT TILT
AGT TILT Hydro Series



AGT TILT Mirrored
AGT TILT Mirrored Hydro Series



HD 650 TILT



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	ARTIGLIO 55	EM 9050 SLIDE	HD 650 TILT	AGT TILT	ET 1050 TruckLine Mobile
	15" / 381 mm	44" / 1118 mm	21" - 38" / 520 ÷ 960 mm	21" - 38" / 520 ÷ 960 mm	1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
	12" ÷ 30" / 305 ÷ 762 mm	10" ÷ 28" / 254 ÷ 711 mm	14" ÷ 26"	13" ÷ 26"	10" ÷ 30" / 254 ÷ 762 mm
	47" / 1200 mm	23,6" / 600 mm	54" / 1380 mm	53" / 1350 mm	52" / 1321 mm
	85 kg / 187 lbs	85 kg / 187 lbs	350 kg / 772 lbs	500 kg / 1102 lbs	250 kg / 550 lbs

R.E.M.O. Truck



Completamente automatico
e senza contatto, per camion, rimorchi, semirimorchi e autobus.
Fully automatic and contactless, for trucks, trailers, semi-trailers, and buses
Non necessita di barre di riferimento per misure riferite al telaio.
No reference bars required for chassis-based measurements
Versione guida a pavimento *On floor guide.*

RAPIDE GO



Precheck dinamico al passaggio per la verifica rapida della geometria del veicolo
Dynamic pre-check while passing through for a quick check of vehicle geometry for cars and light duty vehicles

R.E.M.O. 4C



2 VERSIONS AVAILABLE:
Versione guida a pavimento *On floor guide*
Versione guida ad incasso *Flush mount guide*

R.E.M.O. COMPACT DUE

remorevolution.com



2 VERSIONS AVAILABLE:
Versione guida a pavimento *On floor guide*
Versione guida ad incasso *Flush mount guide*

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	R.E.M.O. TRUCK	R.E.M.O. 4C	R.E.M.O. COMPACT DUE	RAPIDE GO
	6x telecamere Hi-Q	12x telecamere Hi-Q	6x telecamere Hi-Q	Celle di carico
	Global shutter	Global shutter	Global shutter	-
HD	Target non richiesti / Targets not requested	Target non richiesti / Targets not requested	Target non richiesti / Targets not requested	Target non richiesti / Targets not requested
	Misura in differenza	Misura in differenza	Misura in differenza	Celle di carico
	0,01°	0,01°	0,01°	Indicazioni semaforiche
	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT
	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz

EXACT PRECISION QUATTRO



ACCESSORI CONSIGLIATI
recommended accessories



TROLLEY MULTIUSO
Multi-purpose trolley



Nessun contatto con il cerchio!
No contact with the rim!
Staffa rapida CLAMPONTYRE
CLAMPONTYRE *Quick clamp*

0.0° SWR

EXACTLinear PLUS



EXACT Linear PLUS X

Staffa rapida CLAMPONTYRE
CLAMPONTYRE *Quick clamp*



Assetto ruote a 2 telecamere con target leggeri per utilizzo in fossa oppure con ponte sollevatore. Misura e regolazione ad altezza fissa.
Wheel aligner with 2 cameras with light targets or use in the pit or with a lift. Fixed height measurement and adjustment.

EXACT Linear E Plus




0.0° SWR

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	EXACT PRECISION QUATTRO	EXACT Linear PLUS	EXACT Linear PLUS X	EXACT Linear E Plus
	4x Telecamere Hi-Q	2x Telecamere Hi-Q	2x Telecamere Hi-Q	2x Telecamere Hi-Q
	Global shutter	Rolling shutter	Rolling shutter	Rolling shutter
HD	Target Hi-Res	Target Hi-Res	Target Hi-Res	Target Hi-Res
	Misura in differenza	Misura in differenza	Misura in differenza	Misura in differenza
	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°
	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT
	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz

PROFILSCAN
Standalone full pack

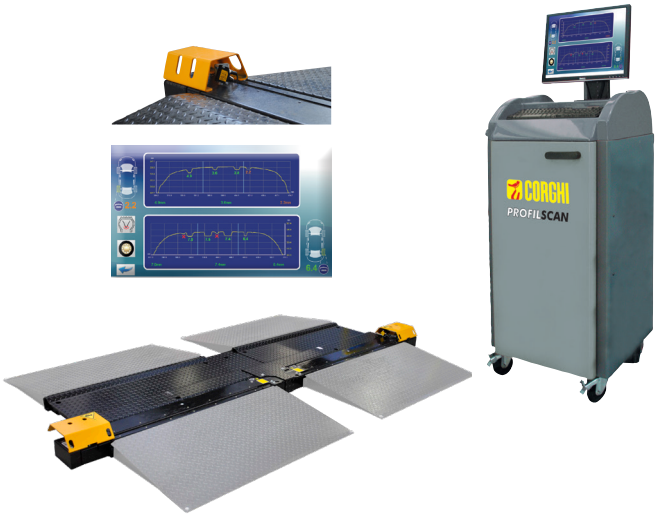

EXACT 7000 II EVO



0.0° SWR

EXACT 700 PLUS II



EXACT 70 PLUS II



0.0° SWR

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	EXACT 7000 II EVO	EXACT 700 PLUS II	EXACT 70 PLUS II	EXACT 70 MOBILE TRUCK	EXACT 7 RX	EXACT 7 FORMULA	EXACT 7 SMART	PROFILSCAN STANDALONE FULL PACK
	8 sensori CCD	8 sensori CCD	8 sensori CCD	8 sensori CCD	8 sensori CMOS	8 sensori CMOS	8 sensori CMOS	Laser ToF
	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01 mm
	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	-
	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT
	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz

EXACT 7 RX



EXACT 7 Formula



EXACT 70 Mobile Truck



EXACT 7 SMART



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	EXACT 7000 II EVO	EXACT 700 PLUS II	EXACT 70 PLUS II	EXACT 70 MOBILE TRUCK	EXACT 7 RX	EXACT 7 FORMULA	EXACT 7 SMART	PROFILSCAN STANDALONE FULL PACK
	8 sensori CCD	8 sensori CCD	8 sensori CCD	8 sensori CCD	8 sensori CMOS	8 sensori CMOS	8 sensori CMOS	Laser ToF
	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01 mm
	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	-
	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT
	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz

PROADAS RS DIGITAL



Soluzione indipendente equipaggiata con monitor 75" e sensori CCD per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar. Controllo Assetto incluso e possibilità di svolgere il Servizio di Assetto Ruote (opzionale) PROADAS è disponibile anche nella versione a Pannelli.

Standalone version equipped with a 75" monitor and CCD sensor heads to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar. Includes Precheck Wheel Alignment and the option to perform the Wheel Alignment Service (optional). ADAS is available also in the version with Panels.

PROADAS START DIGITAL



Soluzione indipendente equipaggiata con monitor 75" e puntatori laser per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar. PROADAS è disponibile anche nella versione a Pannelli.

Standalone version equipped with a 75" monitor and laser pointers to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar. ADAS is available also in the version with Panels.

PROADAS TS DIGITAL



Soluzione equipaggiata con monitor 75" compatibile con assetto Exact 7 / Exact 70 / Exact 700 / Exact 7000 per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar. PROADAS è disponibile anche nella versione a Pannelli.

Version equipped with 75" monitor compatible with Exact 7 / Exact 70 / Exact 700* / Exact 7000* wheel aligners to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar. *Produzione / Production: 01/2016. ADAS is available also in the version with Panels.*

PROADAS TS-3D DIGITAL



Soluzione equipaggiata con monitor 75" compatibile con assetto 3D ExactLinear Plus / Exact Precision Quattro per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar. PROADAS è disponibile anche nella versione a Pannelli.

ExactLinear Plus / Exact Precision Quattro 3D wheel alignment compatible version, equipped with a 75" monitor to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar. ADAS is available also in the version with Panels.

SCE 310



Attrezzatura per la calibrazione di sensori radar frontali, laterali e posteriori presenti nei veicoli dei seguenti costruttori: Mazda, Toyota, Lexus, Kia, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki e altri.

Equipment for the calibration of RADAR sensors present on the vehicles of the following manufacturers: Mazda, Toyota, Lexus, Kia, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki and others.

SCE 700



Equipaggiamento che consente la calibrazione delle telecamere surround 360°, telecamera posteriore e sensori radar BSD presenti nei veicoli del gruppo VAG (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Acura, Lamborghini, Porsche).

Equipment for calibrating 360° surround cameras, rear camera and BSD radar sensors installed in VAG group vehicles (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Lamborghini, Porsche).*

MODELLO MODEL	MODALITÀ LAVORO OPERATING MODE	TECNOLOGIA TECHNOLOGY	FUNZIONI - FUNCTIONS
PROADAS RS*	●	●	● ● ● ● ● ●
PROADAS START*	●	●	● ● ●
PROADAS TS*	●	●	● ● ●
PROADAS TS-3D*	●	●	● ● ●
SCE 310	●	●	● ● ● ● ●
SCE 700	●	●	●

Proadas RS	Proadas START	SCE 310	SCE 700	Con assetto 3D 3D wheel aligners	Con assetto CCD CCD wheel aligners	Telecamera 3D 3D camera	Testine CCD CCD sensors heads	Puntatore Laser Laser pointers

Precheck assetto Precheck wheel alignment	Manutenzione assetto Wheel alignment service	Telecamera frontale Front camera	Telecamera posteriore Rear camera	Telecamera 360° 360° camera	Radar frontale Front radar	Radar BSD BSD radar	LIDAR frontale Front LIDAR	Controllo pos. tempo reale Real time positining control

DIAGNOSI
DIAGNOSIS

iONE REMOTE



Lo specialista al tuo servizio
The specialist at your service

iONE CRUISER + SGM



Compatibile con / *Compatible with*

iONE TECHDATA

iONE CRUISER Steering Wheel Reset



Applicazione specifica, completamente integrata con il software di allineamento ruote.
Specific application, fully integrated with the wheel alignment software.

ELECTRO - MECHANICAL

ERCO 5022 CEL
ERCO 4022 ELX



ERCO 4022 N CEL
ERCO 3222 N CEL




ERCO 4022 EVO

NEW



ERCO 3212 N
ERCO 3212 N CBP

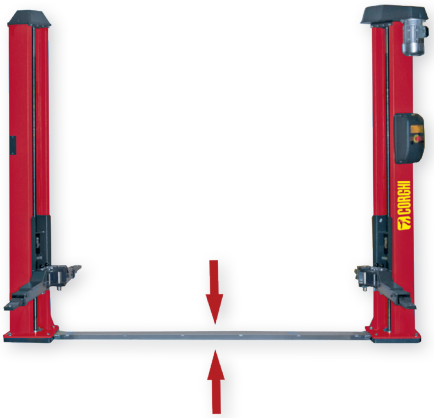

ERCO 3002 CBP



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	ERCO 5022 CEL	ERCO 4022 N CEL	ERCO 4022 ELX	ERCO 3222 N CEL	ERCO 4022 EVO	ERCO 3212 N	ERCO 3212 N CBP	ERCO 3002 CBP
	5000 kg	4000 kg	4000 kg	3200 kg	4000 kg	3200 kg	3200 kg	3000 kg
h=MIN	105 mm	85 mm	70 mm	85 mm	95 mm	120 mm	130 mm	99 mm
h=MAX	2005 mm	1925 mm	1890 mm	1915 mm	2073 mm	1950 mm	1960 mm	1945 mm
	2800 mm	2755 mm	2700 mm	2570 mm	2752 mm	2570 mm	2580 mm	2560mm
	2750 mm	2585 mm	2750 mm	2585 mm	4597 mm	2620 mm	2630 mm	2660 mm

ELECTRO - HYDRAULIC

ERCO H5502 XV



ERCO H5002 Series



ERCO HC5502
ERCO HC4502



Container 1x20" 6 pz | Container 1x40" 24 pz

ERCO HC4502 B
ERCO HC3502 B



Container 1x20" 24 pz

ERCO H4002 E Series
ERCO H4002 N Series



ERCO HC4002

NEW



Container 1x20" 16 pz | Container 1x40" 27 pz

ERCO H3202 Series



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	ERCO H5502 XV	ERCO H5002	ERCO H5002 V	ERCO H5002 XV	ERCO HC5502 ERCO HC4502	ERCO HC4502 B ERCO HC3502 B	ERCO H4002 E	ERCO H4002 E-V	ERCO H4002 E-XV	ERCO H4002 N	ERCO H4002 N-V	ERCO H4002 N-XV	ERCO HC4002	ERCO H3202 L	ERCO H3202 LI	ERCO H3202 CBP	ERCO H3202 V
	5500 kg	5000 kg	5000 kg	5000 kg	5500 kg	4500 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	3200 kg	3200 kg	3200 kg	3200 kg
h=MIN	100 / 255 mm	95 mm	95 mm	95 mm	100 mm	95 mm	100 mm	100 mm	100 mm	80 mm	80 mm	80 mm	95 mm	99 mm	99 mm	99 mm	99 mm
h=MAX	2055 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2080 mm	1945 mm	1930 mm	1930 mm	1930 mm	1940 mm	1940 mm	1940 mm	2043 mm	1980 mm	1980 mm	2030 mm	1980 mm
	3100 mm	3100 mm	3100 mm	3100 mm	3285 mm	2765 mm	2680 mm	2680 mm	2680 mm	2680 mm	2680 mm	2680 mm	2752 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm
	4950 / 5070 mm	3870 mm	4470 mm	5070 mm	5220 mm	3400 mm	3870 mm	4470 mm	5070 mm	3870 mm	4470 mm	5070 mm	4220 mm	2525 mm	2525 mm	2575 mm	4150 mm

FORBICE - SCISSORS

ERCO 500 Series
ERCO 505 Series

ERCO C350 B

ERCO 640 Series
ERCO 635 Series
ERCO 630 Series

ERCO 351 T
ERCO 401 T



Container 1x20" 16 pz | Container 1x40" 36 pz

Modelli "ECO" disponibili, stesse dimensioni, ma doppio sistema Master-Slave e nessuna elettronica sul lato forbice
"ECO" models available, same dimensions, but double Master-Slave system and no electronics on scissor side.

ERCO C361 T E
ERCO C401 T E

ERCO C632 EF
ERCO C636 EF

ERCO 25 TP



Container 1x20" 20 pz | Container 1x40" 30 pz

Container 1x20" 20 pz | Container 1x40" 32 pz

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	ERCO 500	ERCO 505	ERCO C350 B	ERCO 640	ERCO 635	ERCO 630	ERCO 351 T	ERCO 401 T	ERCO C361 T E	ERCO C401 T E	ERCO C632 EF	ERCO C636 EF	ERCO 25 TP
KG	3000 kg	3500 kg	3500 kg	4000 kg	3500 kg	3000 kg	3500 kg	4000 kg	3600 kg	4000 kg	3200 kg	3600 kg	2500 kg
MIN	110 mm	110 mm	105 mm	115 mm	115 mm	105 mm	250 mm	290 mm	270-290 mm	270-290 mm	105-110 mm	105-110 mm	115 mm
MAX	970 mm	970 mm	1000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	1900 mm	1900 mm	2010 mm	2010 mm	1890 mm	1890 mm	500 mm
	2050-2100 mm	2050-2100 mm	2100 mm	2145-2180 mm	2145-2180 mm	2145-2180 mm	2100 mm	2100 mm	1535-2085 mm	1535-2085 mm	1590-2200 mm	1590-2200 mm	1320 mm

SOTTORUOTA - UNDER WHEEL

ERCO X5000 Series
ERCO X4300 Series



ERCO XC5500 Series
ERCO XC4500 Series



Container 1x20" 5 pz	Container 1x40" 7 pz

ERCO 4004 Series
ERCO 5004 Series



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	ERCO X5000 SERIES	ERCO X4300 SERIES	ERCO XC 5500	ERCO XC 4500	ERCO XC 5500 CT	ERCO XC 4500 CT	ERCO XC 5500 CT LT	ERCO XC 4500 CT LT	ERCO 4004 B	ERCO 4004 B CT	ERCO 4004 W CT	ERCO 5004 W	ERCO 5004 W CT	ERCO 5004 CT LT EVO
	5000 kg	4300 kg	5500 kg	4500 kg	5500 kg	4500 kg	5500 kg	4500 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	5000 kg	5000 kg	5000 kg
MIN	255 mm	240 mm	165 mm	165 mm	185 mm	185 mm	240 mm	240 mm	126 mm	126 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
MAX	2105 mm	2090 mm	2010 mm	2010 mm	2030 mm	2030 mm	2090 mm	2090 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1995 mm
	5200 mm	4650 mm	4600 / 5200 mm	4200 mm	4600 / 5200 mm	4200 mm	4600 / 5200 mm	4200 mm	4950 mm	4950 mm	5100 mm	5100 mm	5100 mm	5205 mm

ERCO IL 635.2 EVO

ERCO IL 3502 EVO

ERCO IL 5502



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	ERCO IL 635.2 EVO	ERCO IL 3502 EVO	ERCO IL 5502
KG	3,5 t	3,5 t	5,5 t
MIN	1950 mm	1950 mm	1950 mm
	2015 mm	2020 - 2085 mm	1955 - 2055 mm

SOLLEVATORI MOTO
MOTORBIKE LIFTS

BL 600

BL 300



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	BL600	BL300
KG	600 kg	300 kg
MIN	155 mm	150 mm
MAX	1200 mm	1000 mm
	22600 mm	2000 mm

ERCO-LE 55 - 75 Series



ERCO-LE H65 - H75 - H86 Series

NEW



KRATOS 28.0 Series

NEW



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	KRATOS 28.0 Series	ERCO-LE 55	ERCO-LE 75	ERCO-LE H65	ERCO-LE H75	ERCO-LE H86
KG	18000 kg ÷ 28000 kg	5500 kg	7500 kg	6500 kg	7500 kg	8600 kg
MIN	360 mm	1750 mm	1750 mm	1760 mm	1760 mm	1700 mm
MAX	2120 mm					
	8000 ÷ 11800 mm					

CRICK PNEUMOIDRAULICI
HYDRAULIC JACKS

CA 002
2000 Kg



CA 118
16000 Kg



CA 240
28000 Kg



CA 240P
28000 Kg



CA 330
60000 Kg



CA 440
40000 Kg



T-BT100 (CL. 1)
T-BT118 (CL. 2)



T-BT111 E
T-BT115 2S



BT100 E / 3

MCTC NET2



P4000-EVO
Platform brake tester

MCTC NET2



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	T-BT100 (CL.1)	T-BT118 (CL.2)	T-BT111 E	T-BT115 2S	BT100 E / 3	BT100 E / 3 ICE	BT100 E / 3 NFR	P4000 EVO LIFT
	2x16 kW	2x20 kW	2x11 kW	2x15 / 5,5 kW	2x4,8 kW	2x4,8 kW	2x5,5 kW	1,5 kW
	10000 kg	13000 kg	20000 kg	20000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	2500 kg
	2,2 km / h	2,2 km / h	2,2 km / h	2,2 / 5 km / h	5 km / h	5 km / h	5 km / h	7 / 10 km / h
	0 - 35 kN	0 - 45.5 kN	0 - 40 kN	0 - 6 kN / 0 - 40 kN	0 - 6 kN	0 - 6 kN	0 - 8 kN	0 - 3 kN / 0 - 6 kN

P5000-EVO LIFT
Platform brake tester on lift

MCTC NET2



P6000-EVO LIFT
Platform brake tester on lift

MCTC NET2



BT250 E S - FlatBOX
BT250 E S - PlusBOX

MCTC NET2



BT800

MCTC NET2



BT90 PRO

MCTC NET2



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	P5000 EVO LIFT	P6000 EVO LIFT	BT250E S-FlatBOX	BT250E S-PlusBOX	BT800	BT 90 PRO	BT 90 ICE	BT 90 PRO
	1,5 kW*	1x5 kW*	2x4 kW	2x5,5 kW	1x2,2 kW	2x3 kW	2x3kW	2x4,8kW
	2500 kg	2500 kg	3000 kg	3000 kg	500 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg
	7 / 10 km / h	7 / 10 km / h	5 km / h	5,3 km / h	5 km / h	5 km / h	5 km / h	5 km / h
	0 - 3 kN / 0 - 6 kN	0 - 3 kN / 0 - 6 kN	0 - 3 kN / 0 - 6 kN	0 - 3 kN / 0 - 7kN	0 - 3 kN	0 - 6 kN	0 - 6 kN	0 - 6 kN

ANALIZZATORI GAS
GAS ANALYZERS

GAS 810 Mid

MCTC NET2



GAS 830



OPACIMETRI
SMOKE METERS

OPA 820

MCTC NET2



OPA 840

MCTC NET2



PFT-CAM
Centrafari a Telecamera
Camera Headlight Tester

MCTC NET2



PFT-PRO
Centrafari
Headlight Tester



HD2010 MCTC
Fonometro
Sound level meter

MCTC NET2



RPM COUNTER 165
Contagiri
Counter

MCTC NET2



MS1300 2R

MCTC NET2



MS 1300 2R

MCTC NET2



ST200 E-NX



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	MS 1300 2R	MS 1300 3R	ST200 E-NX
	-	-	2x3 kW
	500 kg	1000 kg	3000 kg
	80 km / h	80 km / h	-
	-	-	0 - 25 Hz

Q-BRAKE 600

OM

Decelerometro
Decelerometer



PT8FW

OM

Prova Giochi Classe 1 e 2
Play Detector for Class 1 and Class 2



iONE READER NET

Scan Tool OBD

MCTC NET2



iONEREADER NET

A / C 1100



REFRIGERANTE: R-134A
REFRIGERANT: R-134A

A / C 1105



REFRIGERANTE: R-1234YF
REFRIGERANT: R-1234YF

A / C 1600



REFRIGERANTE: R-134A
REFRIGERANT: R-134A

A / C 1605



REFRIGERANTE: R-1234YF
REFRIGERANT: R-1234YF

FUNZIONE AUTOMATICA / MANUALE
AUTOMATIC / MANUAL FUNCTIONS

FUNZIONE AUTOMATICA / MANUALE
AUTOMATIC / MANUAL FUNCTIONS

FUNZIONE FHS (FULL HYBRID SYSTEM) - FUNZIONE RECUPERO AUTOMATICO DEL REFRIGERANTE
FULL HYBRID SYSTEM FUNCTION - INTEGRATED RECOVERY FUNCTION

VASCHE PROVA CAMERE D'ARIA E TUBELESS
TANKS FOR TYRE TEST

TS 18



TS 24



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	TS 18	TS 24
	320 mm	500 mm
	800 mm	1300 mm
KG	100 kg	280 kg
	1100 x 1100 x 1900 mm	1500 x 1500 x 1900 mm

C&S 300



C&S 500



C&S 1800



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	C&S 300	C&S 500	C&S 1800
	3000 Lit / h	5000 Lit / h	18000 Lit / h
	1430 x 650 x 700 mm	1330 x 650 x 600 mm	1330 x 650 x 600 mm
AIR	10-12 bar	10-12 bar	8-10 bar

ISPEZIONATRICE
SPREADERS

SP 17



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	SP 17
	10" ÷ 17,5"
KG	105 kg
	700 x 570 x 1100 mm

SOLLEVATORE RUOTA
WHEEL LIFTER

PARTNER 70



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	PARTNER 70
KG	98 kg
	1665 x 870 x 930 mm

VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 VP5L



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	VP1	VP2	VP3	VP4	VP5	VP5L
	400x200x510 mm	490x200920 mm	490x200x920 mm	490x200x1000 mm	630x200x980 mm	630x200x980 mm
KG	8 kg	30 kg	30 kg	35 kg	28 kg	31 kg

RADDRIZZA CERCHI
RIM REPAIR SYSTEM

RR 104



RR206



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	RR 104	RR 206
	10" ÷ 24"	10" ÷ 26"
	1198X972X1710 mm	1154X1032X2153 mm
KG	390 kg	455 kg

LAVARUOTE
WHEEL WASHER

WED 850



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	WED850
	140 ÷ 360 mm / 6" ÷ 14"
	540 ÷ 850 mm / 21" ÷ 33"
KG	65 kg
KG	330 kg
	1475x1015x1305

TBR ALCATRAZ



TBR 1200



INFLATION STATION



OTR 2000



MAXI SAFE



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	INFLATION STATION
	800 mm
	12"
KG	190 kg
	1468 mm x 1950 mm x 777 mm

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	TBR ALCATRAZ	TBR 1200	OTR 2000	MAXI SAFE
	550 mm / 21,6"	600 mm / 23,6"	850 mm / 33,5"	1200 mm / 47,2"
	1150 mm / 45,3"	1300 mm / 51,2"	1850 mm / 72,8"	2200 mm / 86,6"

AVVITATORI
IMPACT WRENCHES

AV 102



AV 150



AV 200 - AV 201



ProLine 324-LL SERIES



ProLine 324 SERIES



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	ProLine 321 SERIES	ProLine 324 SERIES
	355 mm / 14”	355 mm / 14”
	1110 mm / 44”	1110 mm / 44”
	11” ÷ 24”	11” ÷ 24”
	13” ÷ 26”	13” ÷ 26”

ProLine 321 SERIES



ProLine 221 SERIES



ProLine 124 SERIES



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	ProLine 321 SERIES	ProLine 221 SERIES	ProLine 124 SERIES
	305 mm / 12”	305 mm / 12”	330 mm / 13”
	1040 mm / 41”	960 mm / 38”	1250 mm / 49”
	10” ÷ 21”	10” ÷ 21”	11” ÷ 24”
	12” ÷ 23”	12” ÷ 23”	13” ÷ 26”

ProLine 440 SERIES



ProLine 426 SERIES



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	ProLine 440 SERIES	ProLine 426 SERIES
	1100 mm / 43”	780 mm / 30”
	2300 mm / 90,5”	1500 mm / 59”
	14” - 40” (56” with extensions)	14” - 26”
KG	1500 kg	700 kg
	28.000 N	16000 N

EQUILIBRATRICI PROLINE
PROLINE WHEEL BALANCERS

CAMION / TRUCK

ProLine 150



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	ProLine 150
	20” / 508 mm
	10” ÷ 28” / 254 ÷ 711 mm
	47”/1200 mm
KG	200 kg (440 lbs)

AUTO / CAR

ProLine 780



ProLine 750



TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

	ProLine 780	ProLine 750
	20” / 508 mm	20” / 508 mm
	10” ÷ 26” / 254 ÷ 660 mm	10” ÷ 26” / 254 ÷ 660 mm
	44” / 1118 mm	44” / 1118 mm

CORGHI è un brand del Gruppo NEXION
CORGHI is a brand of Nexion Group

NEXION GROUP

PRESENZA **GLOBALE**
GLOBAL PRESENCE

EFFICIENZA **LOCALE**
LOCAL EFFECTIVENESS

Le nostre filiali commerciali e di assistenza e i nostri partner operano in centinaia di Paesi per essere sempre vicini ai clienti e comprendere al meglio le loro esigenze.

Our sales and service officies and partners operate in hundreds of countries so they can stay close to customers and understand their needs.

IN TUTTO IL MONDO
ALL OVER THE WORLD

17	12	8	16	+350	150	+2200
MARCHI BRANDS	**STABILIMENTI DI PRODUZIONE** PRODUCTION PLANTS	**CENTRI R&D** R&D CENTRES	**FILIALI** BRANCHES	**DISTRIBUTORI** DISTRIBUTORS	**PAESI** COUNTRIES	**DIPENDENTI** EMPLOYEES



CORGHI è un brand del Gruppo NEXION SpA

Via Strada Statale 468, n°9
42015 Correggio (RE)
T. +39 0522 639111
info@corghi.com

NUMERO VERDE ASSISTENZA ITALIA: 800 203738

www.corghi.com