CORGHI

COLUMNAS MÓVILES HIDRÁULICAS
ERCO-LE H65 | H75 | H86

EL NUEVO ESTÁNDAR DE LA POTENCIA MÓVIL

Las nuevas columnas móviles hidráulicas ERCO-LE H65, H75 y H86 redefinen el concepto de elevación: más control, más autonomía y mayor inteligencia operativa.

En el trabajo diario del taller moderno, la elevación no es solo una función: es una responsabilidad.
Por ello, Corghi presenta una nueva generación de columnas móviles, diseñadas para ofrecer la máxima potencia, control total y fiabilidad constante en cualquier condición de trabajo.





Las **columnas móviles hidráulicas ERCO-LE H65, H75 y H86** nacen de la evolución de nuestra experiencia en elevación profesional e integran tecnología avanzada, gestión inteligente y soluciones de diseño pensadas para simplificar el trabajo, aumentar la seguridad y mejorar la eficacia general del taller.

Una nueva referencia para quienes no aceptan compromisos.

NOVEDADES

Corghi ERCO-LE H65, H75 y H86

Columnas móviles diseñadas para quienes exigen **fiabilidad absoluta, control total** y **prestaciones certificadas,** todos los días en el taller.





Desplazamiento rápido con carro hidráulico

Máxima maniobrabilidad, mínimo esfuerzo

El carro hidráulico integrado permite una desplazamiento rápido y preciso de las columnas, optimizando **los tiempos de posicionamiento** y mejorando **la ergonomía operativa** incluso en espacios complejos.

Batería de larga duración

Autonomía que favorece la productividad

Las **baterías Gel de 24 Vcc de larga duración** y altas prestaciones garantizan **aproximadamente 30 ciclos de elevación** por cada carga, asegurando la continuidad del trabajo, **bajo mantenimiento** y fiabilidad a lo largo del tiempo. La carga puede realizarse mediante una toma eléctrica convencional y el cargador de baterías integrado específico: **100/240 V - AC; 50/60 Hz, 8A.**

Sincronización wireless entre columnas

Precisión perfectamente coordinada

La tecnología de sincronización wireless garantiza una **elevación uniforme y controlada de todas las columnas**, eliminando el cableado y simplificando la configuración del sistema.
Se pueden conectar hasta 8 columnas.

CORGHI



Columnas independientes con pantalla táctil a color

Control inteligente de un solo vistazo

Cada columna está equipada con una pantalla táctil a color que ofrece **una interfaz intuitiva e inmediata,** para una gestión completa de las operaciones y una **seguimiento constante** del estado del sistema.

Horquillas regulables con amplio rango de sujeción

Versatilidad diseñada para adaptarse a cualquier vehículo

Las horquillas regulables permiten alcanzar un amplio rango de sujeción de los neumáticos, **de 60 a 135 cm**.
Una solución que garantiza la máxima **flexibilidad operativa, estabilidad de la carga** y seguridad durante la fase de elevación, incluso en vehículos con configuraciones diferentes.



Accesorios

NX155023001010
Soporte fijo





NX155023001040
Travesaño de elevación



NX155023001077
Kit travesaño para remolques





NX155023001072
Kit travesaño para pick-up
(solo ERCO-LE H86)

CORGHI


Especificaciones técnicas	ERCO-LE H65	ERCO-LE H75	ERCO-LE H86
Capacidad	6500 kg / 14500 lbs	7500 kg / 16500 lbs	8600 kg / 19000 lbs
Carrera	1760 mm / 69.3"	1760 mm / 69.3"	1700 mm / 66.9"
Velocidad de elevación	2 cm/s – 0.8"/s	2 cm/s – 0.8"/s	2 cm/s – 0.8"/s
Peso columna	590 kg / 1300 lbs	610 kg / 1340 lbs	750 kg / 1650 lbs
Rango de funcionamiento (Horquillas)	Ancho interno: min 348 mm - max 625 mm	Ancho interno: min 348 mm - max 625 mm	Ancho interno: min 265 mm - max 625 mm
Modalidad operativa	Interfaz con pantalla táctil y botones; Panel de control integrado con monitor LCD; Control inalámbrico		
Alimentación	Baterías 24 Vcc - Cargador de baterías integrado		
Dispositivos de seguridad	Válvula de caudal; Válvula anticaída; Bloqueo de seguridad mecánico; Válvula limitadora de presión; Seccionador general con posibilidad de bloqueo		
Pantalla táctil a color	4,3" – max 8 columnas (estándar)		


ERCO-LE H65 | H75

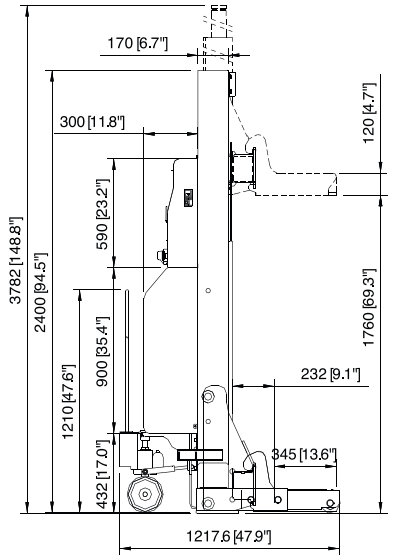

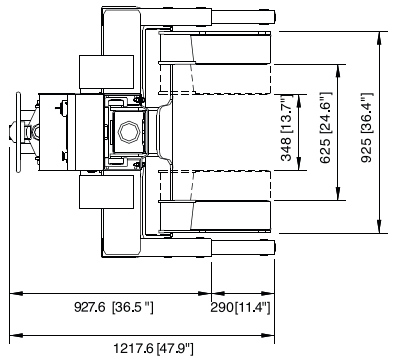

ERCO-LE H86

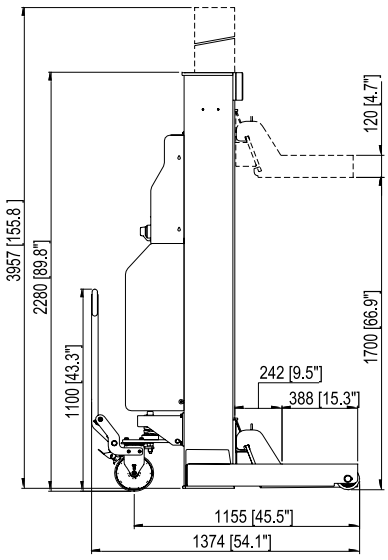

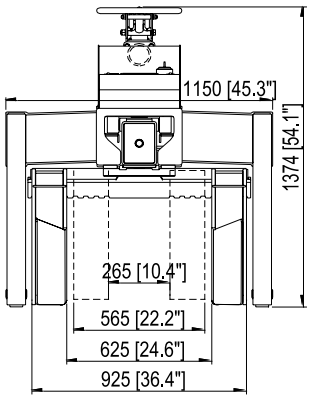

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes, pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.