# Elevador electrohidráulico de tijera

## ¡Aumentad vuestra capacidad de elevación!




ELEVADOR PRINCIPAL
5000
4300
KG

LT
3500
KG

# NUEVO DISEÑO

Nuevo diseño de la plataforma principal, reforzada para la alineación de las ruedas :

- Garantiza la nivelación del elevador
- Diversas posibilidades de ajuste (seguros mecánicos, base y superficie funcional)
- Plataforma modular que ofrece versatilidad a la hora de colocar el detector de holguras y los platos giratorios
- Platos oscilantes con accionamiento neumático
- Guía integrada para travesaño auxiliar (JB)

# SEGURO MECÁNICO

Cremallera de seguridad accionada con sistema neumático.



# SISTEMA DE CONTROL

Nuevo sistema electrónico para el control de la alineación y la seguridad, conseguido gracias al uso de potenciómetros lineales.



# LIFT TABLE

Lift Table con extensiones delanteras y traseras, para una zona de elevación muy larga (desde furgonetas hasta vehículos cortos).



## BASE

Base galvanizada en caliente con bastidor desmontable para facilitar la instalación.




## FLAP CON RODILLOS

Flap de chapa damero antideslizante, con rodillos, para un uso y mantenimiento aún más fácil.


## ARMARIO

Dimensiones más amplias, panel de pantalla táctil mejorado, reclinable, paneles laterales totalmente desmontables para facilitar las operaciones de asistencia y mantenimiento.

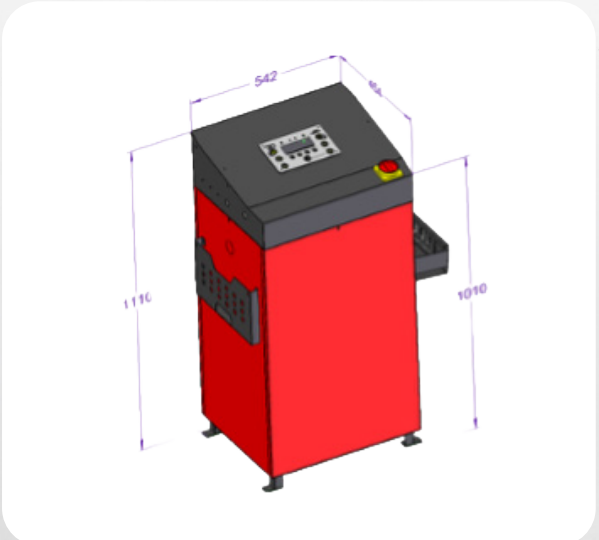


# DIMENSIONES


## ERCO X4300S

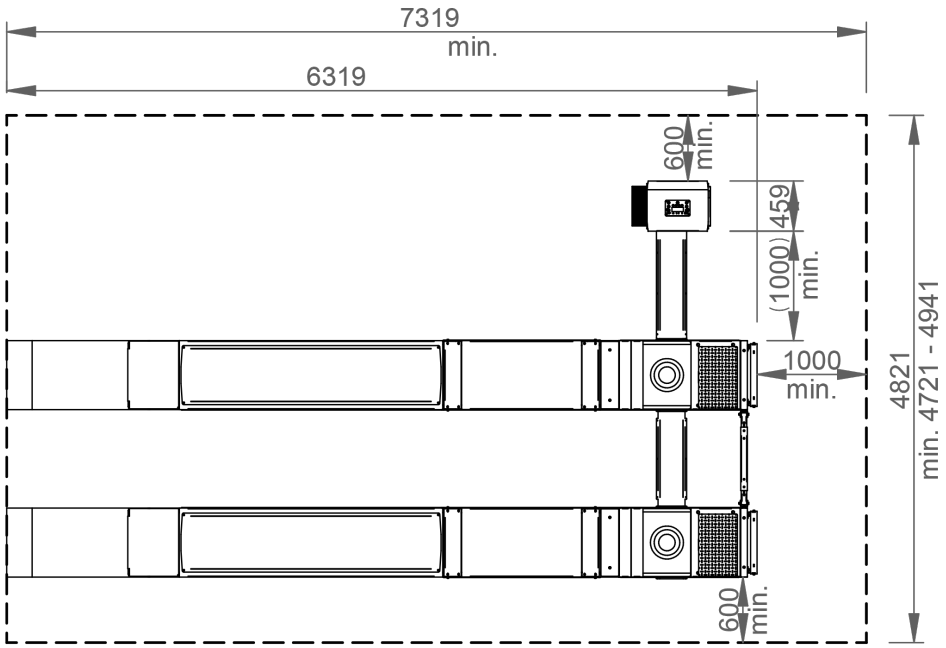



## ERCO X5000S

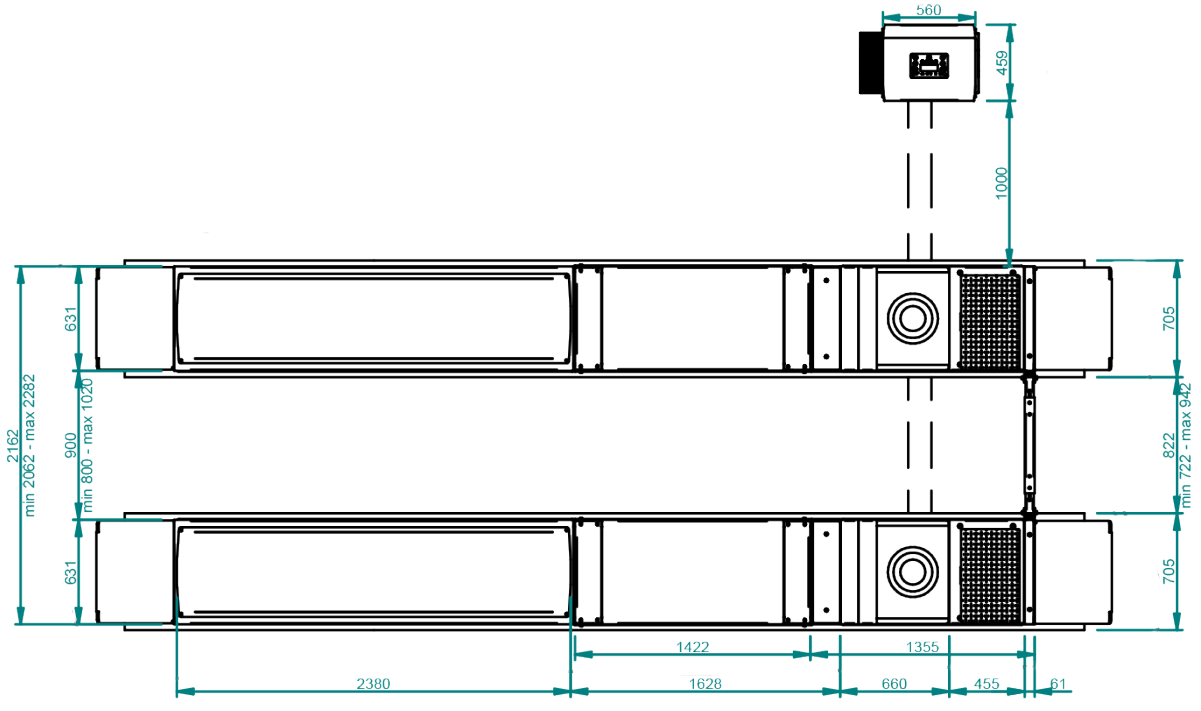


## ERCO X4300S CT LT PG

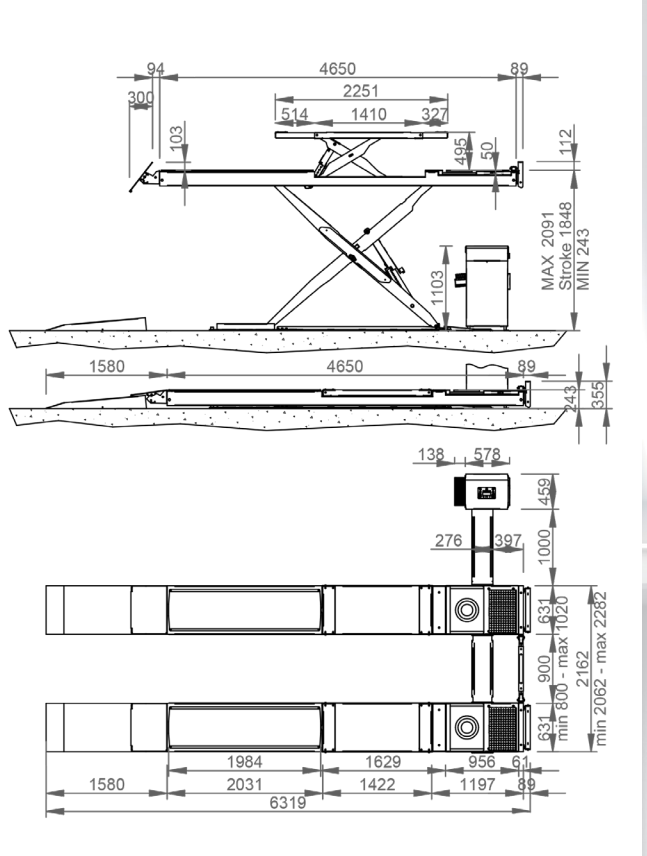



## ERCO X4300S CT LT

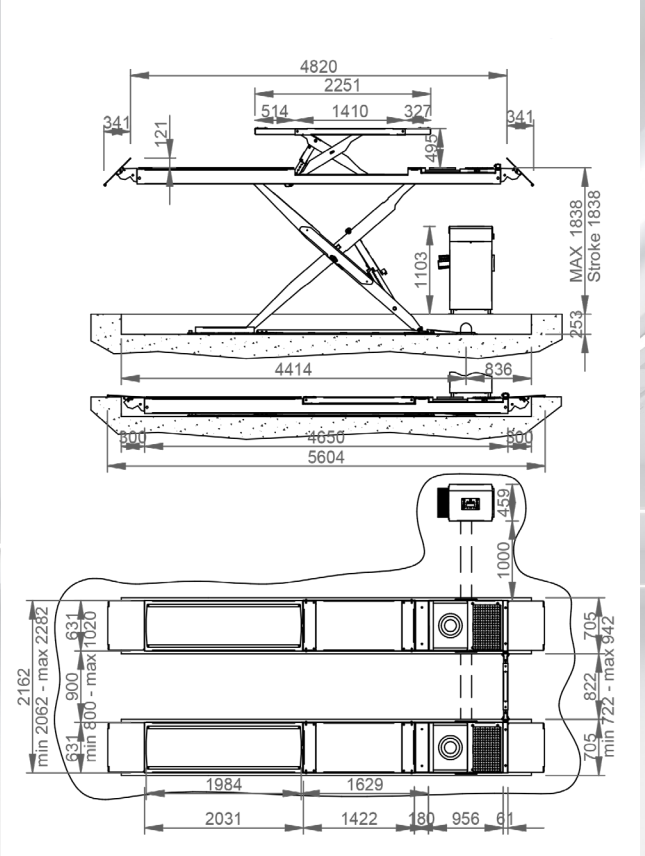



## ERCO X4300S LT

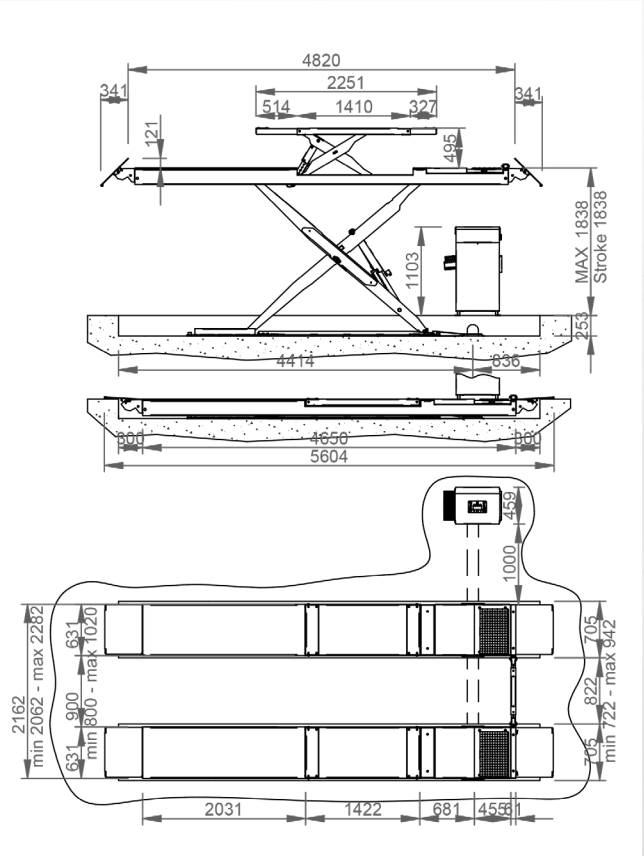



## ERCO X4300S FLAT

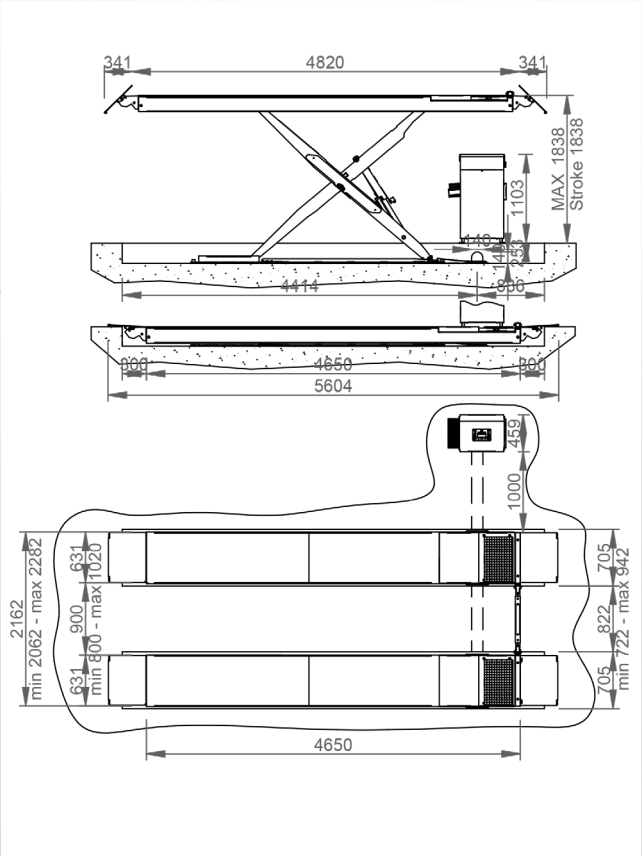


## ERCO X5000S CT LT PG

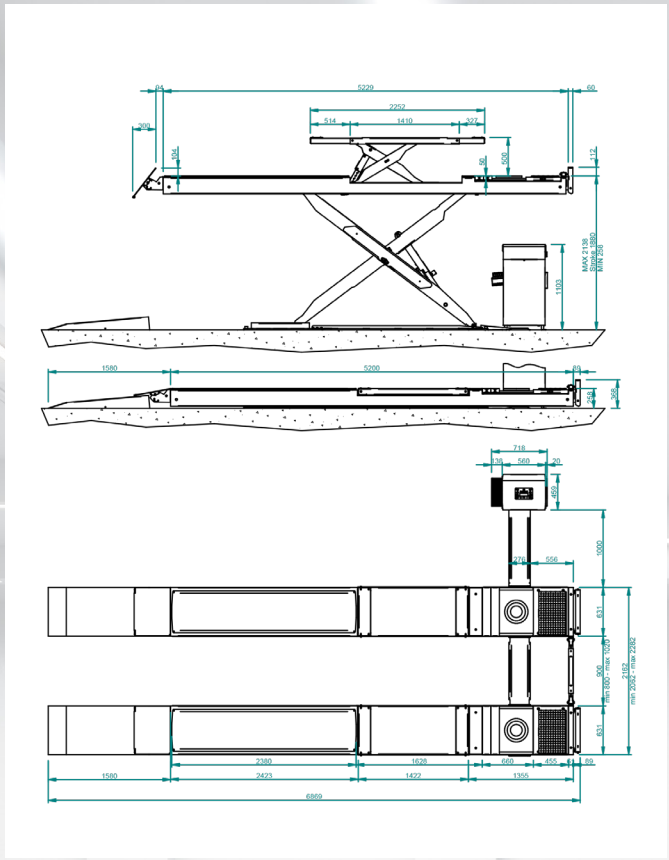


## ERCO X5000S CT LT

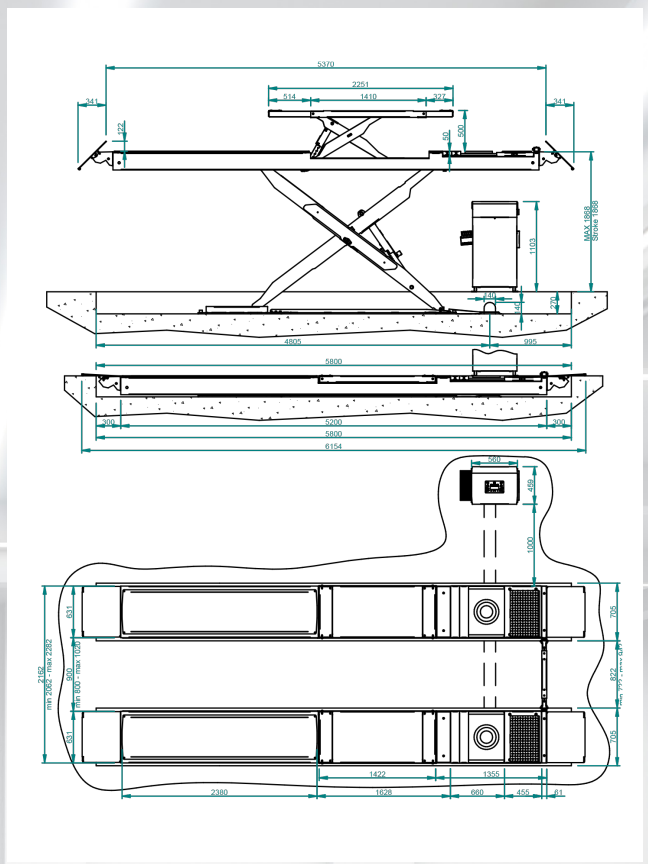

## ERCO X5000S LT

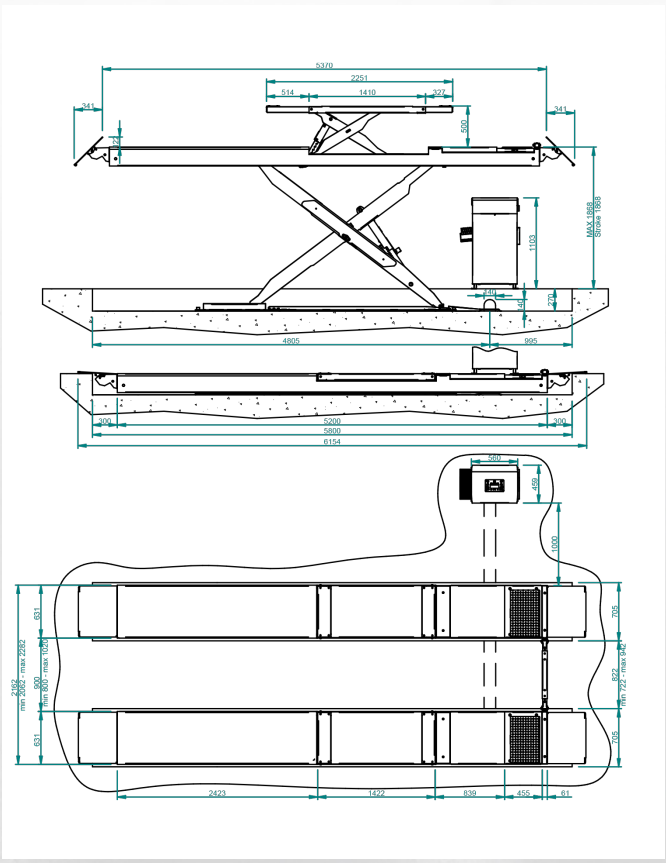

## ERCO X5000S FLAT

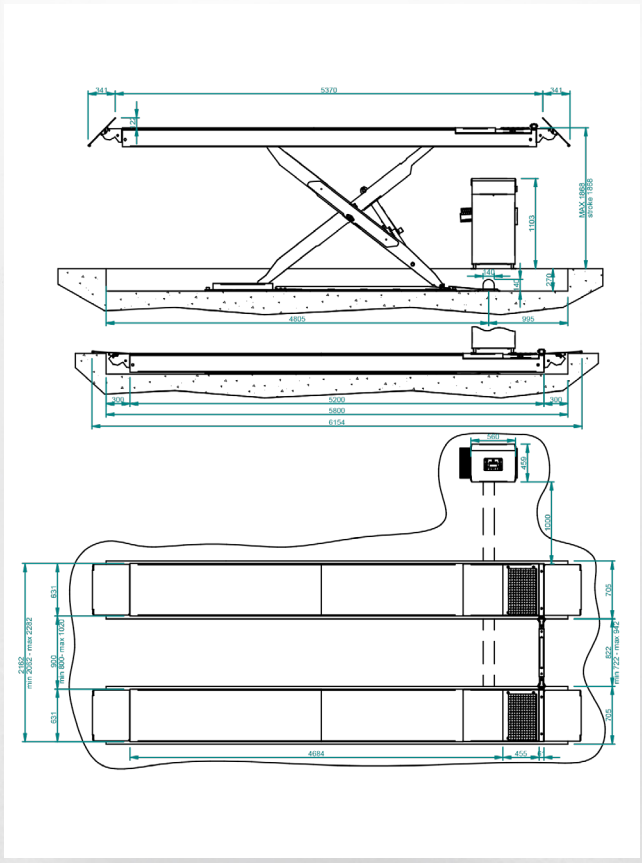

# DATOS TÉCNICOS

| ERCO X4300S | |
|---|---|
| Capacidad máxima | 4300 kg |
| Tiempo de subida/bajada** | 95" |
| Alimentación neumática | 4-10 bar |
| Potencia motor | 3 kW |
| Alimentación | 230/400 V - 3Ph - 50 Hz |
| Capacidad máxima LT | 3500 kg |
| Tiempo de subida LT | 8" |

| ERCO X5000S | |
|---|---|
| Capacidad máxima | 5000 kg |
| Tiempo de subida/bajada** | 95" |
| Alimentación neumática | 4-10 bar |
| Potencia motor | 3 kW |
| Alimentación | 230/400 V - 3Ph - 50 Hz |
| Capacidad máxima LT | 3500 kg |
| Tiempo de subida LT | 8" |

**para los puentes con detectores de holguras hay dos versiones disponibles; la versión FAST es conforme a MCTC, tiempo de subida/bajada 60".

Esta versión solo está disponible en 400 V, trifásica, 50 Hz.


# ACCESORIOS RECOMENDADOS




**8-42300030**
Kit de rampas de suelo extralargas
cerradas = 1120 mm
abiertas = 1920 mm
intermedias = 1520 mm




**8-42100259**
Kit de iluminación (N.º 04 LED)

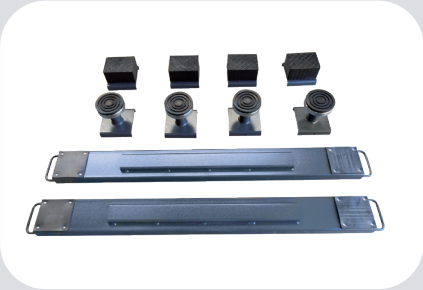

**8-42300047**
Par de travesaños para vehículos todoterreno

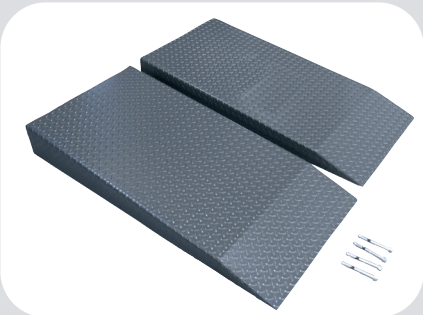

**8-42300048**
Kit de rampas de suelo L=1300 mm

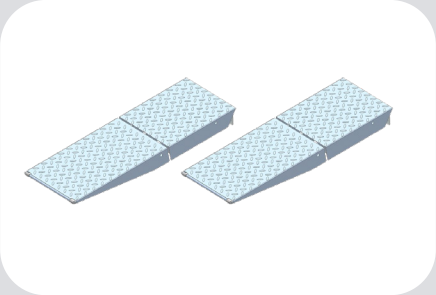

**8-42100236**
Kit de rampa articulada
L=1630 mm (2 uds.)



Kit de extensión de tubos
**8-42300095** L= 4 m
**8-42300097** L= 4 m
**8-42300094** L= 4 m
**8-42300100** L= 2 m
**8-42300102** L= 2 m
**8-42300099** L= 2 m

*Para más información, consultar el catálogo de accesorios completo

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes, pueden sufrir modificaciones sin previo aviso

DPCG001730_11-2026

CORGHI
www.corghi.com

CORGHI es una marca del grupo NEXION Spa
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE)
+39 0522 639111 | info@corghi.com