CORGHI

Sollevatore elettroidraulico
SERIE ERCO X4300S
SERIE ERCO X5000S

Sollevatore elettroidraulico a forbice

Aumentate la vostra capacità di sollevamento!



MAIN LIFT
5000
4300



LT
3500



NUOVO DESIGN

Nuovo design della pedana principale, rinforzato per l'assetto ruote:

- Assicura planarità al sollevatore
- Diverse possibilità di aggiustamento (sicure meccaniche, basamento, superficie funzionale)
- Pedana modulare che offre versatilità di scelta nel posizionamento del prova giochi e dei piatti rotanti
- Piani oscillanti con azionamento pneumatico
- Guida integrata per traversa ausiliaria (JB)

SICURA MECCANICA

Cremagliera di sicurezza azionata con sistema pneumatico.



SISTEMA DI CONTROLLO

Nuovo sistema elettronico per il controllo dell'allineamento e della sicurezza, ottenuto grazie all'utilizzo di potenziometri lineari.



LIFT TABLE

Lift table con estensioni anteriori e posteriori, per un'area di sollevamento molto lunga (da furgoni a veicoli corti).

BASAMENTO

Basamento zincato a caldo con telaio rimovibile per una facile installazione.





FLAP CON RULLINI

Flap in lamiera mandorlata anti-scivolamento, con rullini, per un uso e una manutenzione ancora più facile.


CABINET

Dimensioni maggiorate, pannello touch screen migliorato, reclinabile, pannellatura laterale completamente rimovibile per facilitare le operazioni di service e manutenzione.




DIMENSIONI


ERCO X4300S

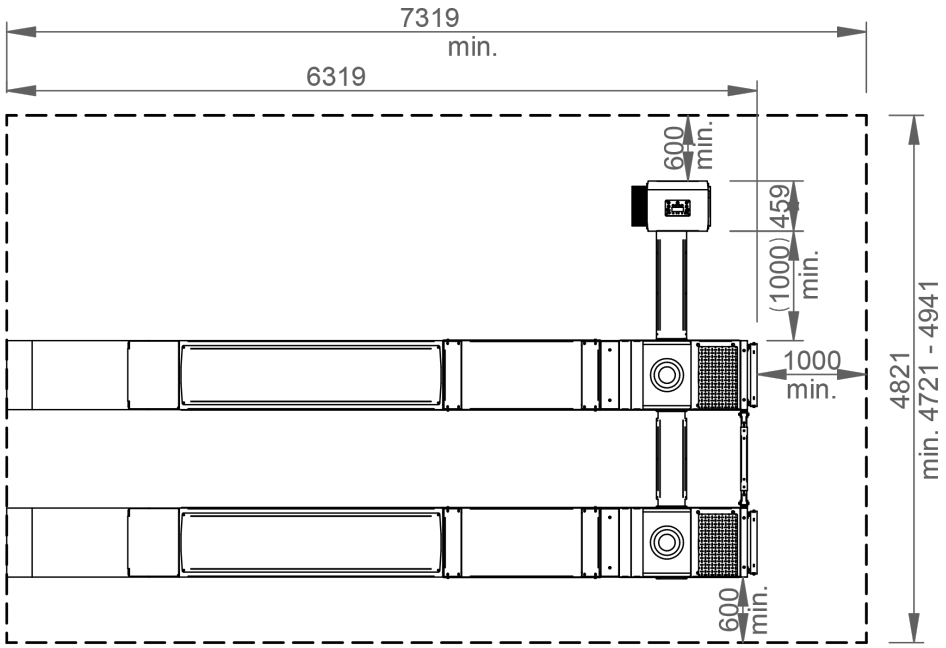


ERCO X5000S

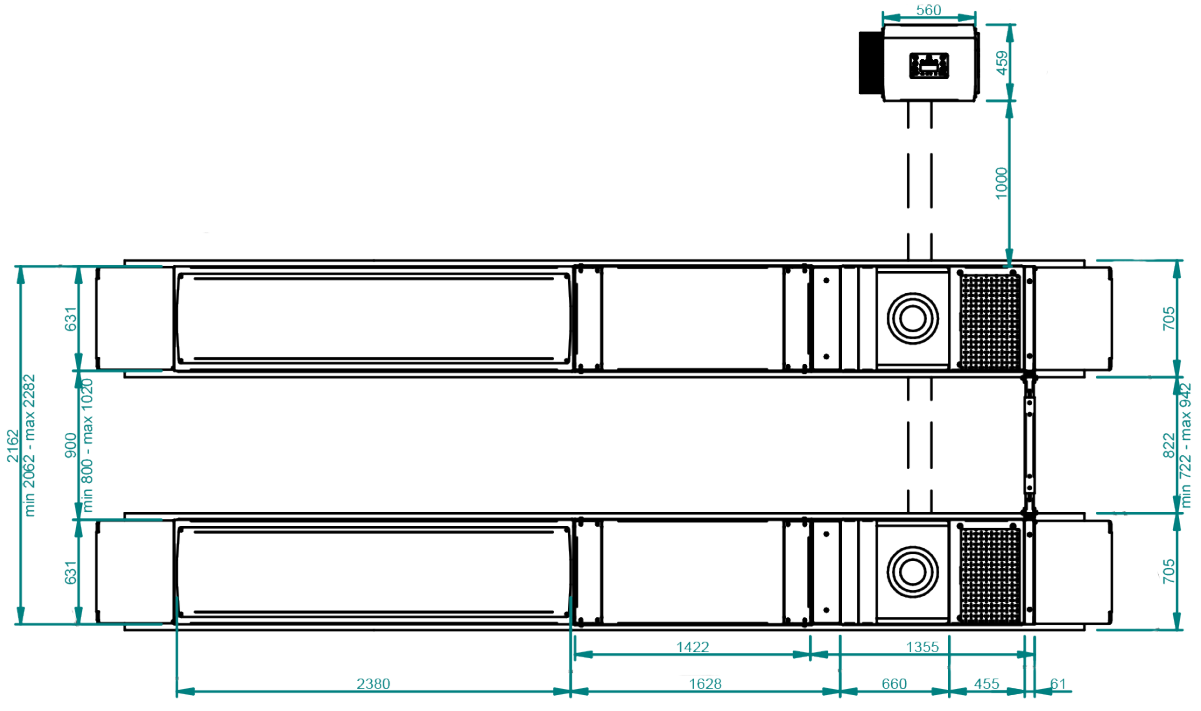


ERCO X4300S CT LT PG

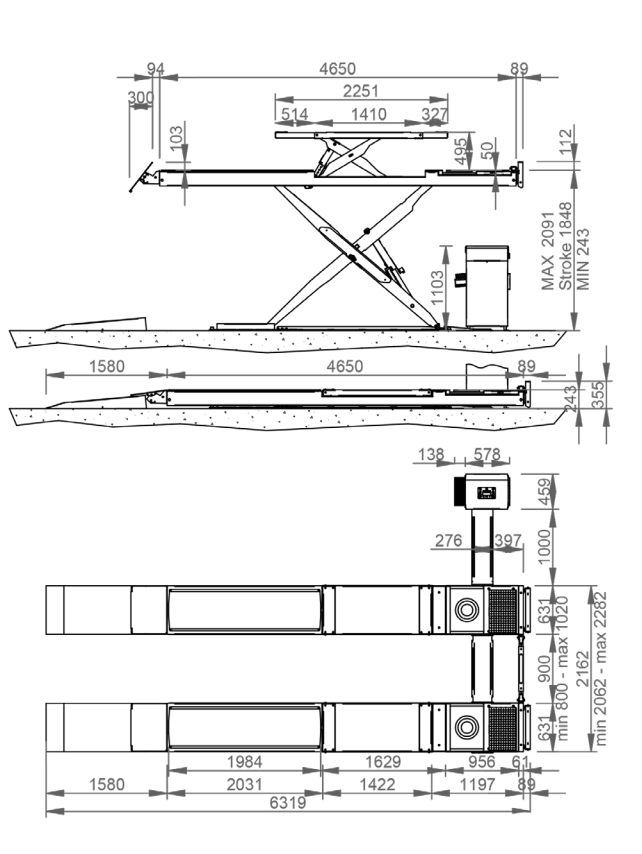


ERCO X4300S CT LT

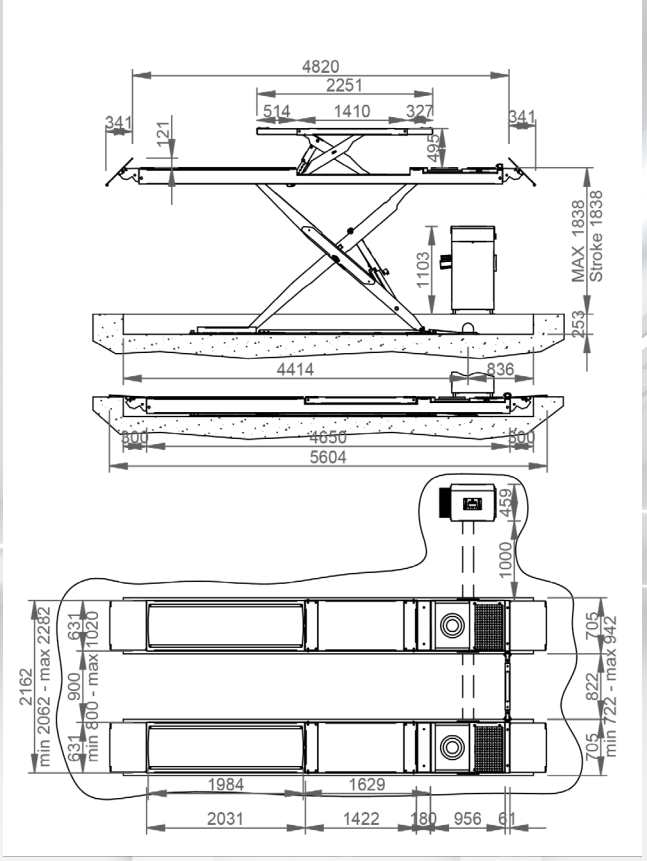


ERCO X4300S LT

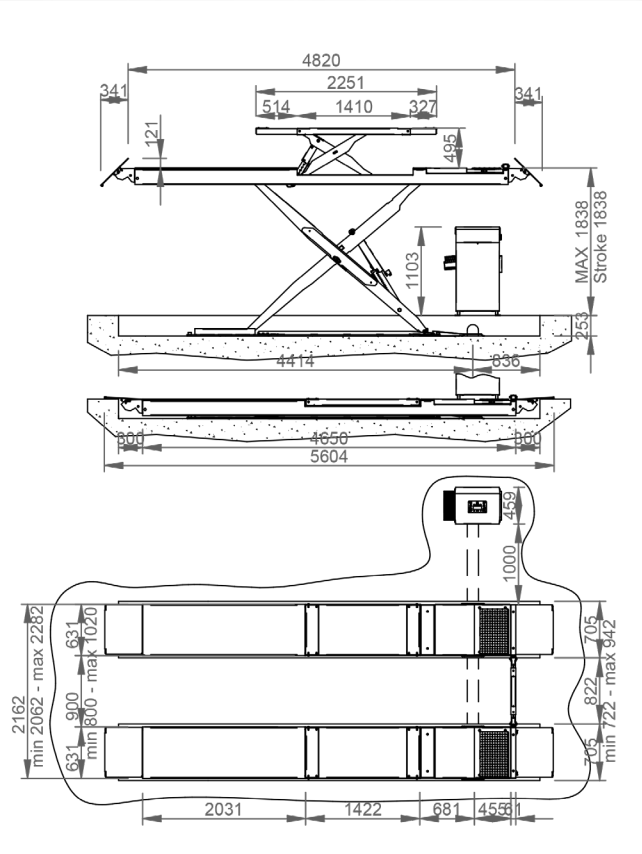


ERCO X4300S FLAT

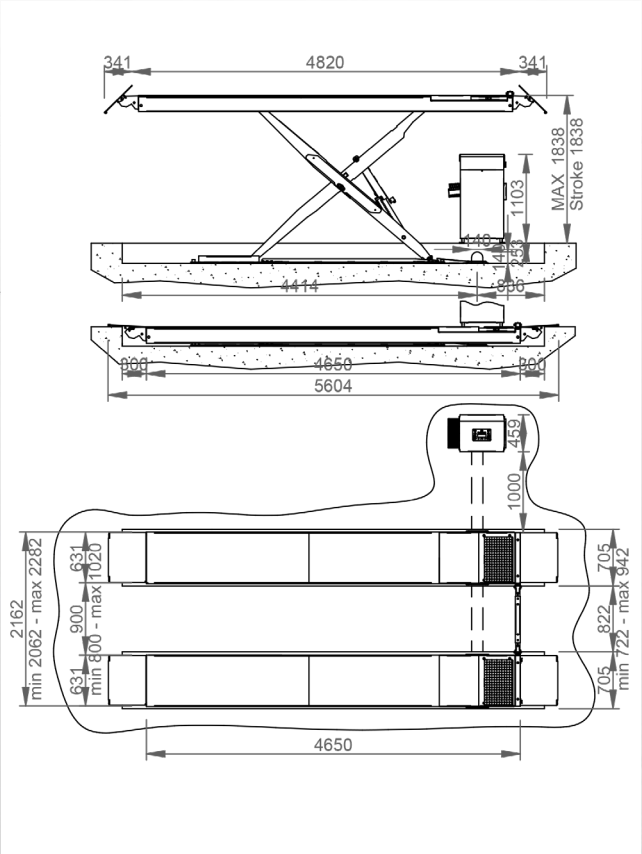


ERCO X5000S CT LT PG

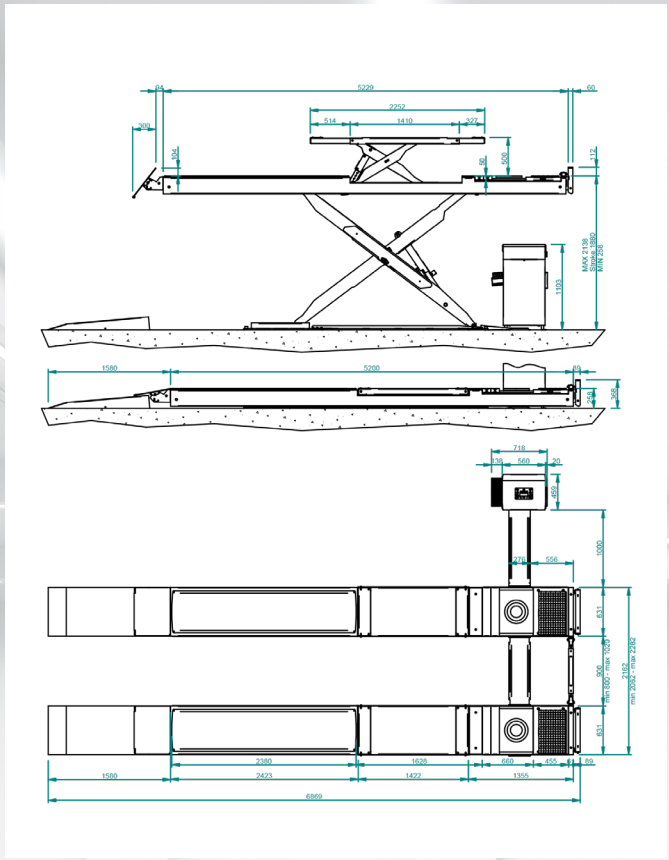


ERCO X5000S CT LT

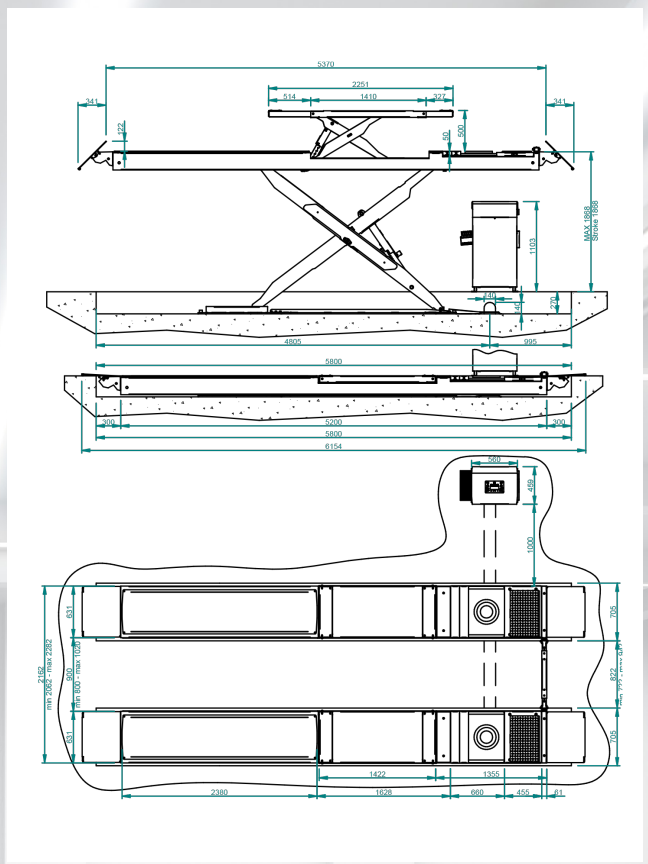

ERCO X5000S LT

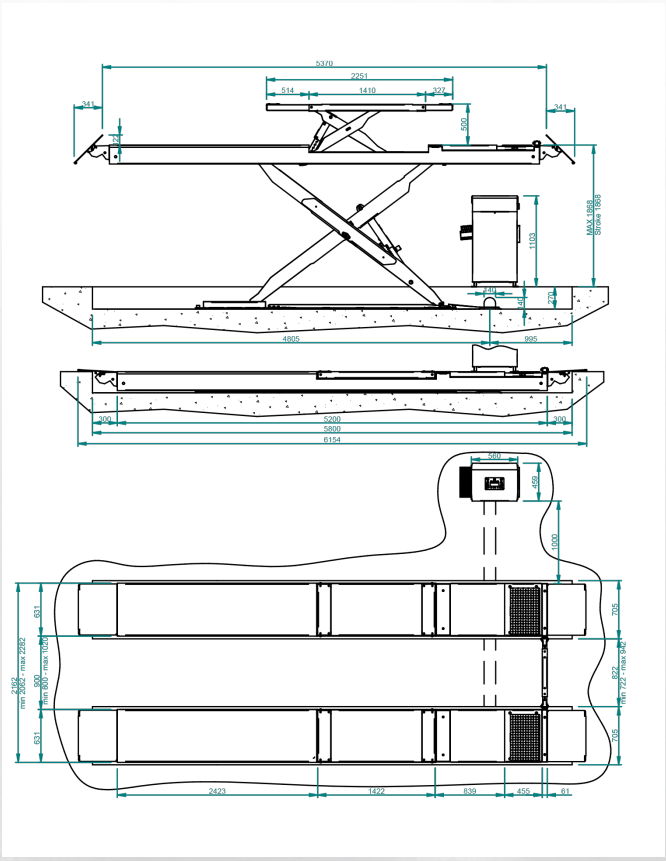

ERCO X5000S FLAT

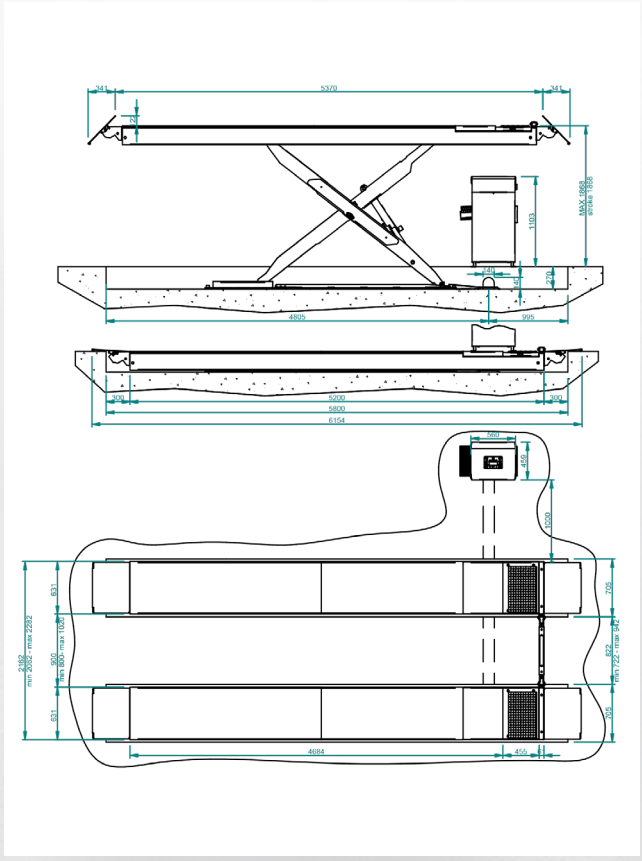

DATI TECNICI

ERCO X4300S	
Capacità massima	4300 kg
Tempo di salita/discesa**	95''
Alimentazione pneumatica	4-10 bar
Potenza motore	3 kW
Alimentazione	230/400V - 3Ph - 50Hz
Capacità massima LT	3500 kg
Tempo di salita LT	8''

ERCO X5000S	
Capacità massima	5000 kg
Tempo di salita/discesa**	95''
Alimentazione pneumatica	4-10 bar
Potenza motore	3 kW
Alimentazione	230/400V - 3Ph - 50Hz
Capacità massima LT	3500 kg
Tempo di salita LT	8''

**per i ponti con provagiochi sono disponibili due versioni; la versione FAST è conforme MCTC, tempo di salita/discesa 60".

Questa versione è disponibile solo a 400V-3ph-50Hz.


ACCESSORI CONSIGLIATI




8-42300030
Kit rampe a terra extra lunghe
chiuse = 1120 mm
aperte = 1920 mm
intermedie = 1520 mm




8-42100259
Kit illuminazione (NR. 04 LED)

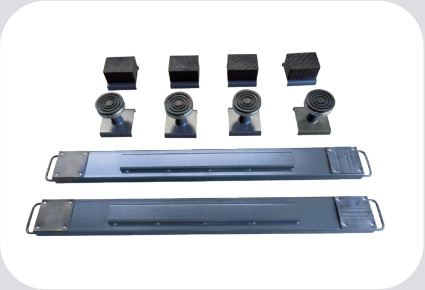

8-42300047
Coppia di traverse
per fuoristrada

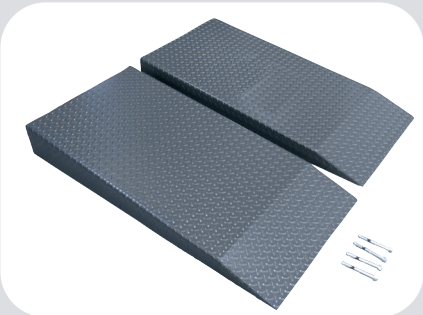

8-42300048
Kit rampe a terra L=1300 mm

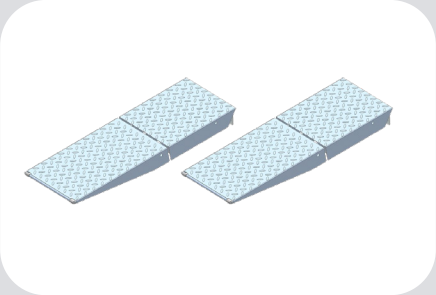

8-42100236
Kit rampa snodata
L=1630 mm (2pz)



Kit prolunga tubi
8-42300095 L= 4m
8-42300097 L= 4m
8-42300094 L= 4m
8-42300100 L= 2m
8-42300102 L= 2m
8-42300099 L= 2m

*Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza

DPCG001726_11-2026

CORGHI
www.corghi.com

CORGHI è un brand del gruppo NEXION Spa
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE) | +39 0522 639111 | info@corghi.com

NUMERO VERDE ASSISTENZA ITALIA: 800 203738