ELEKTROHYDRAULISCHE SCHERENHEBEBÜHNE

Für die Achsvermessung konzipiert, in der Konfiguration „CT“ erhältlich, ausgestattet mit hinteren schwenkbaren Fahrbahnen und Aufnahmen für vordere Drehteller. Auch mit einem zusätzlichen Radfreihub „LT“ erhältlich, ideal zur Erleichterung von Wartungs- und Servicearbeite.



Verfügbar in den versionen:

ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT
ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT

5500
4500



EIGENSCHAFTEN

LIFT TABLE MIT DOPPELTEM HUBZYLINDERN

Lift table mit **doppeltem Hubzylindern** zur Gewährleistung einer ständigen Parallelität des Hubs.





STEUEREINHEIT

Steuereinheit mit wenigen wesentlichen Tasten sowie klaren und **intuitiven Funktionssymbolen**.

EINSTELLBARER RAHMEN

Die Versionen der Baureihe für die Achsvermessung bieten die Möglichkeit, **den Grundrahmen** einzustellen.





DREHPLATTE

Aussparung für **einstellbare Drehplatte**.

VERSTELLBARE FESTSTELLZAHNSTANGEN

Verstellbare Feststellzahnstangen, ideal für präzise Einstellungen bei Achsvermessungskontrollen.





VERSCHIEBBARE FAHRSCHIENEN

Verschiebbare Fahrschienen mit Reifeneinspannung über Steuereinheit.

RAMPE KURZE

Einfaches Auffahren über, dank der sehr geringen Bodenhöhe, kurze und robuste Rampen.






DOPPELTES HUBGESTÄNGE

Doppeltes Hubgestänge zur Gewährleistung einer ständigen Parallelität des Hubs.

LIFT-TABLE MIT VERLÄNGERUNGEN

Lift table mit doppeltem Hubzylinder und **doppelten Verlängerungen** vorne und hinten für mehr Flexibilität der Fassung an den Hebepunkten - das Fahrzeug muss nicht mehr auf der Hebebühne bewegt werden.

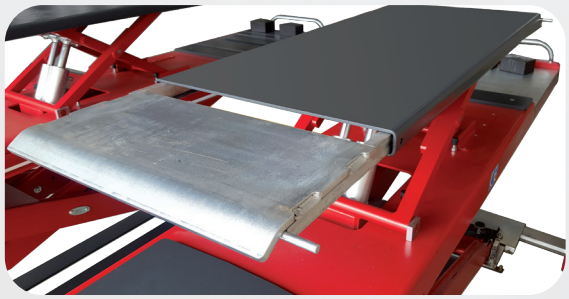

TECHNISCHE DATEN

ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT	
Tragfähigkeit Haupthebebühne	5500 kg
Tragfähigkeit “LT”	4000 kg
Hebezeit	45 s
Motor	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Max. Höhe der Haupthebebühne	2010/2030/2090 mm
Max. Höhe Heben “LT”	411 mm
Mindesthubhöhe des Radfreiheber	165/185/240 mm
Länge der Fahrschiene	4608/5208 mm

ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT	
Tragfähigkeit Haupthebebühne	4500 kg
Tragfähigkeit “LT”	4000 kg
Hebezeit	45 s
Motor	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Max. Höhe der Haupthebebühne	2010/2030/2090 mm
Max. Höhe Heben “LT”	411 mm
Mindesthubhöhe des Radfreiheber	165/185/240 mm
Länge der Fahrschiene	4208 mm

STANDARD ZUBEHÖR

- Automatischem Nivelliersystem der Fahrschienen über das Hydrauliksystem Master/Slave.
- Selbstschmierenden Buchsen an allen sich drehenden Teilen.
- Satz mit 4 Gummiauflagen.


EMPFOHLENES ZUBEHÖR


- Paar Querstreben und Auflagen für Geländewagen.
- Kit für Unterflurinstallation.

**Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis.*


ABMESSUNGEN


ERCO XC5500 - ERCO XC4500

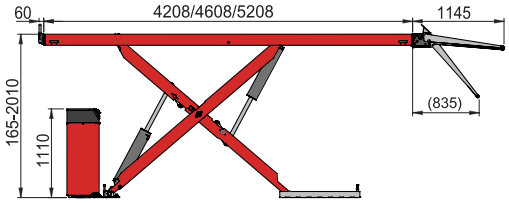

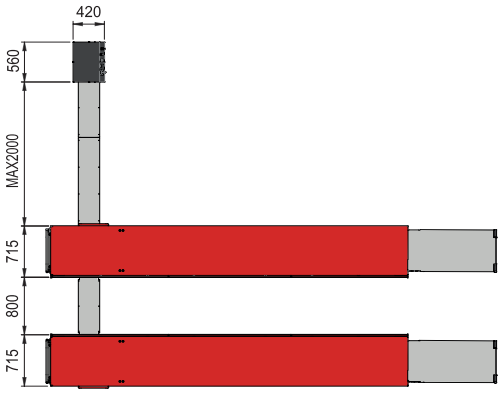



ERCO XC5500 CT - ERCO XC4500 CT

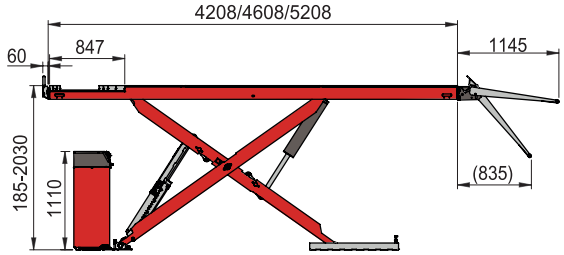

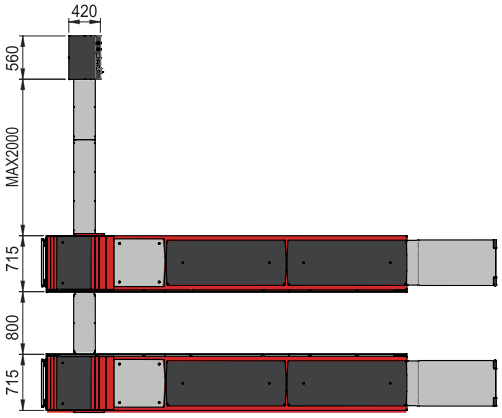

ERCO XC5500 CT LT - ERCO XC4500 CT LT

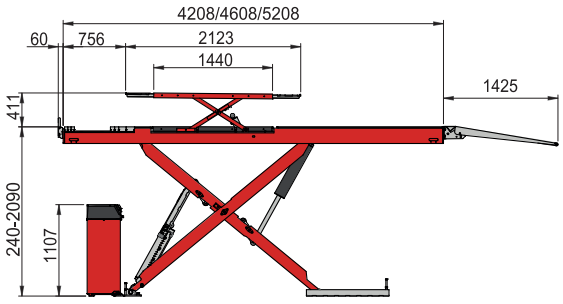

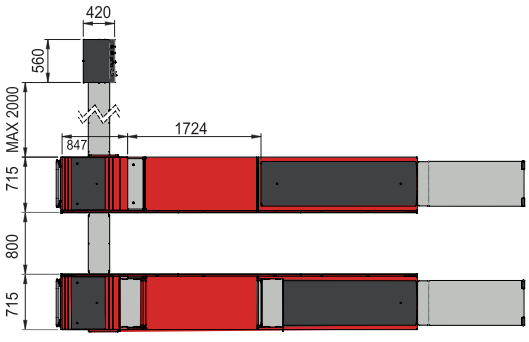

Cod. DPCG001729_10/2026

Fotos, Eigenschaften und technische Daten sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

CORGHI
www.corghi.com

CORGHI ist eine marke der Nexion group
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE)
+39 0522 639111 | info@corghi.com