ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO DE TIJERA BAJO RUEDA

Diseñado para el control de la geometría, disponible en la configuración “CT”, equipado con plataformas oscilantes traseras y alojamientos para los platos giratorios delanteros.
También disponible con un elevador auxiliar liberador de ruedas “LT”, ideal para facilitar las operaciones de mantenimiento y asistencia.



Disponible en las versiones:
ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT
ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT

5500
4500



CARACTERÍSTICAS

LIFT TABLE CON DOBLE CILINDRO

Lift table con **doble cilindro de elevación** para garantizar un continuo paralelismo de elevación.





CENTRAL DE MANDO

Central de mando con **pocas teclas esenciales**, iconos funcionales claros e intuitivos.

BASTIDOR DE BASE AJUSTABLE

Las versiones para alineador ruedas de la gama incluyen la posibilidad de **regular el bastidor de base**.





PLATO GIRATORIO

Cavidad para **plato giratorio ajustable**.

CREMALLERAS DE ESTACIONAMIENTO

Cremalleras de estacionamiento ajustables, ideales para regulaciones precisas en caso de control alineador geométrico.





PLATAFORMAS OSCILANTES

Plataformas oscilantes con **bloqueo neumático** desde central.

RAMPAS CORTAS

Fácil subida del vehículo con rampas **cortas** y **sólidas** gracias a la altura muy reducida.






DOBLE MECANISMO DE PALANCAS

Doble mecanismo de palancas de elevación para garantizar un continuo paralelismo de elevación.

LIFT-TABLE CON DOBLES EXTENSIONES

Lift table con **doble cilindro de elevación** y dobles extensiones delanteras y traseras para mayor flexibilidad en la toma de los puntos de elevación, no es necesario ningún movimiento del vehículo en el elevador.

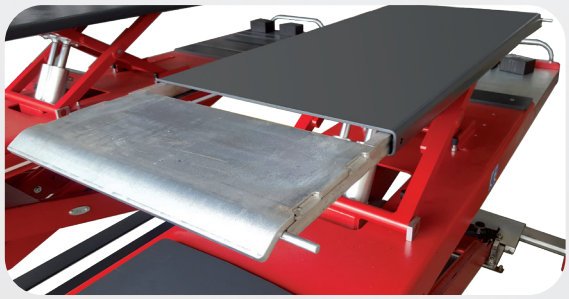

DATOS TÉCNICOS

ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT	
Capacidad elevador principal	5500 kg
Capacidad “LT”	4000 kg
Tiempo de subida	45 s
Motor	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Altura máx. elevador principal	2010/2030/2090 mm
Altura máx. elevador “LT”	411 mm
Altura mínima elevador	165/185/240 mm
Longitud plataforma	4608/5208 mm

ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT	
Capacidad elevador principal	4500 kg
Capacidad “LT”	4000 kg
Tiempo de subida	45 s
Motor	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Altura máx. elevador principal	2010/2030/2090 mm
Altura máx. elevador “LT”	411 mm
Altura mínima elevador	165/185/240 mm
Longitud plataforma	4208 mm

ACCESORIOS DE SERIE

- Sistema de nivelación automático de las plataformas gracias al circuito hidráulico master/slave
- Casquillos autolubricantes en todas las partes giratorias
- Set de 4 topes de goma


ACCESORIOS BAJO PEDIDO


- Par de travesaños topes de goma para todoterreno
- Kit para instalación empotrada

**Para otros accesorios consultar el emplazimento catálogo*


DIMENSIONES


ERCO XC5500 - ERCO XC4500

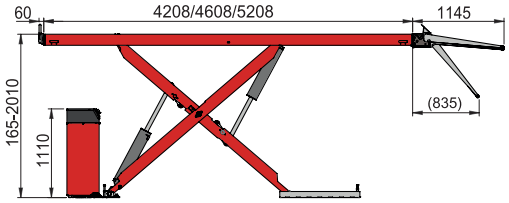

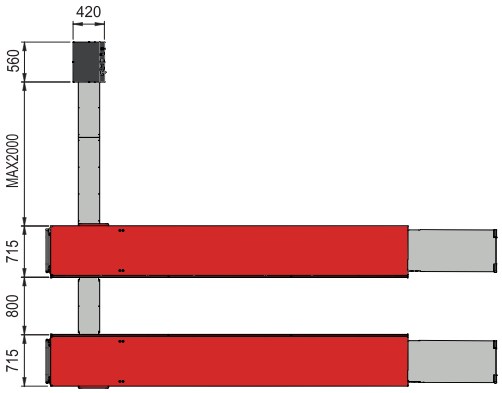



ERCO XC5500 CT - ERCO XC4500 CT

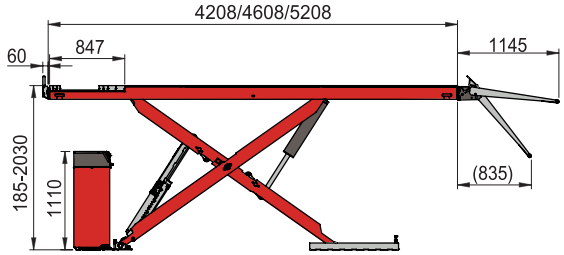

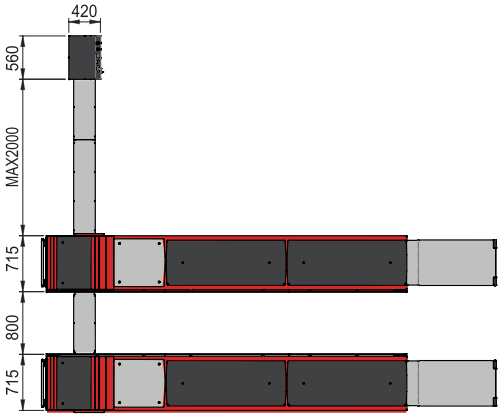

ERCO XC5500 CT LT - ERCO XC4500 CT LT

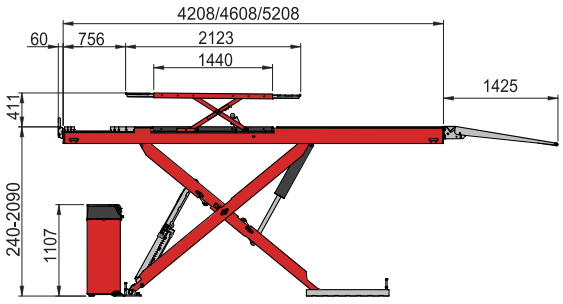

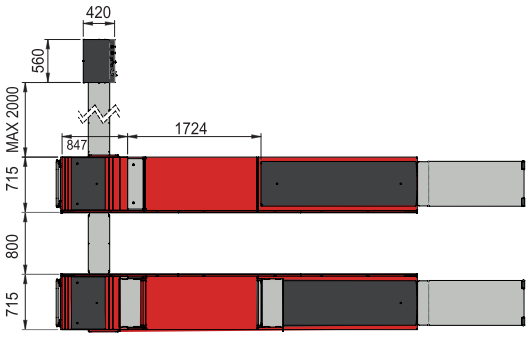

Cod. DPCG001730_10/2026

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso

CORGHI
www.corghi.com

CORGHI es una marca del grupo Nexion
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE)
+39 0522 639111 | info@corghi.com