CORGHI

Pont élévateur
ERCO XC5500
ERCO XC4500

PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX ÉLECTROHYDRAULIQUE À PRISE SOUS ROUES

Conçu pour le contrôle de géométrie, disponible dans la configuration “CT”, équipé de chemins de roulement oscillants arrière et de logements pour les plateaux pivotants avant. Également disponible avec un pont élévateur dégage-roues auxiliaire “LT”, idéal pour faciliter les opérations de maintenance et d’assistance.



Disponible dans les versions:

ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT
ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT

5500
4500



CARACTÉRISTIQUES

LIFT TABLE AVEC DOUBLE VÉRIN

Lift table avec **double vérin de levage** pour assurer le parallélisme continu du levage.





CENTRALE DE COMMANDE

Centrale de commande dotée de **quelques touches essentielles** et d'icônes fonctionnelles **claires** et **intuitives**.

CHÂSSIS RÉGLABLE

Les versions pour contrôle de géométrie de la gamme offrent également la possibilité de **régler le châssis** de base.





PLATEAU PIVOTANT

Logement pour **plateau pivotant réglable**.

CRÉMAILLÈRES DE STATIONNEMENT

Crémaillères de stationnement réglables, idéales pour des ajustements précis en cas de contrôle de la géométrie.





ROULEMENT OSCILLANTS

Chemins de roulement oscillants avec verrouillage pneumatique depuis la centrale.

RAMPES COURTES

Rampes courtes et **robustes** pour une montée aisée de la voiture grâce à la hauteur très réduite.






DOUBLE LEVIER

Mécanisme de levage à double levier pour assurer le parallélisme continu du levage.

LIFT-TABLE AVEC DOUBLES RALLONGES

Lift table à double vérin de levage et **doubles rallonges** avant et arrière pour une plus grande flexibilité dans la prise des points de levage, aucun mouvement du véhicule sur le pont n'est nécessaire.

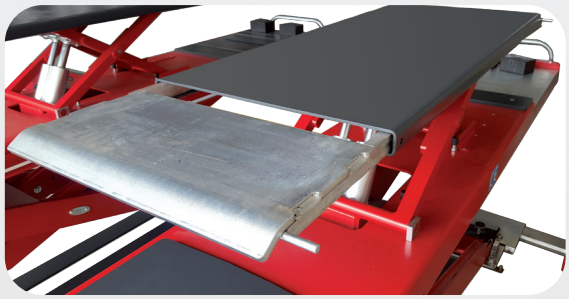

DONNÉES TECHNIQUES

ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT	
Portée pont élévateur principal	5500 kg
Portée "LT"	4000 kg
Temps de montée	45 s
Moteur	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Haut. maxi pont élév. principal	2010/2030/2090 mm
Haut. maxi pont élévateur "LT"	411 mm
Hauteur min. pont élévateur	165/185/240 mm
Longueur chemin de roulement	4608/5208 mm

ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT	
Portée pont élévateur principal	4500 kg
Portée "LT"	4000 kg
Temps de montée	45 s
Moteur	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Haut. maxi pont élév. principal	2010/2030/2090 mm
Haut. maxi pont élévateur "LT"	411 mm
Hauteur min. pont élévateur	165/185/240 mm
Longueur chemin de roulement	4208 mm

ÉQUIPEMENT D'ORIGINE

- Système de nivellement automatique des chemins de roulement grâce au circuit hydraulique master/slave.
- Douilles à lubrification automatique sur tous les composants en rotation.
- Set de 4 tampons en caoutchouc.


ACCESSORIES ON DEMAND


- Paire de traverses et tampons pour véhicules tout-terrain.
- Kit pour installation à encastrement.

**Pour les autre accessoires, veuillez consulter le catalogue*


DIMENSIONS


ERCO XC5500 - ERCO XC4500

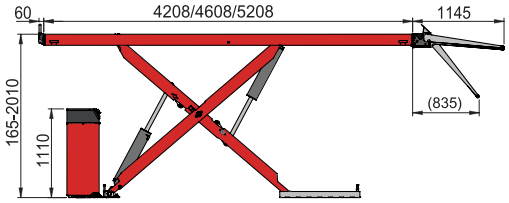

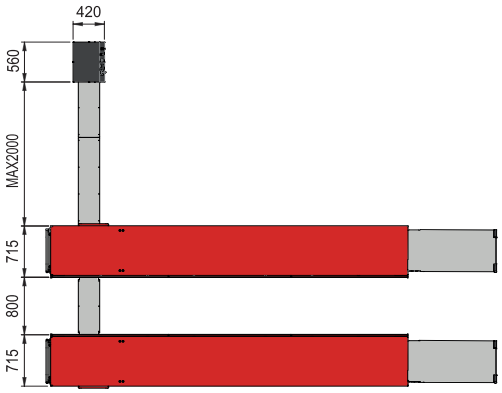



ERCO XC5500 CT - ERCO XC4500 CT

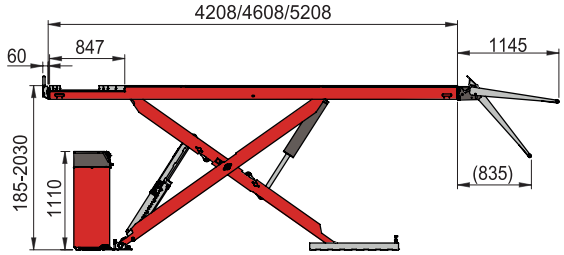

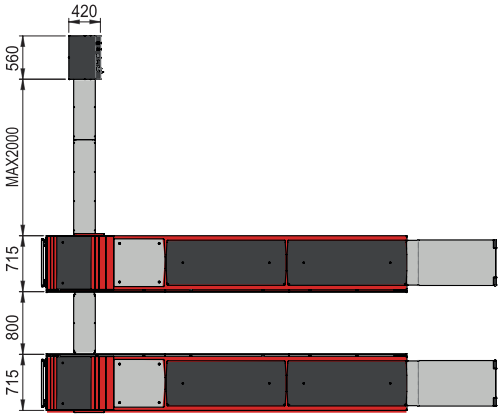

ERCO XC5500 CT LT - ERCO XC4500 CT LT

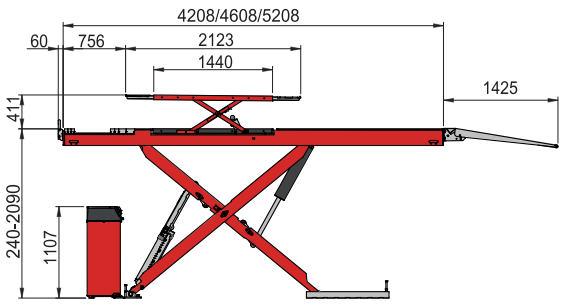

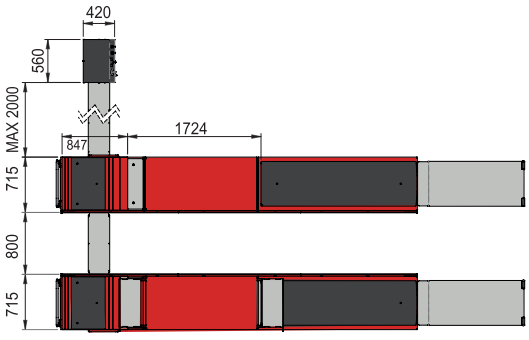

Cod. DPCG001728_10/2026

Les photographies, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis

CORGHI
www.corghi.com

CORGHI est une marque du groupe Nexion S.p.A.
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE)
+39 0522 639111 | info@corghi.com