SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO SOTTORUOTA

A FORBICE

Progettato per il controllo dell'assetto geometrico, disponibile nella configurazione CT, dotata di pedane oscillanti posteriori e piatti rotanti anteriori integrati. Disponibile anche con sollevatore ausiliario libera ruote (LT), ideale per facilitare interventi di manutenzione e assistenza.



Disponibile nelle versioni:
ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT
ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT

5500
4500

KG

CARATTERISTICHE

LIFT TABLE CON DOPPIO CILINDRO

"Lift table" con **doppio cilindro di sollevamento** per garantire un continuo parallelismo di sollevamento.





CENTRALINA COMANDI

Centralina di comando con pochi **tasti essenziali** e **icone funzionali** chiare ed intuitive.

TELAIO REGOLABILE

Le versioni per assetto ruote della gamma includono la possibilità di **regolare il telaio** di base.





PIATTO ROTANTE

Incavo per **piatto rotante registrabile**.

CREMAGLIERE DI STAZIONAMENTO

Cremagliere di stazionamento registrabili, ideali per regolazioni precise in caso di controllo assetto geometrico.





PEDANE OSCILLANTI

Pedane oscillanti con **bloccaggio pneumatico** da centralina.

RAMPE CORTE E ROBUSTE

Facile salita della vettura con **rampe corte e robuste** grazie all'altezza molto ridotta.






DOPPIO LEVERISMO DI SOLLEVAMENTO

Doppio leverismo di sollevamento per garantire un continuo parallelismo di sollevamento.

LIFT-TABLE CON DOPPIE ESTENSIONI

Lift-table con doppio cilindro di sollevamento e doppie estensioni sia anteriori che posteriori per maggiore flessibilità nella presa dei punti di sollevamento, non è necessario nessun movimento del veicolo sul ponte.

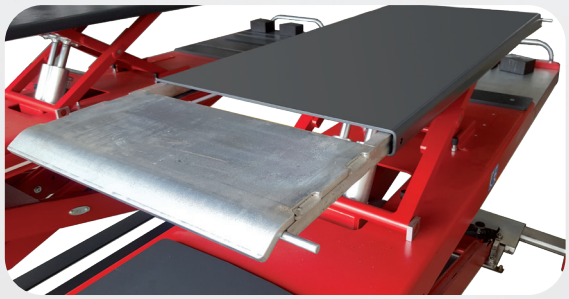

DATI TECNICI

ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT	
Portata sollevatore principale	5500 kg
Portata "LT"	4000 kg
Tempo di salita	45 s
Motore	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Altezza max. soll. principale	2010/2030/2090 mm
Altezza max. sollevamento "LT"	411 mm
Altezza min. sollevatore	165/185/240 mm
Lunghezza pedana	4608/5208 mm

ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT	
Portata sollevatore principale	4500 kg
Portata "LT"	4000 kg
Tempo di salita	45 s
Motore	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Altezza max. soll. principale	2010/2030/2090 mm
Altezza max. sollevamento "LT"	411 mm
Altezza min. sollevatore	165/185/240 mm
Lunghezza pedana	4208 mm

DOTAZIONE

- Sistema di livellamento automatico delle pedane grazie al circuito idraulico master/slave.
- Boccole autolubrificanti su tutte le parti rotanti.
- Set di 4 tamponi in gomma.


ACCESSORI A RICHIESTA


- Coppia di traverse tamponi per fuoristrada.
- Kit per installazione ad incasso.

**Per altri accessori consultare l'apposito catalogo.*


INGOMBRI


ERCO XC5500 - ERCO XC4500

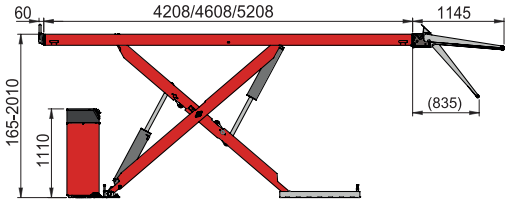

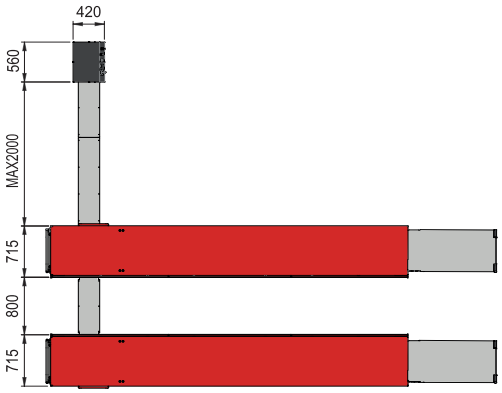



ERCO XC5500 CT - ERCO XC4500 CT

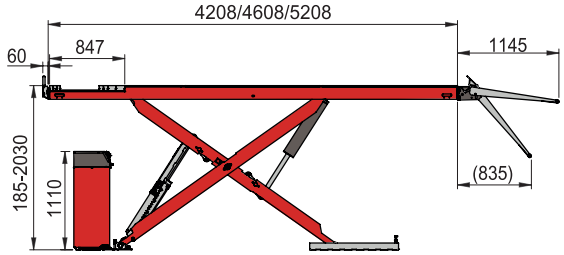

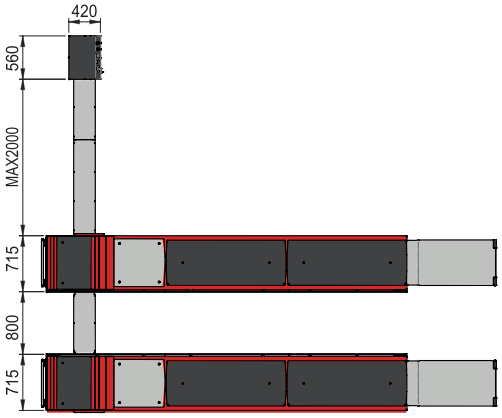

ERCO XC5500 CT LT - ERCO XC4500 CT LT

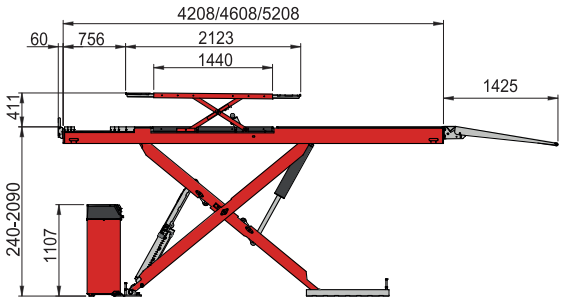

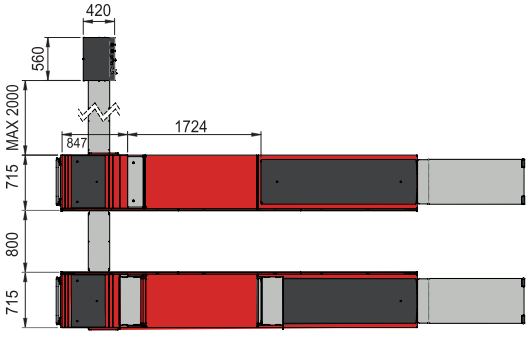

Cod. DPCG001726_10/2026

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

CORGHI
www.corghi.com

CORGHI è un brand del gruppo Nexion Spa
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE)
+39 0522 639111 | info@corghi.com