


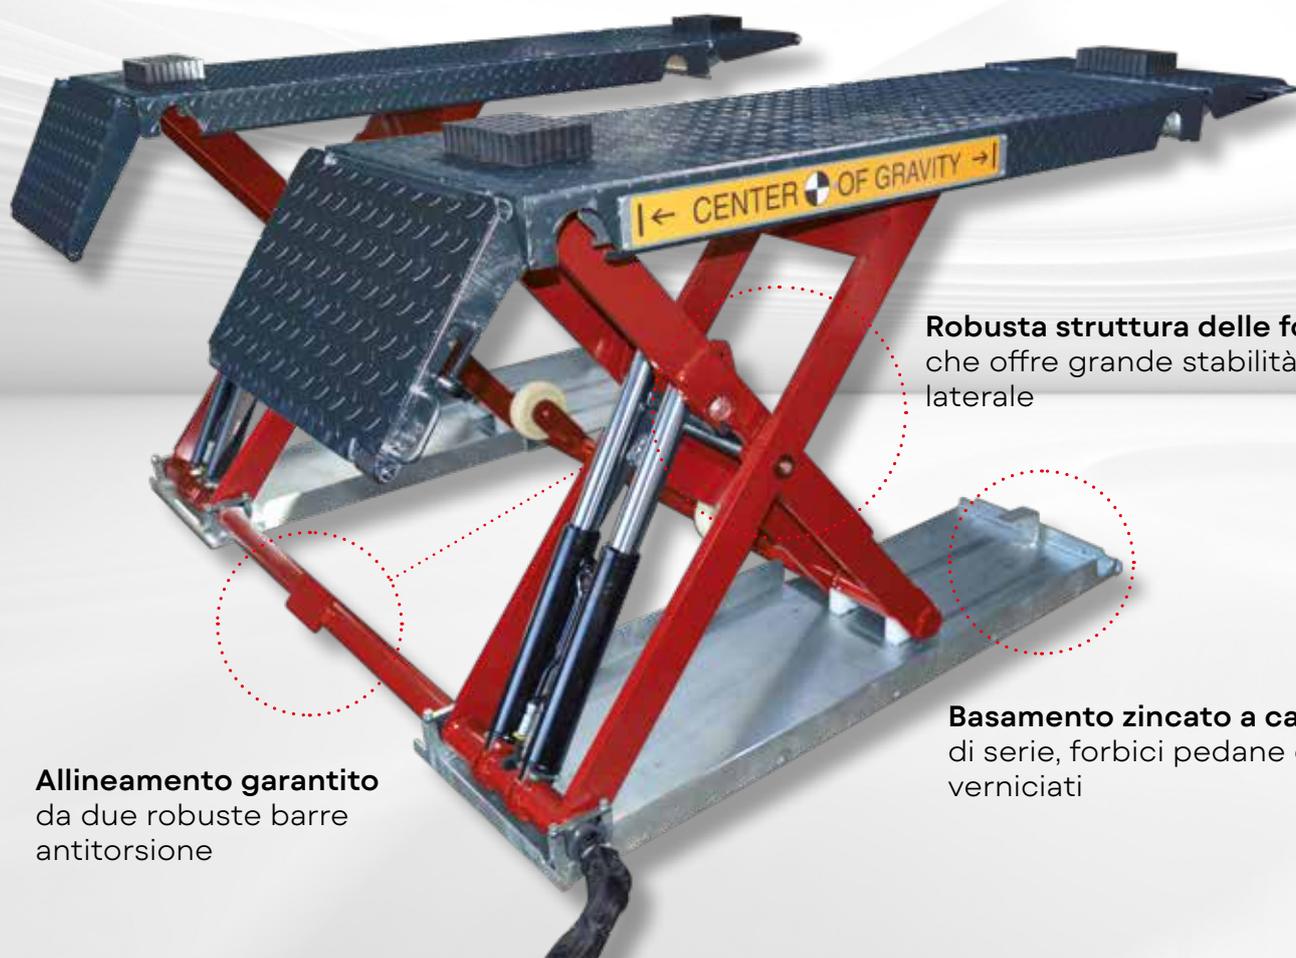

**Ponte
elettro-idraulico
reversibile ribassato
a forbice per auto,
Suv e furgoni**

**3500**

Allineamento garantito
da due robuste barre
antitorsione

Robusta struttura delle forbici
che offre grande stabilità
laterale

Basamento zincato a caldo
di serie, forbici pedane e rampe
verniciati

Leva di avviamento da posizione zero a massima altezza

Ideale per gommisti, autoriparatori e carrozzieri

SISTEMA IDRAULICO

Sistema idraulico ridondante con due cilindri per ogni pedana, senza necessità di aria compressa e sicurezze meccaniche.



UNITÀ DI COMANDO

Unità di comando a bassa tensione con controlli a "uomo-presente"



PEDANE CON FLAPS

Pedane con flaps appesi, che fungono anche da rampe per la salita del veicolo. La loro struttura "mandorlata" garantisce una buona manovrabilità anche in condizioni bagnate.



ACCESSORI IN DOTAZIONE



TAMPONI IN GOMMA
kit 4 pezzi H=40 mm

ACCESSORI CONSIGLIATI



8-41100228
KIT CARRELLATO
Composto da ruote e leva manuale




8-42300027
TAMPONI IN GOMMA
kit 4 pezzi H=80 mm

Per altri accessori consultare l'apposito catalogo

DATI TECNICI

Portata sollevatore	3500 kg
Altezza max. sollevamento	895 mm
Altezza minima sollevamento	105 mm
Altezza di lavoro	1000 mm + tamponi gomma
Tempo di salita/discesa	16 s
Unità idraulica	2.2 kW
Voltaggio	230/400V - 3Ph - 50/60Hz

DIMENSIONI

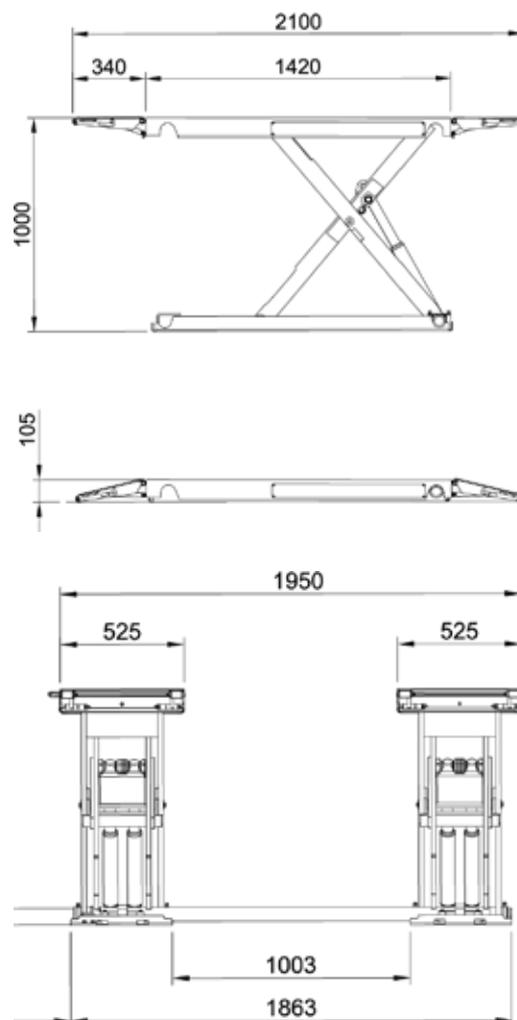

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.